


3. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 10 минуттан аспауы тиіс.
4. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 10 минуттан аспауы тиіс.
5. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
6. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
7. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
8. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
9. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
10. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.
11. Өзіндік жұмысқа қатысуға қажетті құралдарды дайындауға қажетті уақыттың ұзақтығын 100 минуттан аспауы тиіс.

Appearance





Wiring diagram

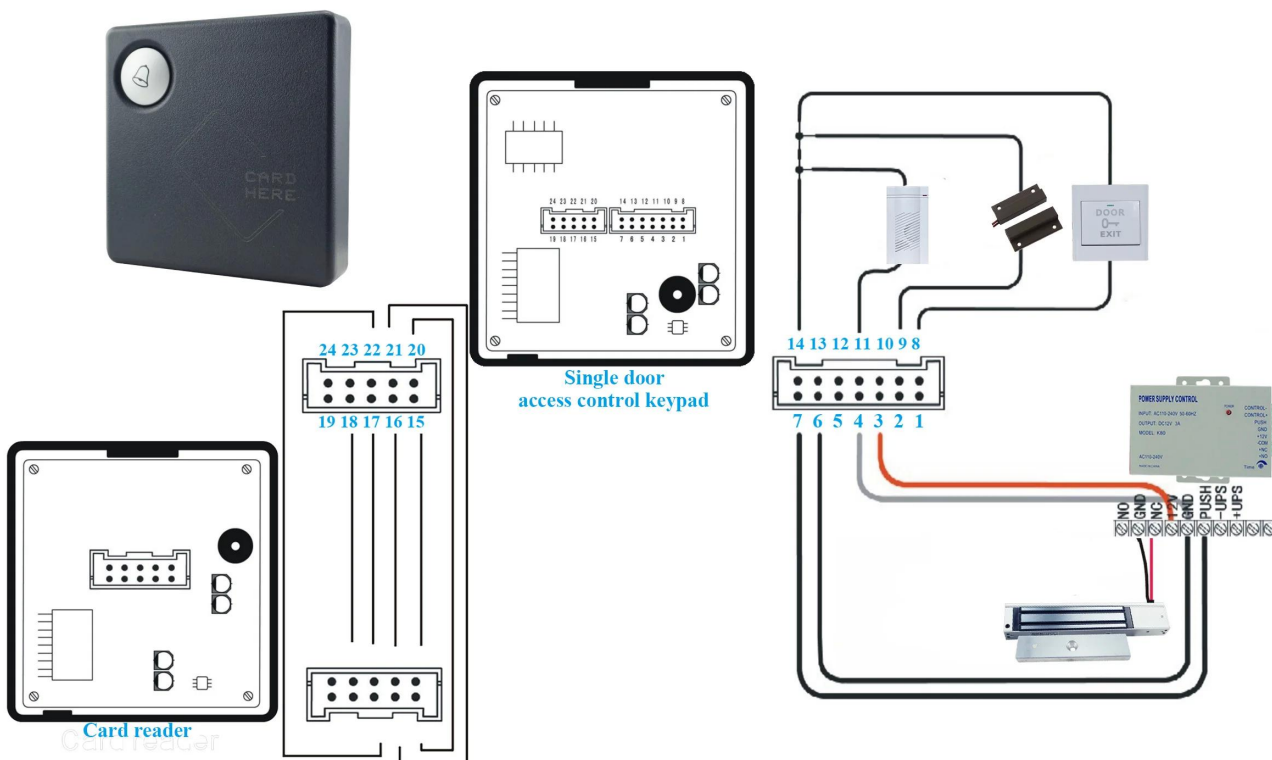

Wire port specification		
NO	Function	Description
1	RS485+	Data +
2	RS485-	Data -
3	12V+	DC Power 12V
4	GND	GND
5	OUT-NC	Door relay NC interface
6	OUT-COM.	Door relay COM interface
7	OUT-NO.	Door relay NO interface
8*	IN 1	Input 1, door release button input
9*	IN 2	Input 2, door magnet signal input
10*	IN 3	Input 3, user-defined
11	OC OUT	Build-in doorbell signal output
12*	OUT 2	OC signal, duress output
13*	OUT 3	OC signal, anti-tamper output
14	GND	GND
15	OUT 12V+	Power output, can be connected to WG reader power +
16	GND	Power output, can be connected to WG reader power GND
17	DATA 0	WG Data 0 input, connect reader Data 0
18	DATA 1	WG Data 1 input, connect reader Data 1
19	GND	GND
20	OC1-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing to open the door, can connect Green LED end of WG reader.
21	OC2-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing but not to open the door, can connect Red LED end of WG reader.
22	OC3-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3 times after card flashing to open the door, each interval time is 100ms, can connect Beeper end of WG reader.
23	NULL	N/A
24	ANTI-TAMPER-IN	Anti-tamper signal input, connect anti-tamper output signal of WG reader

Installation

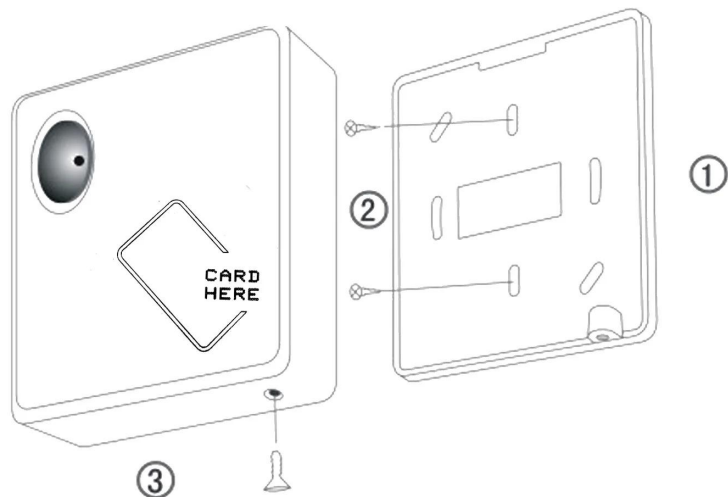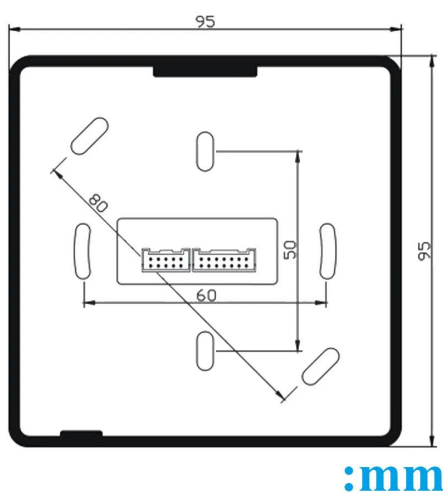

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

