

شكل دائري سلكي مستشعر الاتصال بالباب المغلق عادة مستشعر الاتصال بالمفتاح المغناطيسي



المعلمة الرئيسية للطراز إي بي-135 إي

اسم المنتج:	شكل دائري سلكي مستشعر الاتصال بالباب المغلق عادة مستشعر الاتصال بالمفتاح المغناطيسي
رقم الموديل:	EB-135E
طاقة كهربائية شغالة:	ماكس العاصمة 100
العمل الحالي:	0.5 ماكس A
استهلاك الطاقة:	واط 10
منفذ الواجهة:	نك / كوم
الفجوة التعريفي:	ملم 10 ~ 20
مقاس:	جزء القصب: 6.5 (القطر) * 14.2 (الارتفاع) (مم) جزء المغناطيس: 6.5 (قطر الدائرة) * 14.2 (ارتفاع) (مم)
طريقة التثبيت:	التثبيت المضمن
مناسب ل:	جميع أنواع أنظمة التحكم في الوصول إلى الأبواب ونظام إنذار ضد السرقة
مادة:	مفتاح ريد PCB لوحة ABS غلاف
لون السكن:	(أبيض/بنّي) اختياري


وزن:	الوحدة: 14 جرام 40 زوجًا لكل كيس، وزن الكيس 600 جرام
ضمان:	سنة الضمان 2
تصنيع المعدات الأصلية:	نرحب تصنيع المعدات الأصلية

EB-135E عرض ميزات


2 Color optional




Size

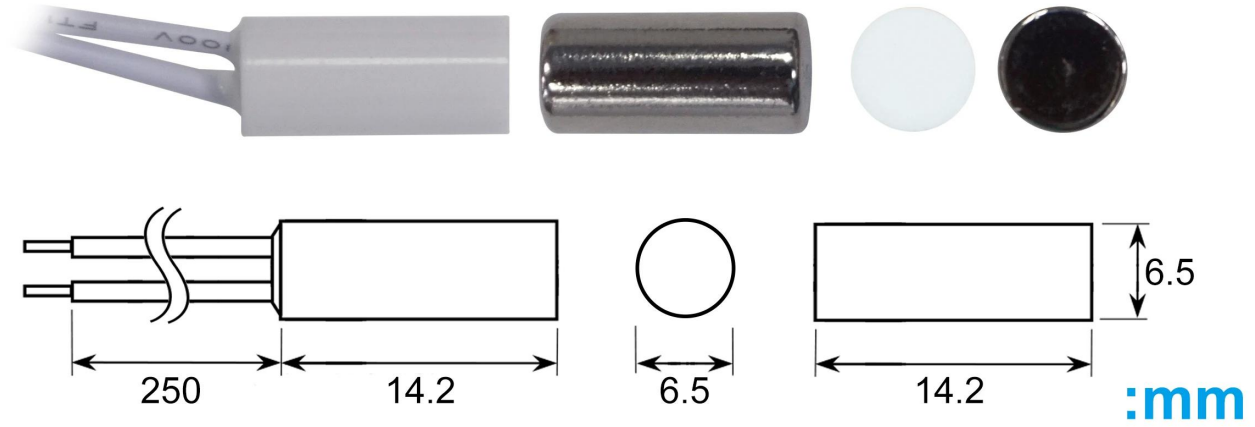

NC mode working principle

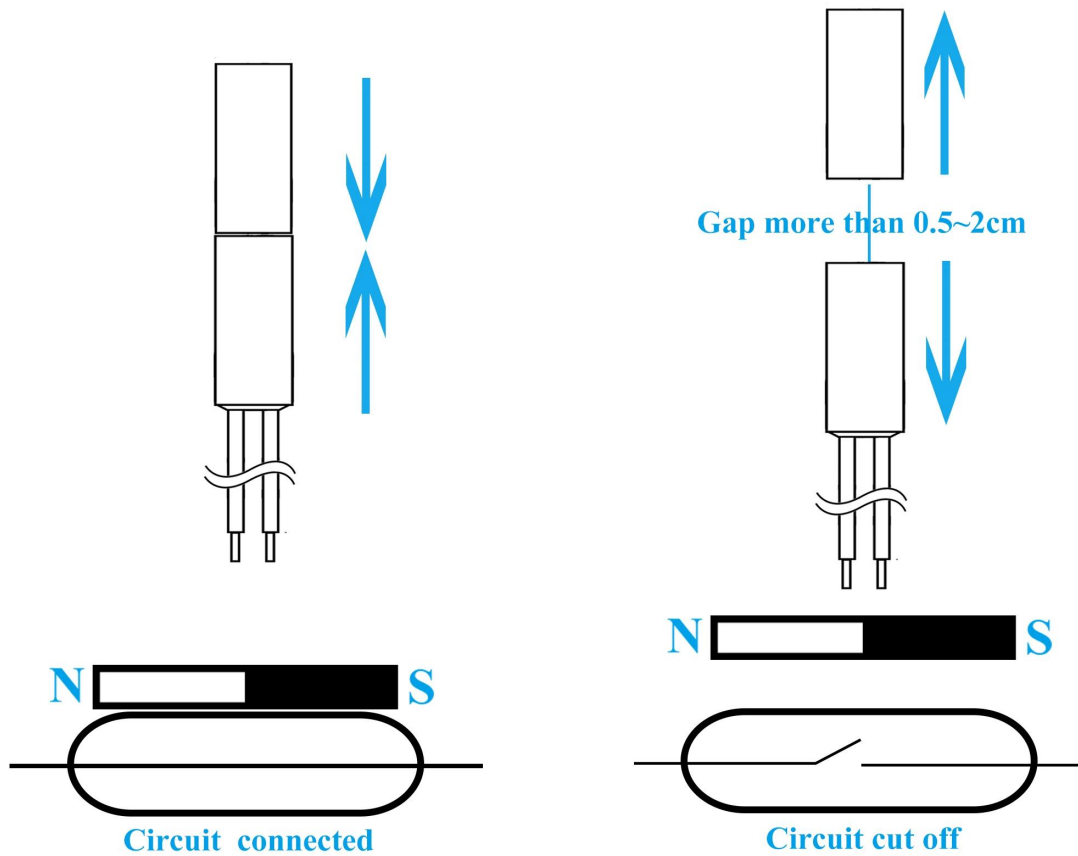

Installation

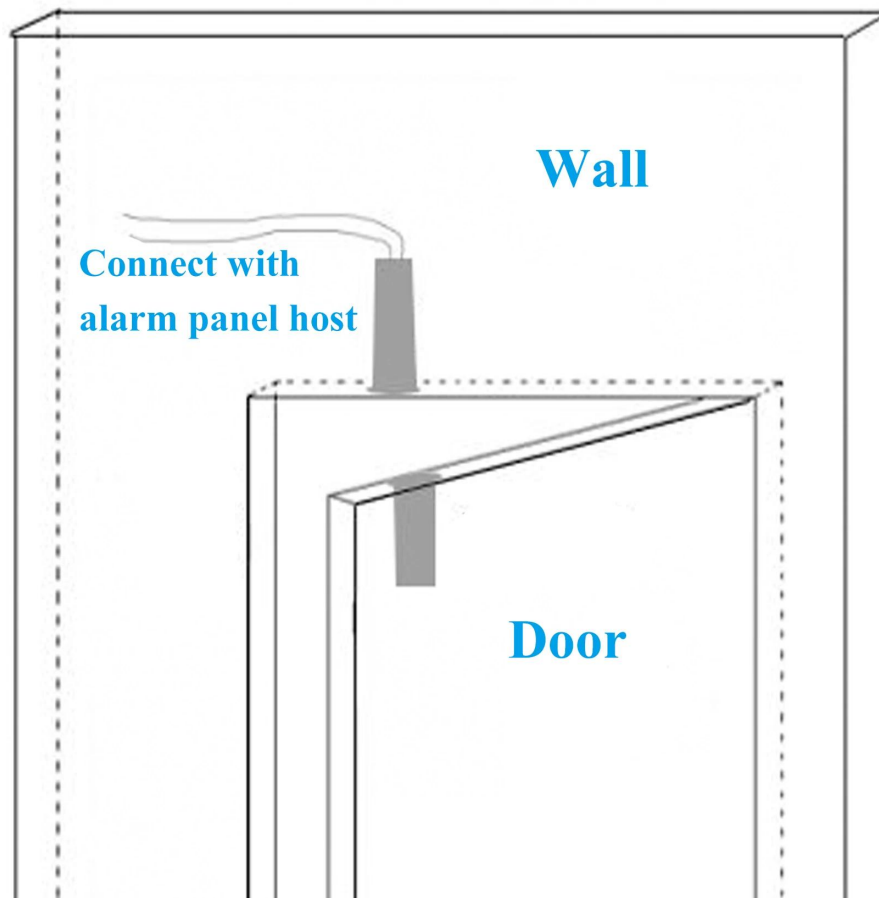

Packaging




40 pairs per bag

ماذا عن الاختيار الآخر؟



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory

CERTIFICATE OF CONFORMITY



