Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finshed

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT

• Parameter

SMQT

□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□ □□□ □□□ / □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□	EA-23
□□□	EA-23A: 91 × 28 × 20 (□□□) EA-23B: 88 × 88 × 20 (□□□)
□□□□ □□□□□	□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□□	3A 36V □□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	500□000 □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□	□□□□□ □□□
□□□□□□□	□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□	0 ~ 95□
□□□□□□□□□□ □□□□	-20 ℃ -55 ℃ (14-131F)
□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□	EA-23A: 0.065KG EA-23B: 0.1KG

• In-kind shooting

SMQT

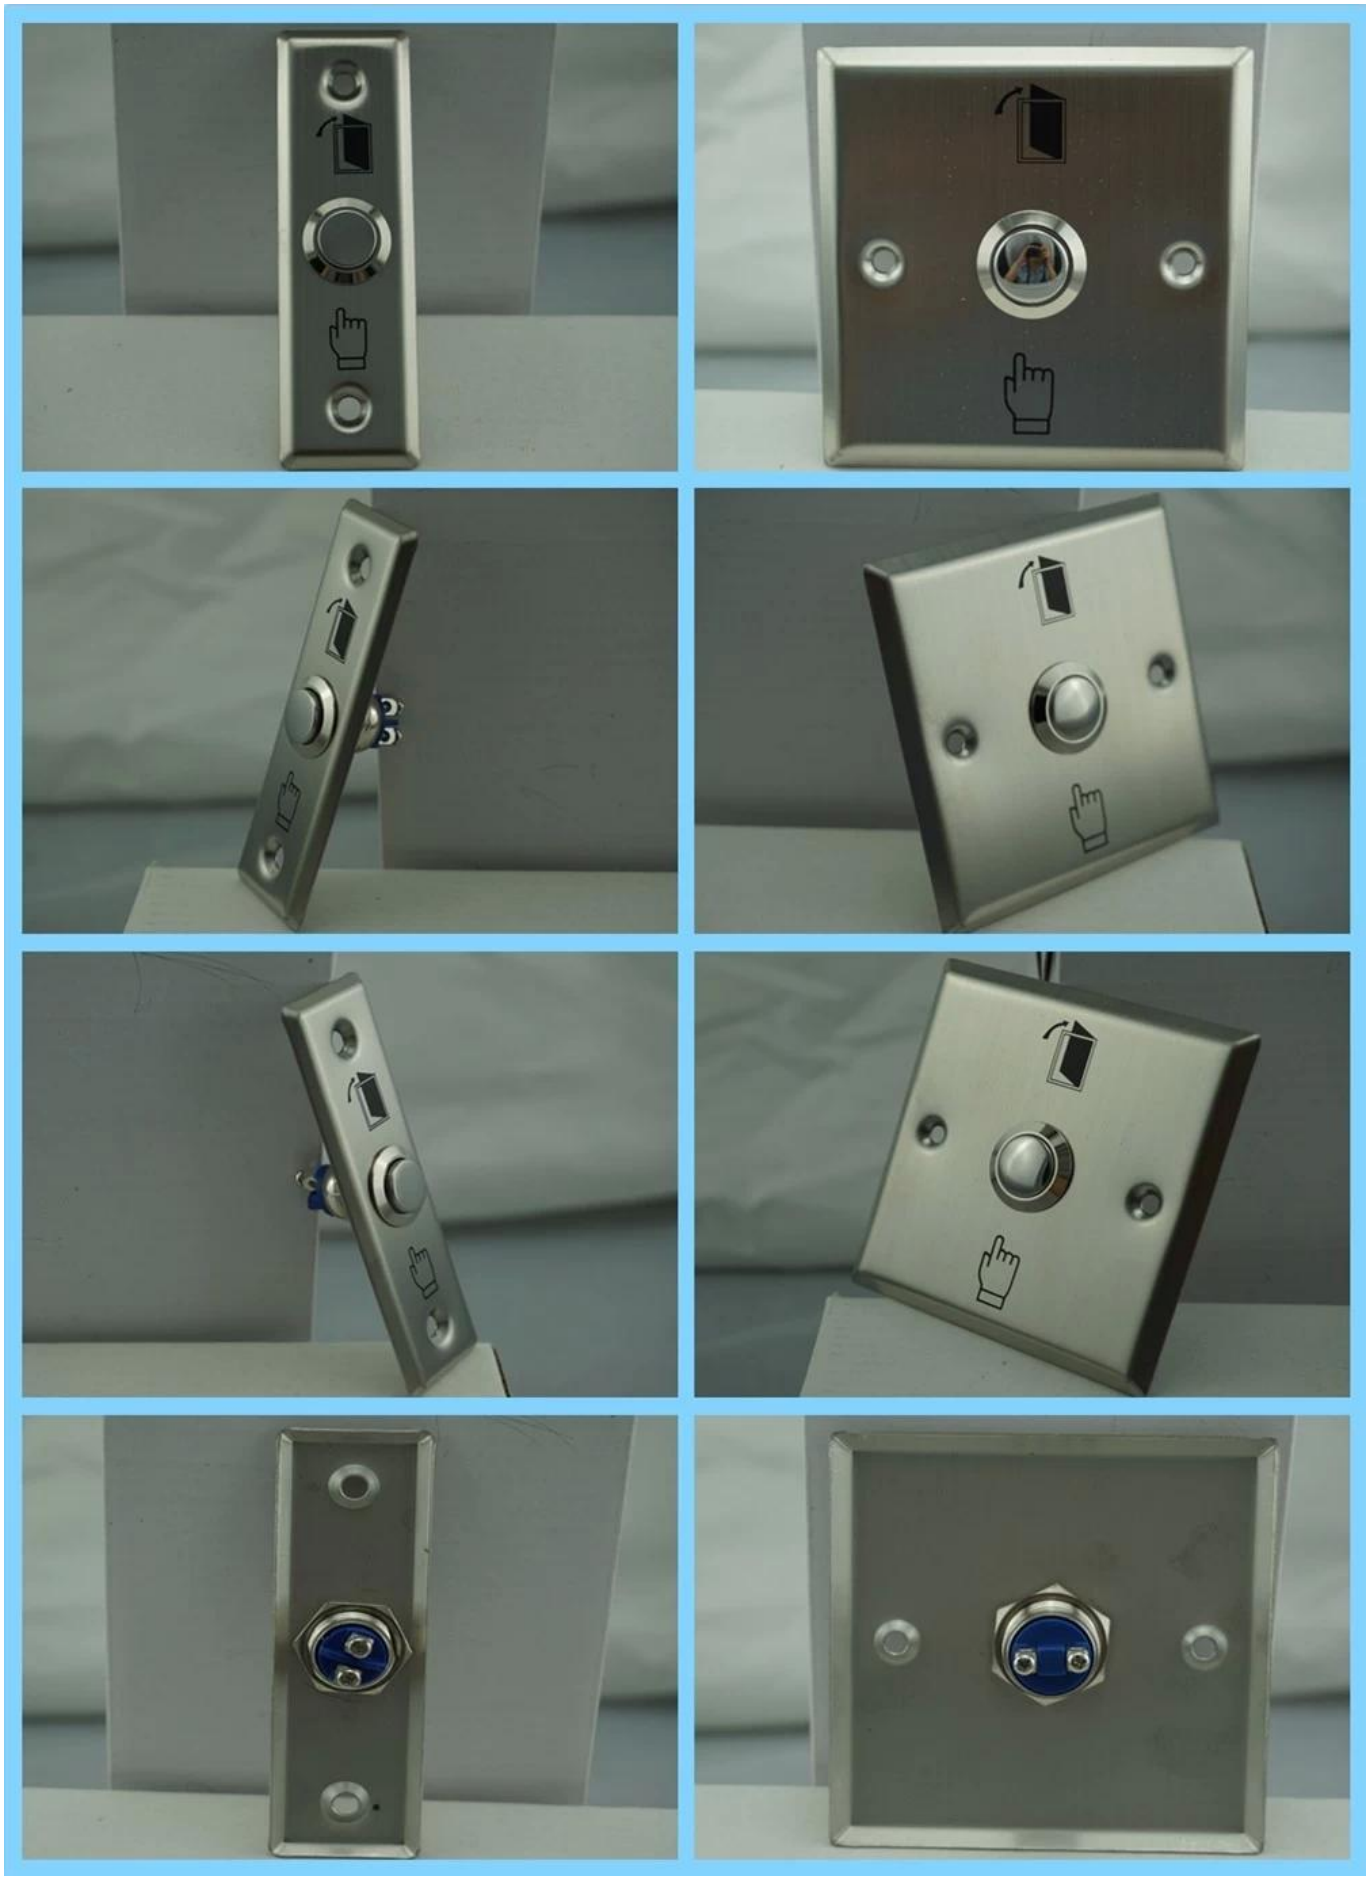

•*Feature*

EA-20A

EA-20B

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.

Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

•Application

SMQT

EA-23A

EA-23B

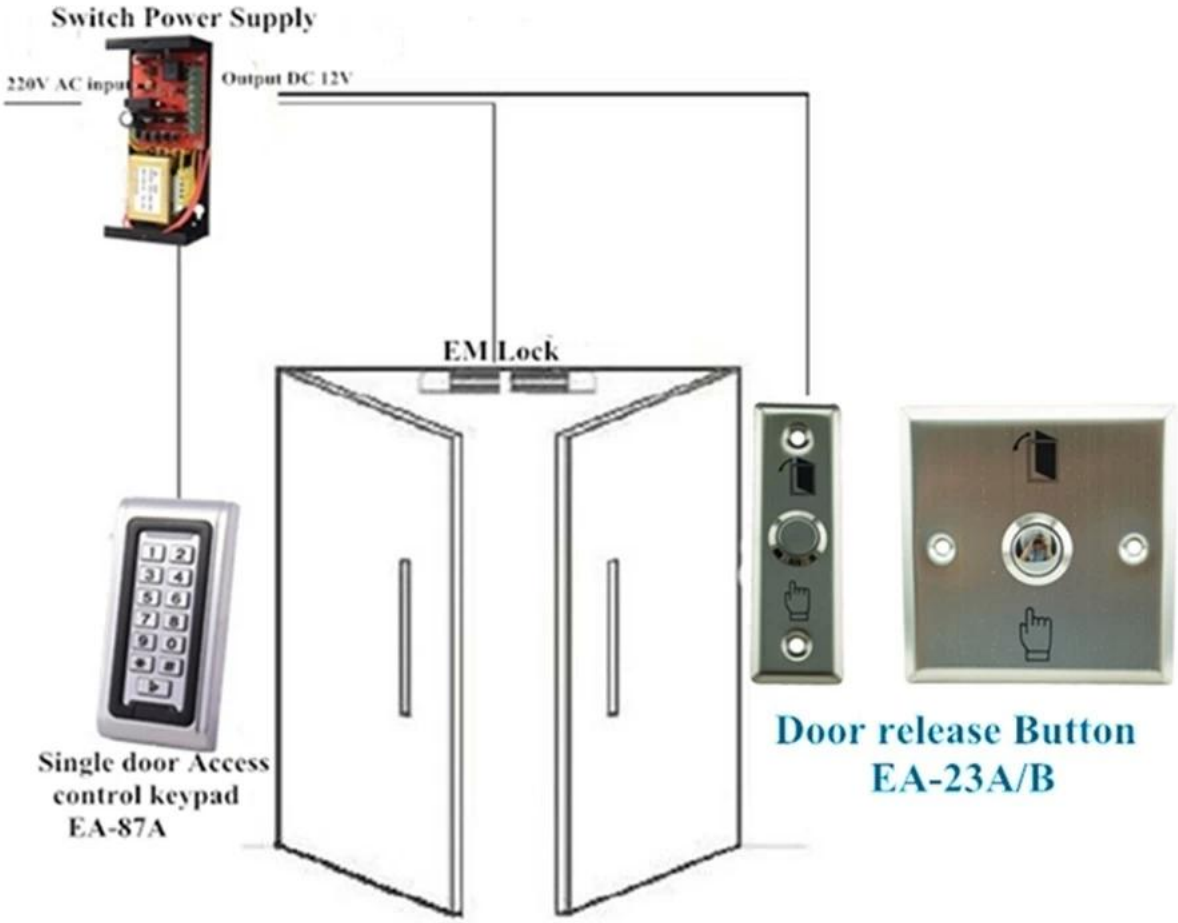

•Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	EA-23 □□ □□□ □□□ / □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□	100 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□	47 * 37 * 29 (□□)
□□□	7 ~ 12kg □

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair