Access control switch power supply
AC220V Input
DC12V 5A Output
7Ah 12V Backup battery is optional
SMQT
POWER BATTERY
Uninterrupted Power Supply
Voltage detection function
Protection function for charging
Auto disconnecting in case of low voltage
Input Voltage:AC 220V
Output Voltage:DC 12V
Maximum Load:50VA
Temperature:-20~50℃

• Parameter

معامل	
اسم المنتج	12 مصادر الطاقة غير المنقطعةV 5A التيار الكهربائي لنظام مراقبة الدخول
نموذج	EA-39
بعد	228 × 228 × 83 (ملم)
مساهمة الجهد	AC220V
تردد الإدخال	50HZ
انتاج التيار الكهربائي	12V العاصمة
Ouput الحالي	5A
انتاج الطاقة	60W
حماية	حماية ماس كهربائى، تهمة protectiron
الوقت تتابع	0 ~ 10 ثانية
تصميم خاص	مزدوج ادى ضوء مؤشر الوجه المزدوج مجلس PC النقي محول النحاس قذيفة معدنية
اللون	أبيض رمادي
دعوى ل	sysetm التحكم في الوصول ونظام انترفون
بيئة تيمبراتوري	-20 ℃ ~ 61 ℃
الوزن الصافي	2.8KG
اخليارات	7) بطارية احتياطيةAH 12V)

• Introduction

SMQT

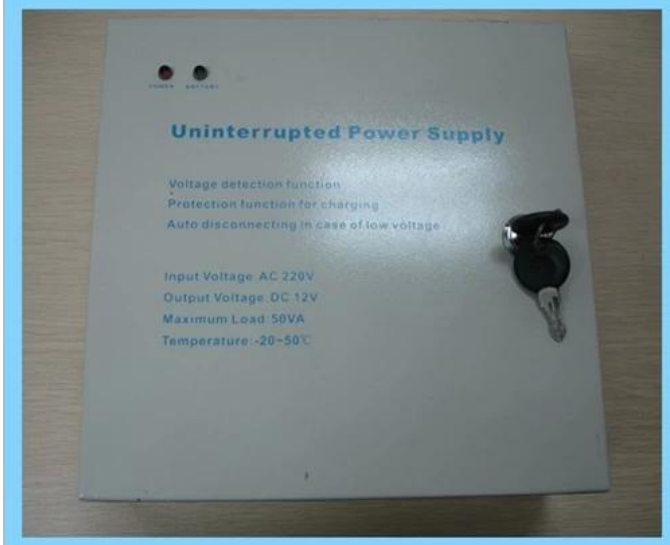

•Feature

SMQT

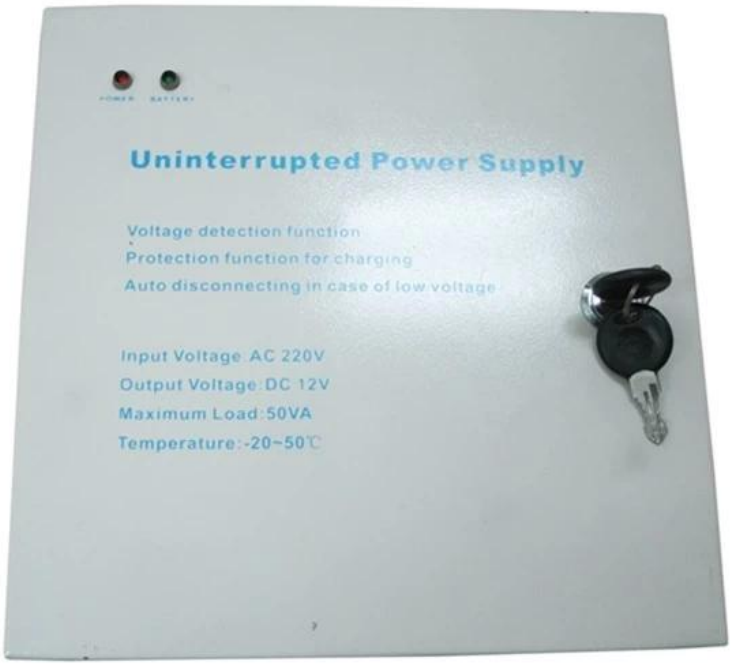

Access control switch power supply

AC 220V input,DC 12V 5A output

0~10s time relay(adjustable)

Short circuit protection, charge protection

Double face PC board, pure copper transformer,steel shell

Suitable for access control and doorphone system

12v 7Ah backup battery optional

Welcome OEM and order sample test

2 years quality warranty

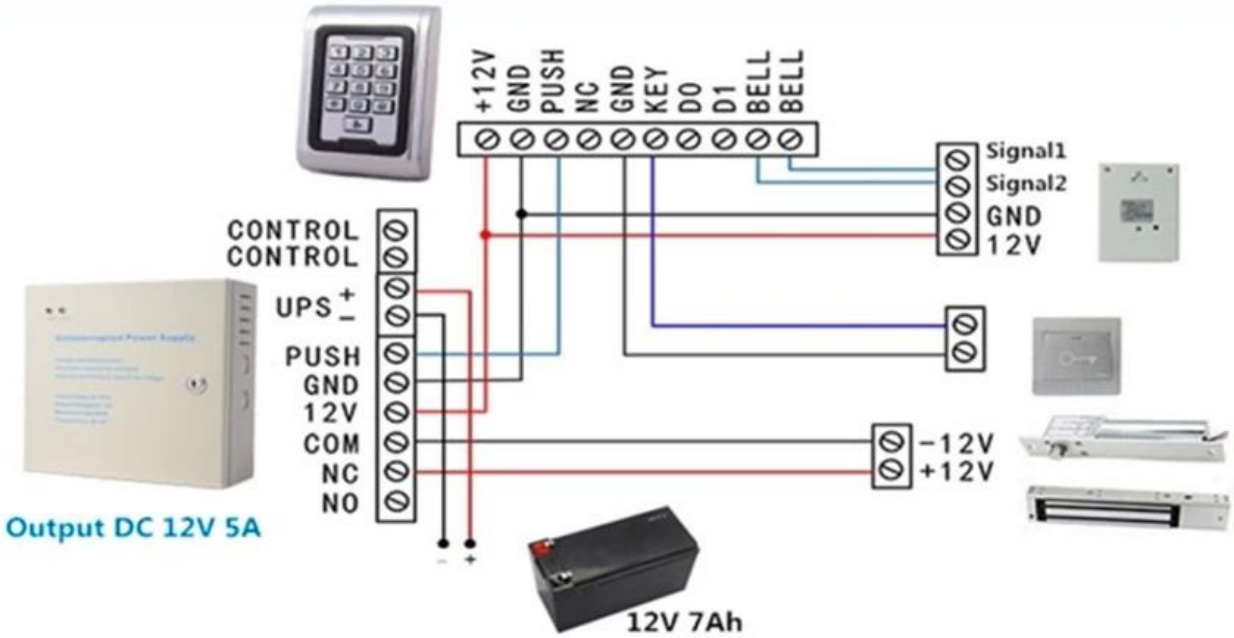

Application

Switch Power Supply
Output DC 12V 5A
EM Lock
Converter(RS232 to RS485)
EXIT
Induction Door Release Button
Access controller Keypad
PC

+12V
GND
PUSH
NC
GND
KEY
D0
D1
BELL
BELL
Signal1
Signal2
GND
12V
CONTROL
CONTROL
UPS +
UPS −
PUSH
GND
12V
COM
NC
NO
Output DC 12V 5A
−12V
+12V
−
+
12V 7Ah

Packaging & shipping

قائمة التعبئة والتغليف	
اسم المنتج	التيار الكهربائي لنظام مراقبة الدخول 12V 5A مصادر الطاقة غير المنقطعة EA-39
الكمية	جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون 10
حجم الورق المقوى	50 * 42 * 33 (سم)
وزن	28KG

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair