


بو قارئ بطاقة نظام مراقبة الدخول المنتجات IP66 ماء



تخصيص	
اسم:	بو قارئ بطاقة نظام مراقبة الدخول المنتجات IP66 ماء
الأبعاد:	96MM * 96MM * 22mm و
طاقة كهربائية تشغيل:	9VDC-16VDC
العمل الحالي:	≤ 120mA
تكرار البطاقة:	13.56MHZ
وقت الاستجابة:	(بطاقات القراءة) 0.1s و
واجهة الاتصالات:	Wiegand26
مسافة القراءة:	3.5CM 5.5CM-
مسافة الإرسال:	100 مترًا & العلامة
عملية بطاقة:	اقرأ الرقم التسلسلي للبطاقة أو رقم البطاقة المعرفة بواسطة المستخدم
حماية:	V قوة حماية عكسية، حماية سلك حماية البيانات، ± 15
بيئة العمل:	0 °C ~ 60 °C
درجة حرارة التخزين:	-20 °C ~ 70 °C

ما هي ميزات لدينا قارئ بطاقة وحدة المعالجة المركزية نظام مراقبة الدخول المنتجات؟

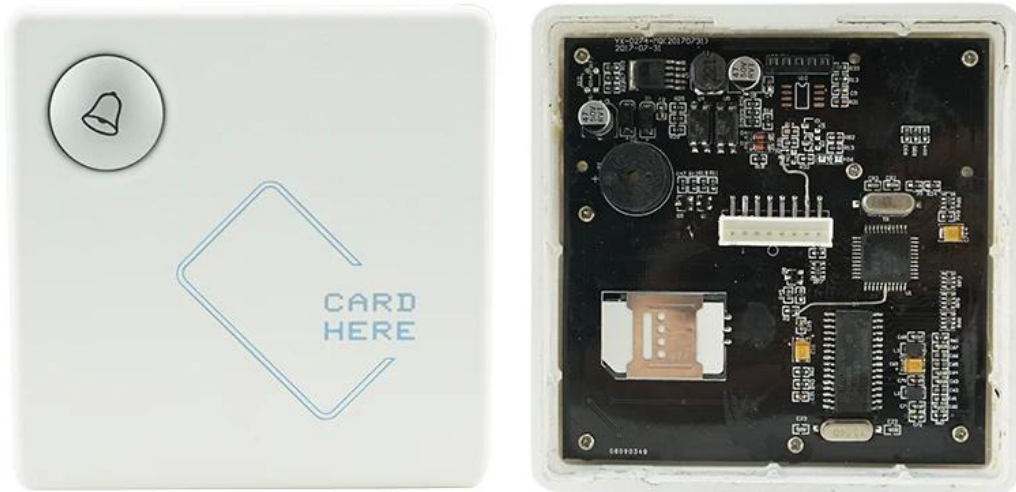

Support CPU SHC1112 card

Support the ISO14443a protocol

Card number and key can be user-defined

Fully sealed design epoxy seal and waterproof type

Wiegand 26 communication interface, 26-122 bit output

إن-کیند شوتینگ



الوضعية

CPU Card Reader



GND	9-16V DC	D0	D1	Buzzer	LED	RS232-TX	RS232-RX
-----	----------	----	----	--------	-----	----------	----------

Can work with different access control accessories :



Power Supply



EM Lock



Bluetooth Door Button



Dual Doors Access Control



عرض الحالات

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技




SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

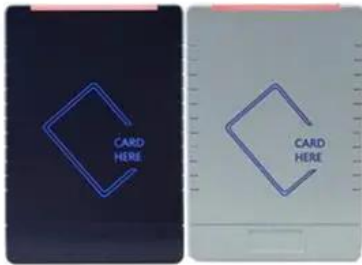

SMQT[®]
铭汗科技




SMQT[®]
铭汗科技



عرض المكتب



العملاء



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



كيفية التعاون

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



التعليمات

الرجاء اتباع التعليمات التالية :

الرجاء تعبئة الحقول المطلوبة في النموذج المرفق مع الطلبات الخاصة بالمنتجات التي سيتم شحنها. الرجاء تعبئة الحقول المطلوبة.

الرجاء تعبئة الحقول التالية :

a: الرجاء تعبئة الحقول 15-10 الخاصة بالمنتجات التي سيتم شحنها 3-1 الخاصة بالمنتجات.

الرجاء تعبئة الحقول التالية :

