□□□□	□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	86 * 86 *50□
□□	□□ABS
□□□□	DC30V
□□□□	2A
□□	□/□
□□	□□□□□□□
□□□□	□□□
□□□□	10℃□+ 55℃□14-131F□
□□□□	0-95□□□□□□

□□□EB-115 FIRE□□□□□□□□□□□□

1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM

IN-KIND□□

FIRE
PRESS HERE
PRESS HERE
EMERGENCY
DOOR RELEASE
PRESS HERE
PRESS HERE
EMERGENCY
DOOR RELEASE
FOR WIRING SEE
INDOOR USE
FIRE
PRESS HERE
PRESS HERE
EMERGENCY
DOOR RELEASE

1.Single pole model

Circuit model:

NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

2. Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

□□□□□□

SMQT
铭汗科技
EMERGENCY

□□□□□

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

□□

深圳市铭汗科技有限公司

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司

□□

2011 Brazil Fair
2012 shen yang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
2012 shen yang Fair
2013 shen yang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair

□□

Certificate of Compliance
Certificate of Compliance
Certificate of Compliance
Certificate of Compliance
Certificate of Compliance
RoHS
RoHS
CE
CE
CE

□□□□

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+Interna-
tional Express

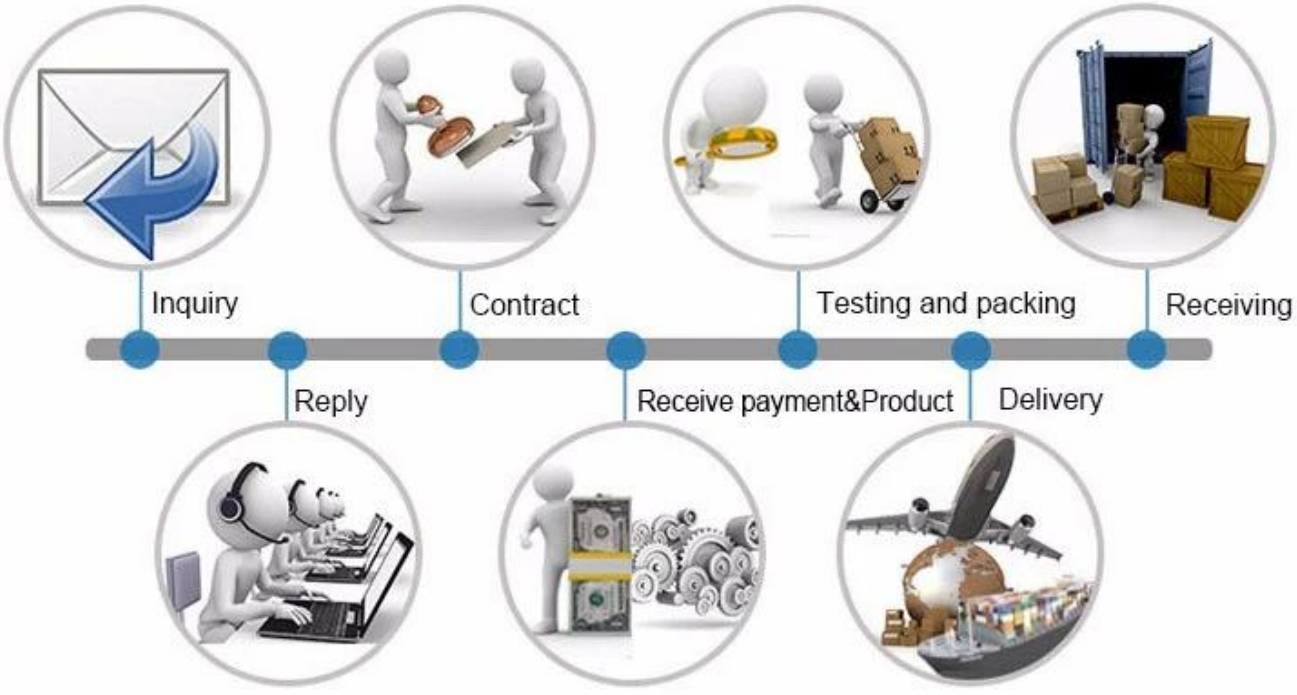

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

A

A 1-3 10-15 5000

A EXW 100

A

A

A
EV1527