Parameter

SMQT

模型	安倍
检测距离	室内: 150m 300m 450m 600m 750m 室外: 50m 100m 150m 200m 250m (可选)
工作电压	13.8~24VDC 11~28VAC
工作电流	40-65mA
指示速度	50~700m /秒
防拆输出	数控
环境温度	-20℃~+ 50℃
报警输出	常开/常闭
电平调整	180°±90°
垂直调整	±10°
颜色	黑色
材料	PC树脂

Introduction

SMQT

光电传感器红外激光束是用于您公寓的防水安全红外束，对于您的家庭来说是安全的。

密封的集成结构具有在哈希环境中工作的能力。

面对雾气或恶劣天气，检测器将自动调节灵敏度（AGC电路）。

易于调整和校准水平/垂直光学角度。

内置集成光学望远镜，使用专业的抗干扰外套。

防雷电路设计。

大功率红外接收管，低功率数字。

Dimesion Picture

SMQT

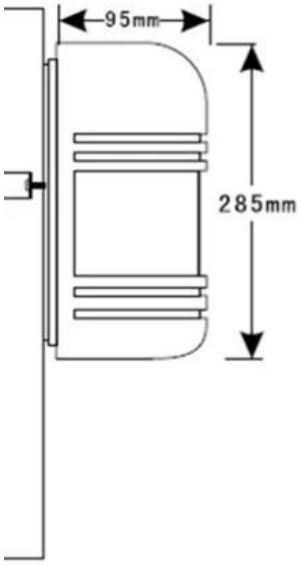

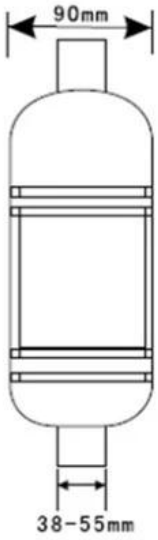

Installations

SMQT

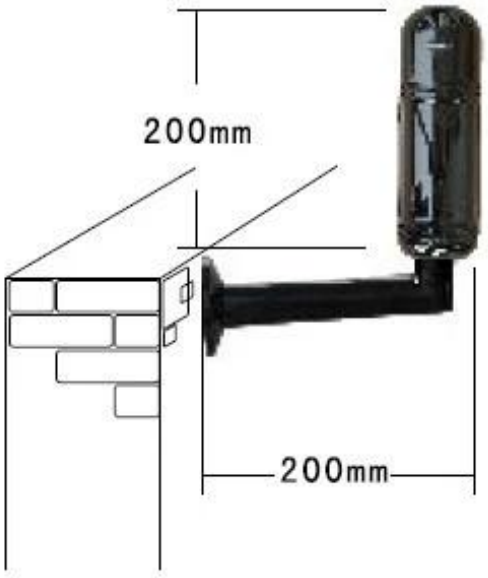

Optional Bracket Accessories:

T Bracket

T-200
200×120mm

T-100
100×120mm

L Bracket

80×75mm

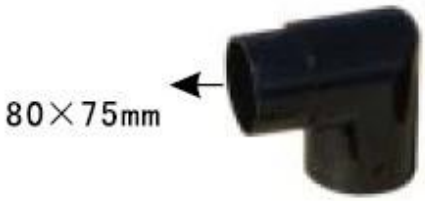

I Bracket

I-100
100mm
1-200
200mm

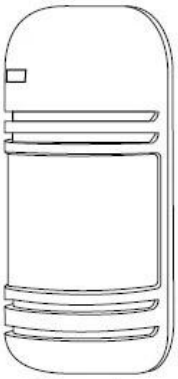

Housing

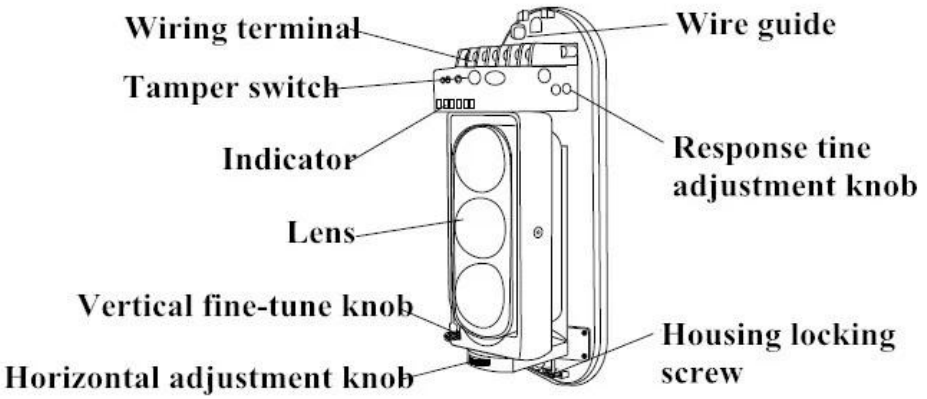

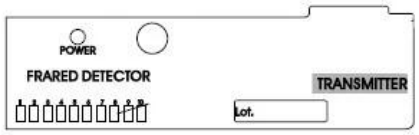

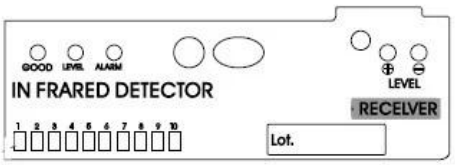

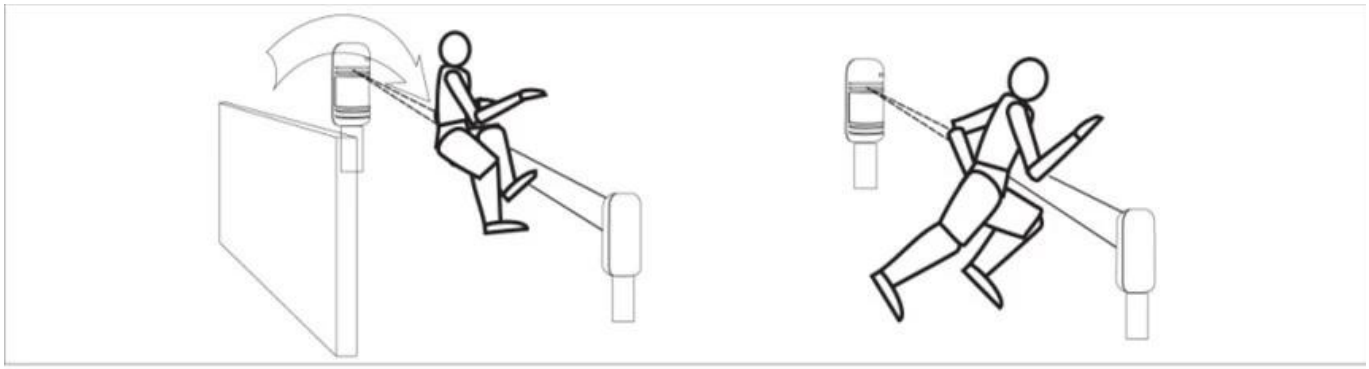

High speed

Fast running(6.9m/s)

Fast walking(1.2m/s)

Normal walking(0.7m/s)

Slow walking(0.4m/s)

Packing list

ê

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair

2012 Shenyang Fair

2012 Shenyang Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Jinan Fair

2013 Shenzhen Fair

2013 Shenzhen Fair

2015 Shenzhen Fair

.....