Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

SMQT

Parameter

SMQT

□□	
□□□□	□□□□□□□□□
□□	EB-135
□□	Φ10×18.5□mm□
□□	NO / NC□□□□
□□	20±5□mm□
□□□□	≤100VDC
□□□□	≤500mA
□□	≤10W
□□	□□/□□□□□□
□□	□□□□□
□□	□□ABS□□
□□□□	-10℃□50℃
□□	8g

In-kind shooting

SMQT

Feature

SMQT

2 Color optional

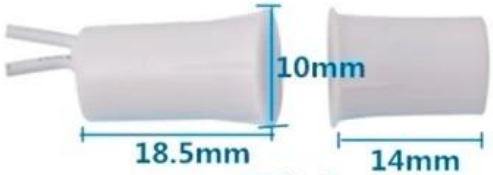

White

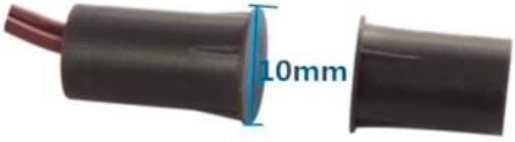

Brown

Packaging & shipping

SMQT

□□□□	
□□□□	□□□□□□□□ EB-135
□□	□□□□2000□
□□□□	38 * 30 * 30□cm□
□□	21kg

Office show

SMQT

•Exhibition

2011 Brazil Fair

2012 Shenyang Fair

2012 Shenyang Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Jinan Fair

2013 Shenzhen Fair

2013 Shenzhen Fair

2015 Shenzhen Fair

.....