Parameter

SMQT

□□	92L * 63W * 23H□MM□
□□	DC 4.5V□5.5V
□□□□	□□300bps 115200
□□□□	TCP / UDP / IP / ICMP□□□□□ARP
□□□□	□□□□10BASE-T□□RS232 / 485□□□□

Introduction

SMQT

□TCP□□□□TCP□□□□UDP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□C2000 N2A1□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

此接线图N1AS适用

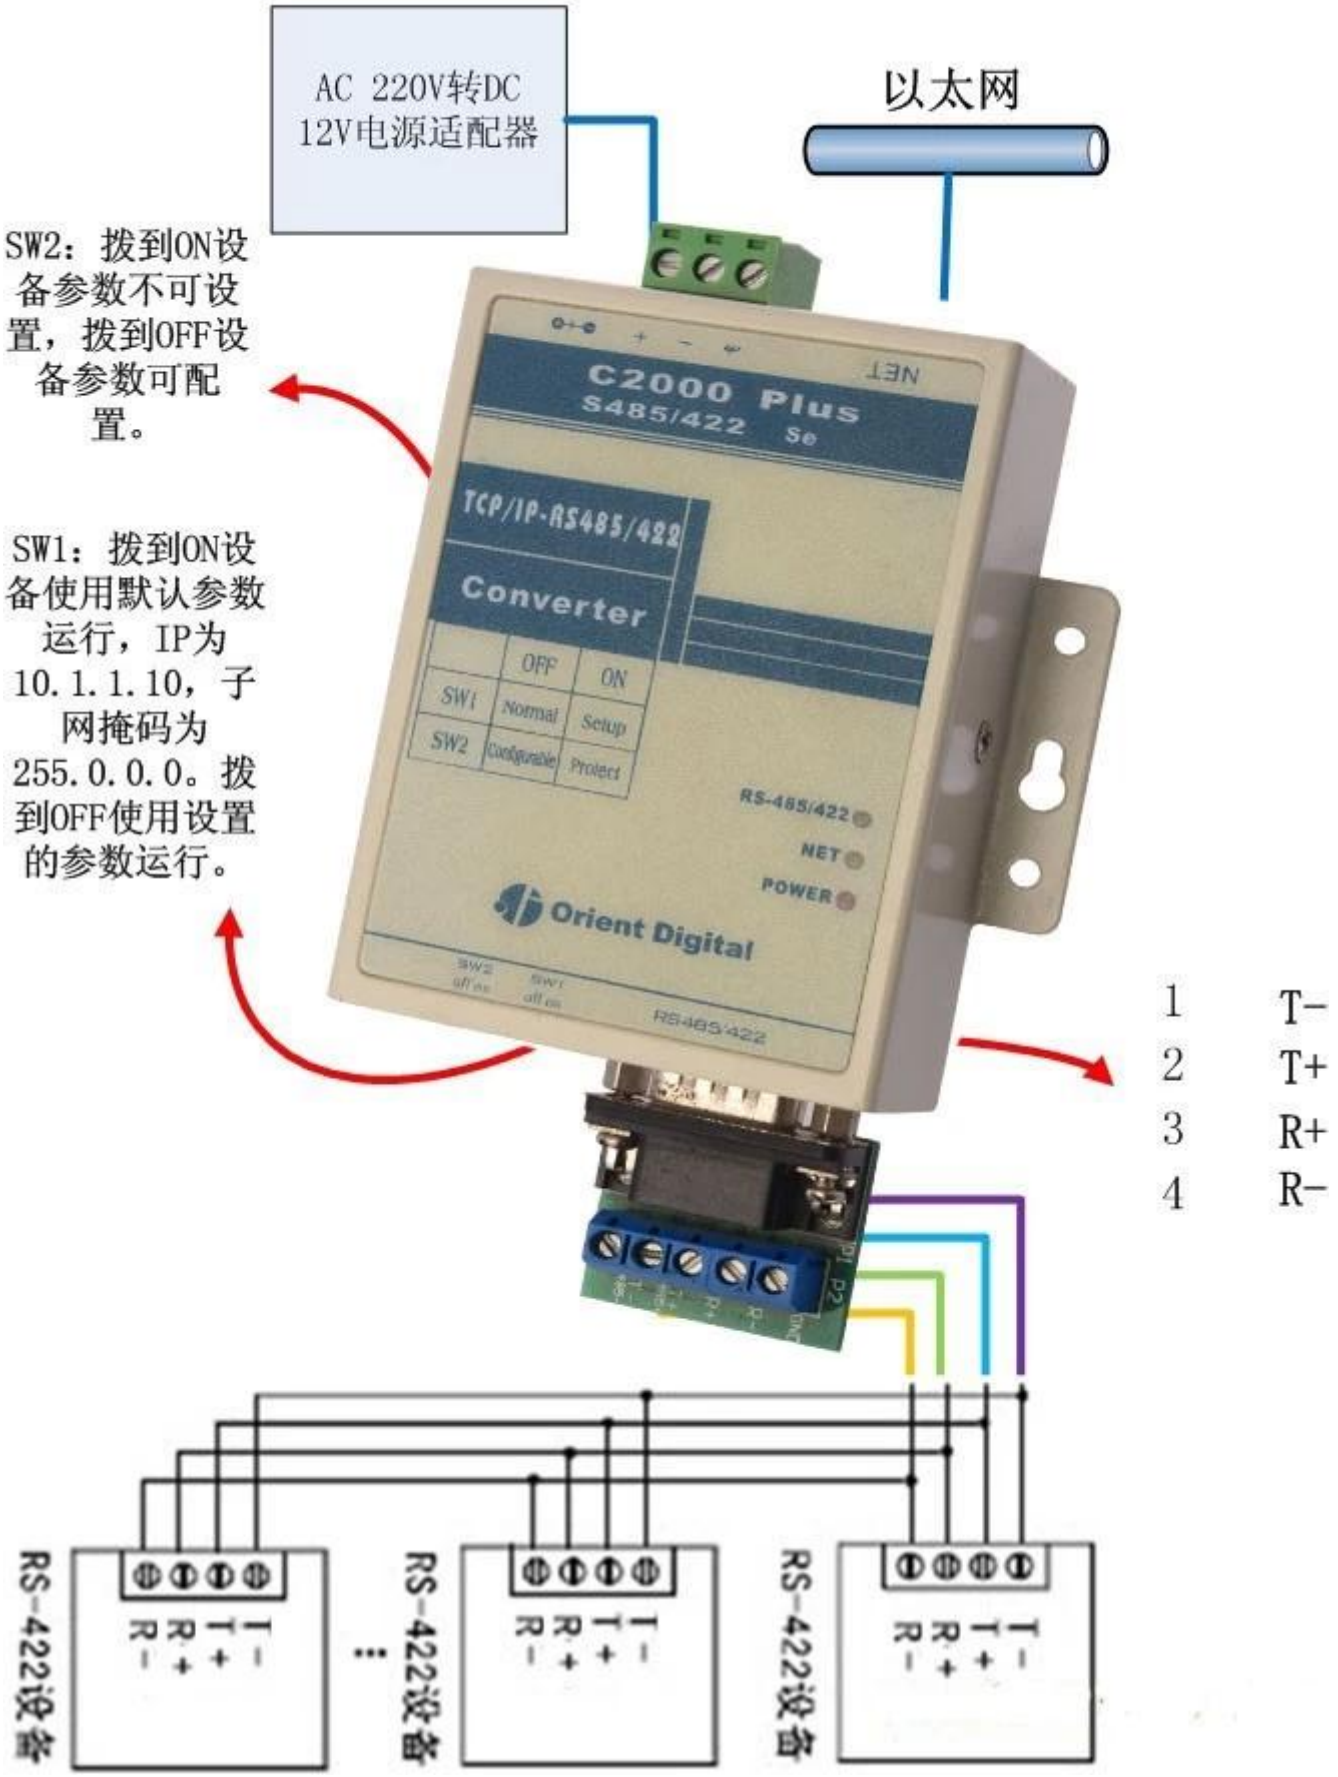
AC 220V转DC
12V电源适配器
以太网
SW2：拨到ON设备参数不可设置，拨到OFF设备参数可配置。
SW1：拨到ON设备使用默认参数运行，IP为10.1.1.10，子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。
C2000 Plus
S485/422 Se
TCP/IP-RS485/422
Converter
OFF
ON
SW1
Normal
Setup
SW2
Configurable
Protect
RS-485/422
NET
POWER
Orient Digital
1 T-
2 T+
3 R+
4 R-
RS-422设备
RS-422设备
RS-422设备

Packing list

SMQT

□□	20PCS / CTN
□□□□	42.8L * 36.6W * 29.8H□□□□
□□□	13.22□□