Parameter

SMQT

□□		
□□□□	EA-23A	EA-23B
□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□3A36VDC	□□□□□□□□3A36VDC
□□□□	NC / COM□□	NO / NC / COM□□
□□□□□	50□□□□□□□	50□□□□□□□
□□□□	□□□□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□

Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□PC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Dimesion Picture

SMQT

EA-23A

EA-23B

Installations

SMQT

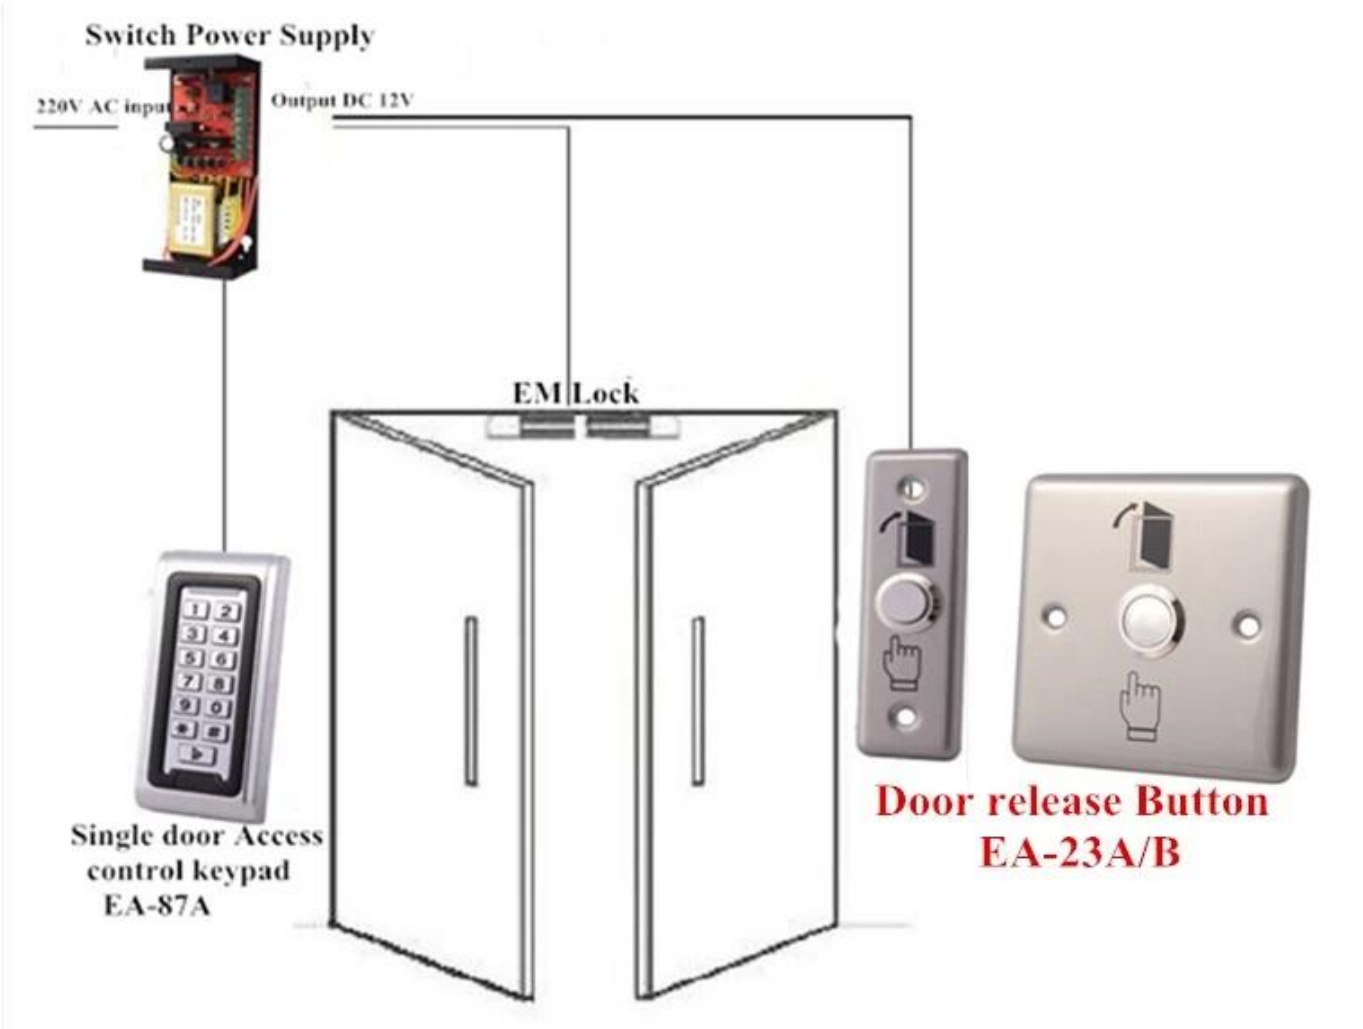

Features

SMQT

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.

Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

Packing list

SMQT

□□□□		
□□□□	EA-23A	EA-23B
□□	100 /□	100 /□
□□□□	46.5L * 37.5W * 28H□□□□	46.5L * 37.5W * 28H□□□□
□□□□	6.3□□	10.1□□

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair