技术参数

外形尺寸	182L*76W*62H (mm)
输出电压	DC12V
输出电流	3A
输出功率	36W
输出接点	COM/NC/NO/GND/+12V/PUSH/CONTROL
延时设置	0-10s
特别设计	玻纤双面板，纯铜变压器，钢板外壳
安全功能	短路保护
适用范围	门禁，楼宇对讲系统

产品介绍

门禁电源具备标准的散热排风设计，优质进口的金属原材料制作而成的外壳，具有良好的散热和屏蔽抗干扰特性。
波形质量好，无高频波干扰，输出电压为12VDC，带电池耗尽保护功能，
双继电器设计和进口原器件保证了电源的稳定性。

产品尺寸图

POWER SUPPLY CONTROLLER
INPUT : AC220V , 50Hz
OUTPUT: DC12V , 3A
TIMER : 0~10Sec
SHORT CIRCUIT PROTECTION
182mm
62mm
76mm

安装示意图

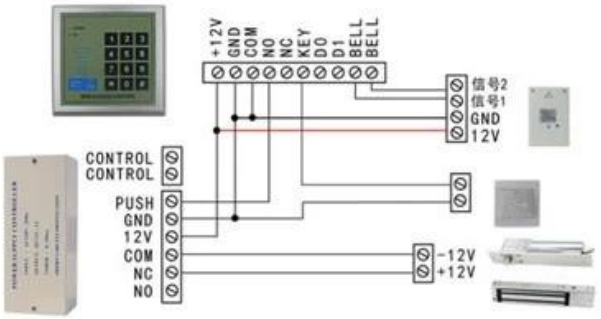

因为专注，所以专业。

每一处细节都能体现出对消费者的负责。

盒子内部

盒子外部

装箱清单

SMQT

装箱数量	20个/箱
装箱规格	43.8L*39.8W*16.5H(cm)
装箱重量	25.38Kg