

● Parameter

SMQT


供电电压	DC12V
工作电流	≤10uA
启动电流	≤15mA
工作温度	-10°C~+ 50°C
相对湿度	≤95%RH
报警方式	蜂鸣器/ LED闪烁
报警声压级	20dB
报警延迟时间	1s
报警灵敏度	可调(ON/OFF)
报警频率	433MHZ / 315MHZ

● Introduction

SMQT

本探测器采用先进的红外探测技术，具有探测范围广、探测精度高、使用寿命长等特点。适用于家庭、办公室、商店等场所的火灾探测报警。当发生火灾时，探测器能及时发出报警信号，提醒人们及时疏散和灭火，保障生命财产安全。








---

● Dimension Picture

**SMQT**

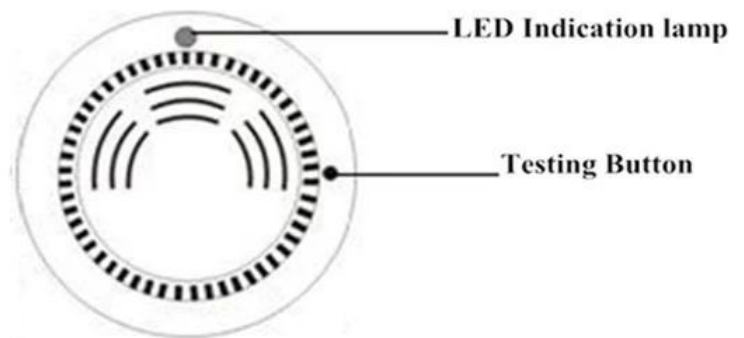

---

● Installations

**SMQT**



● Packing list



□□	108 /□
□□□□	56.6 * 46.8 * 35.5□□□□
□□□□	25□□

## Office

SMQT



## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....