Parameter

□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□
□□	EB-141
□□□□	Φ10* 25□□□□
□□	□□/□□
□□□□	15-20□□□□
□□	≤100VDC
□□□□	≤500mA
□□□□	≤10W
□□□□	ABS
□□□□	□/□□□□□
Suitabe□	□□□/□□

Introduction

ABS□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□;□□
□□

Dimesion Picture

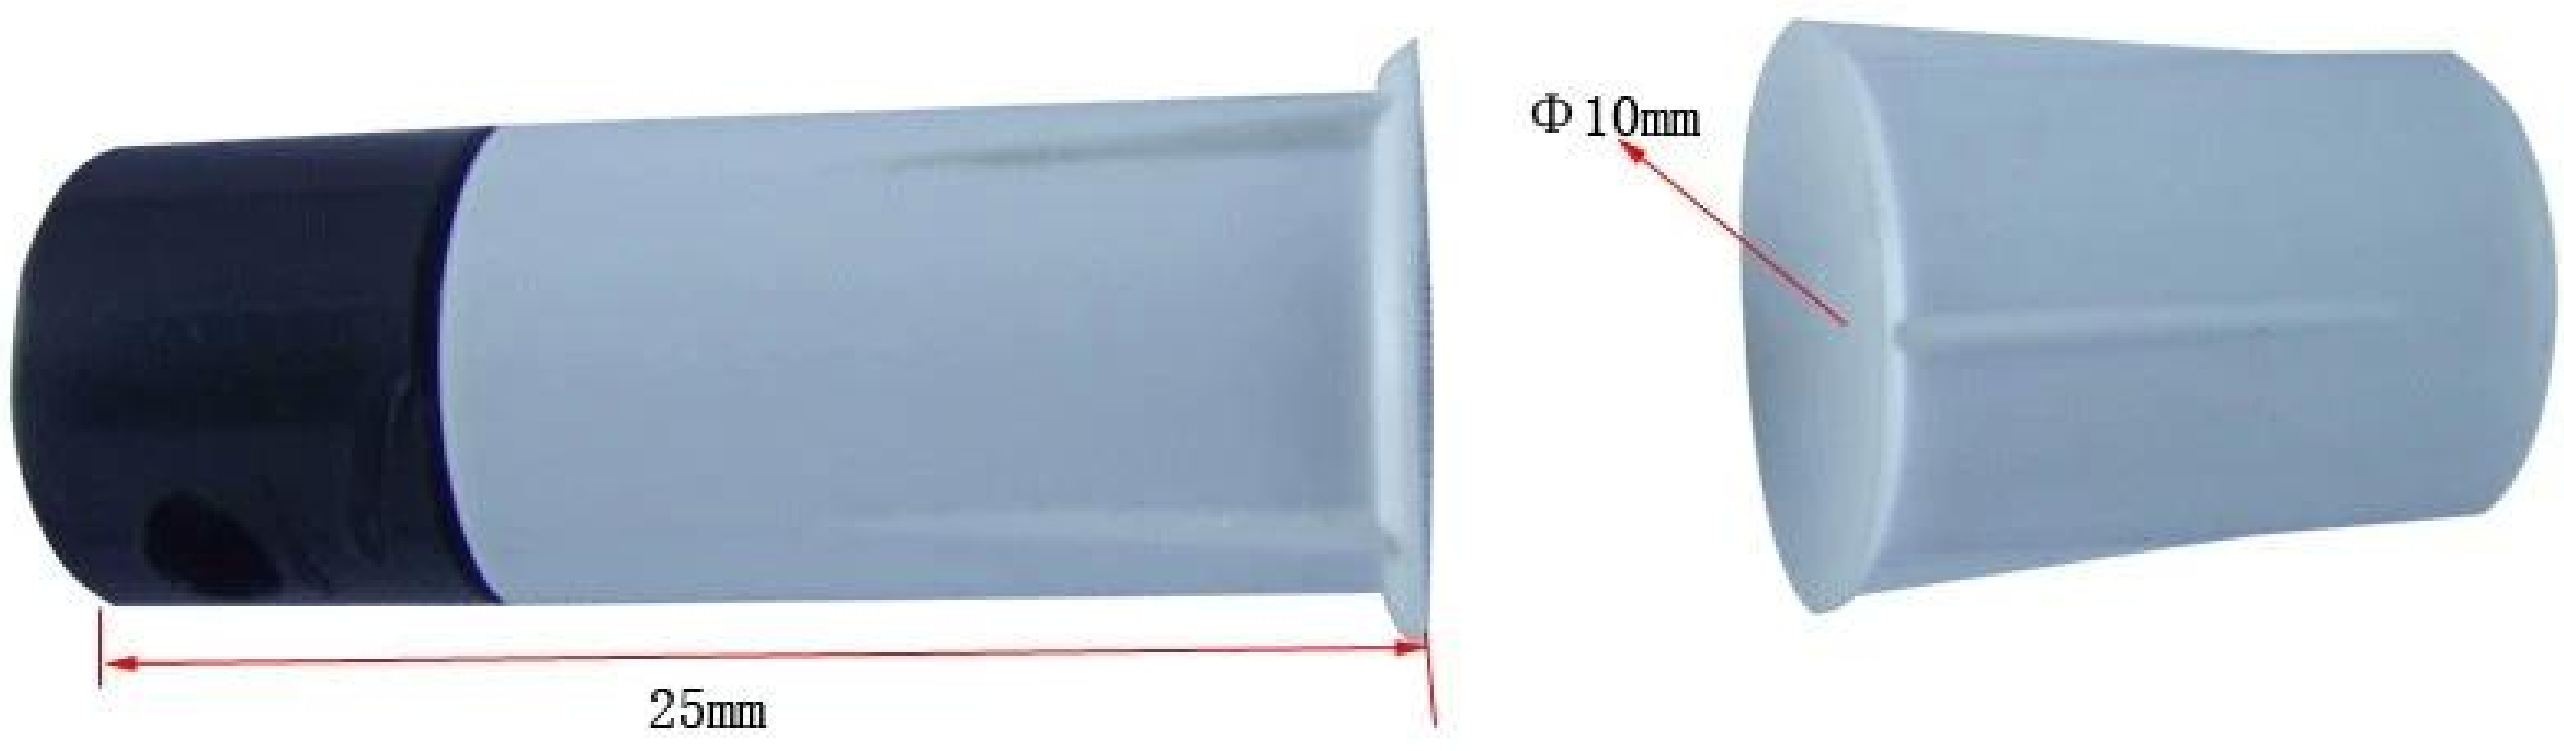

Features

Waterproof seal

Using PC rubber seal, waterproof and durable, no leakage.

High quality magnet

Good adsorption, installing, borehole directly use stability.

● Installations

SMQT

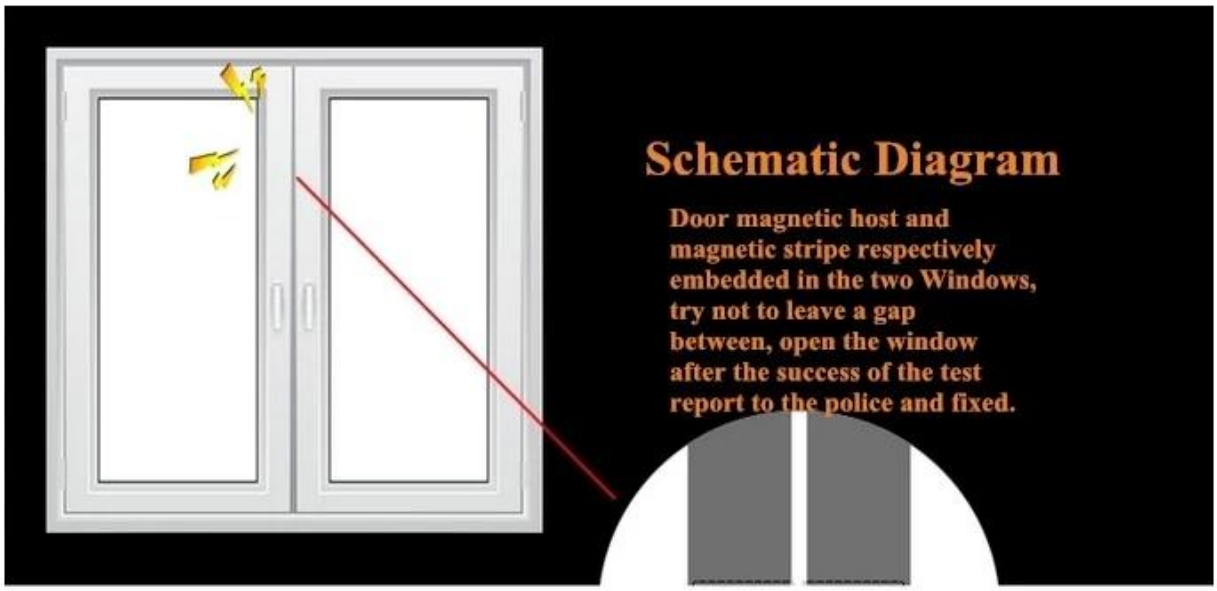

Packing list

SMQT

□□□□	
□□□□	EB-141□□□□□□□□□□□□
□□	2000 /□
□□□□	37.5 * 29.5 * 20□□□□
□□□□	20.94□□

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT