• Parameter

SMQT

□□□□	EA-22A	EA-22B
□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□3A36VDC	□□□□□□□□3A36VDC
□□□□□	500,000□□□□□	500,000□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	-10□+ 55℃	-10□+ 55℃
□□□□	0□95□□□□□□□□	0□95□□□□□□□□
□□□□	□□□□	□□□□

• Introduction

SMQT

Door Release
Red: NO
Yellow: NC
White: COM

□□□

•*Feature*

SMQT

EA-22A

EA-22B

EA-22A

EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

•*Installation*

SMQT

EA-22A

EA-22B

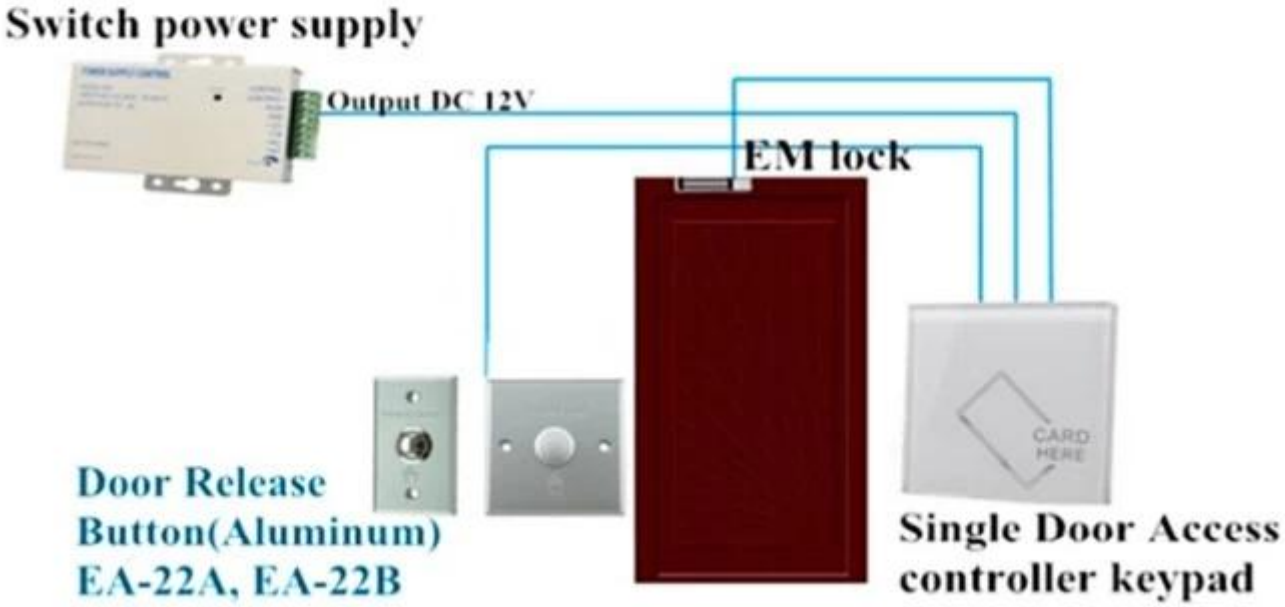

•*Dimension*

EA-22A

EA-22B

•*Packaging & shipping*

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair