□□	
□□	LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	DC12V
□□	<350□□
□□	160□□*92□□*30□□
□□	0.28□□
□□□□	-20℃□50℃
□□□□	10□□85□
□□□□	100000□□□□□500□□□1500□□□□500□□□
□□□□	□0.5□
FRR	< 0.01□
□	< 0.001□
□□□□	U□□RS485□TCP / IP
WG□□	WG26 / WG34□□
□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	10□□□

Device introduction

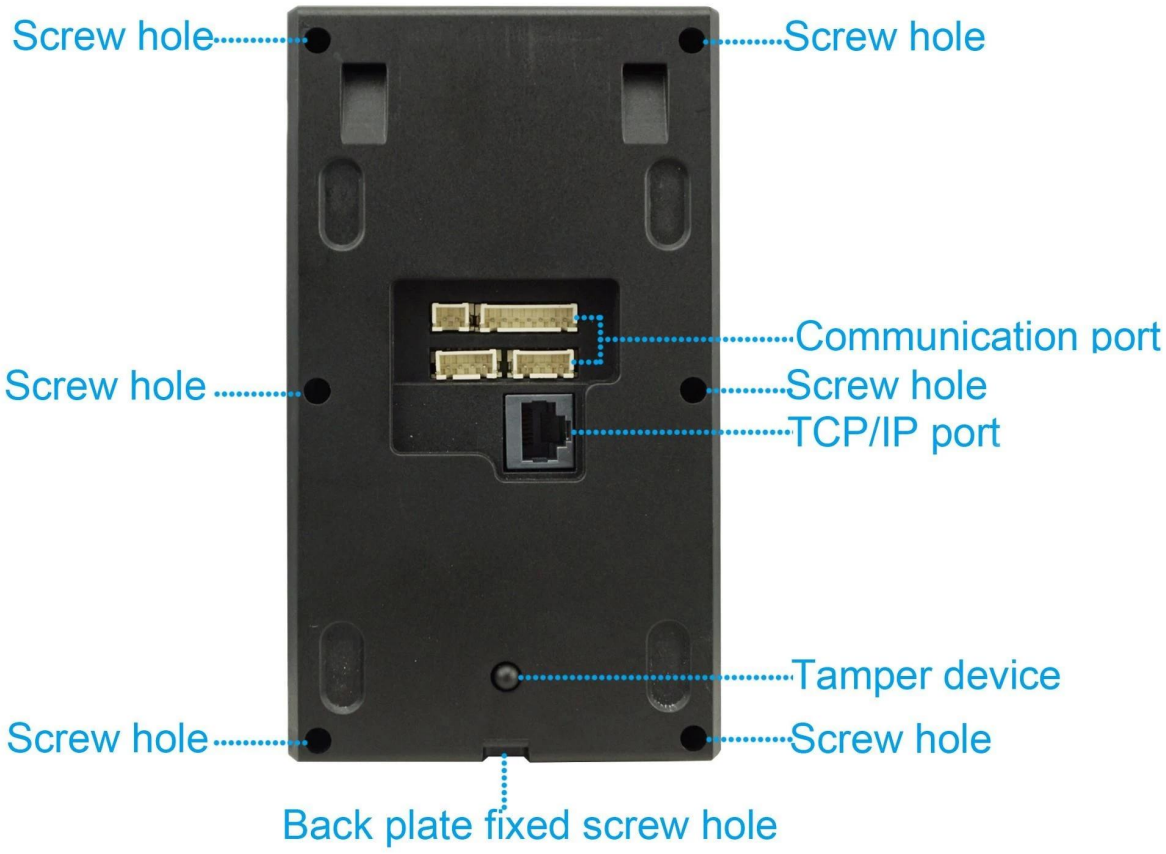

Back plate fixed hole
Back plate fixed hole
Back plate fixed screw hole

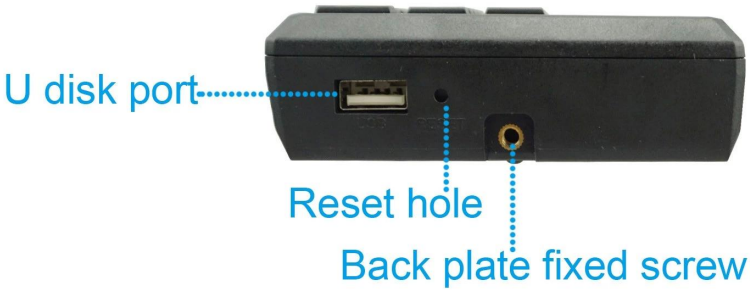
U disk port
Reset hole
Back plate fixed screw hole

Packaging

1
abc2
def3
ghi 4
jkl 5
mno6
pqrs7
tuv8
wxyz9
0
M
OK
ESC
CONTROLLER

25minutes 225megabytes
disc
Recordable
Do not put in direct sunlight for a prolonged period.

□□□□□

SMQT
深圳市铭汗科技有限公司
SMQT

SMQT
铭汗科技
专业订制商
SMQT
铭汗科技
专业订制商

□□□□

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技