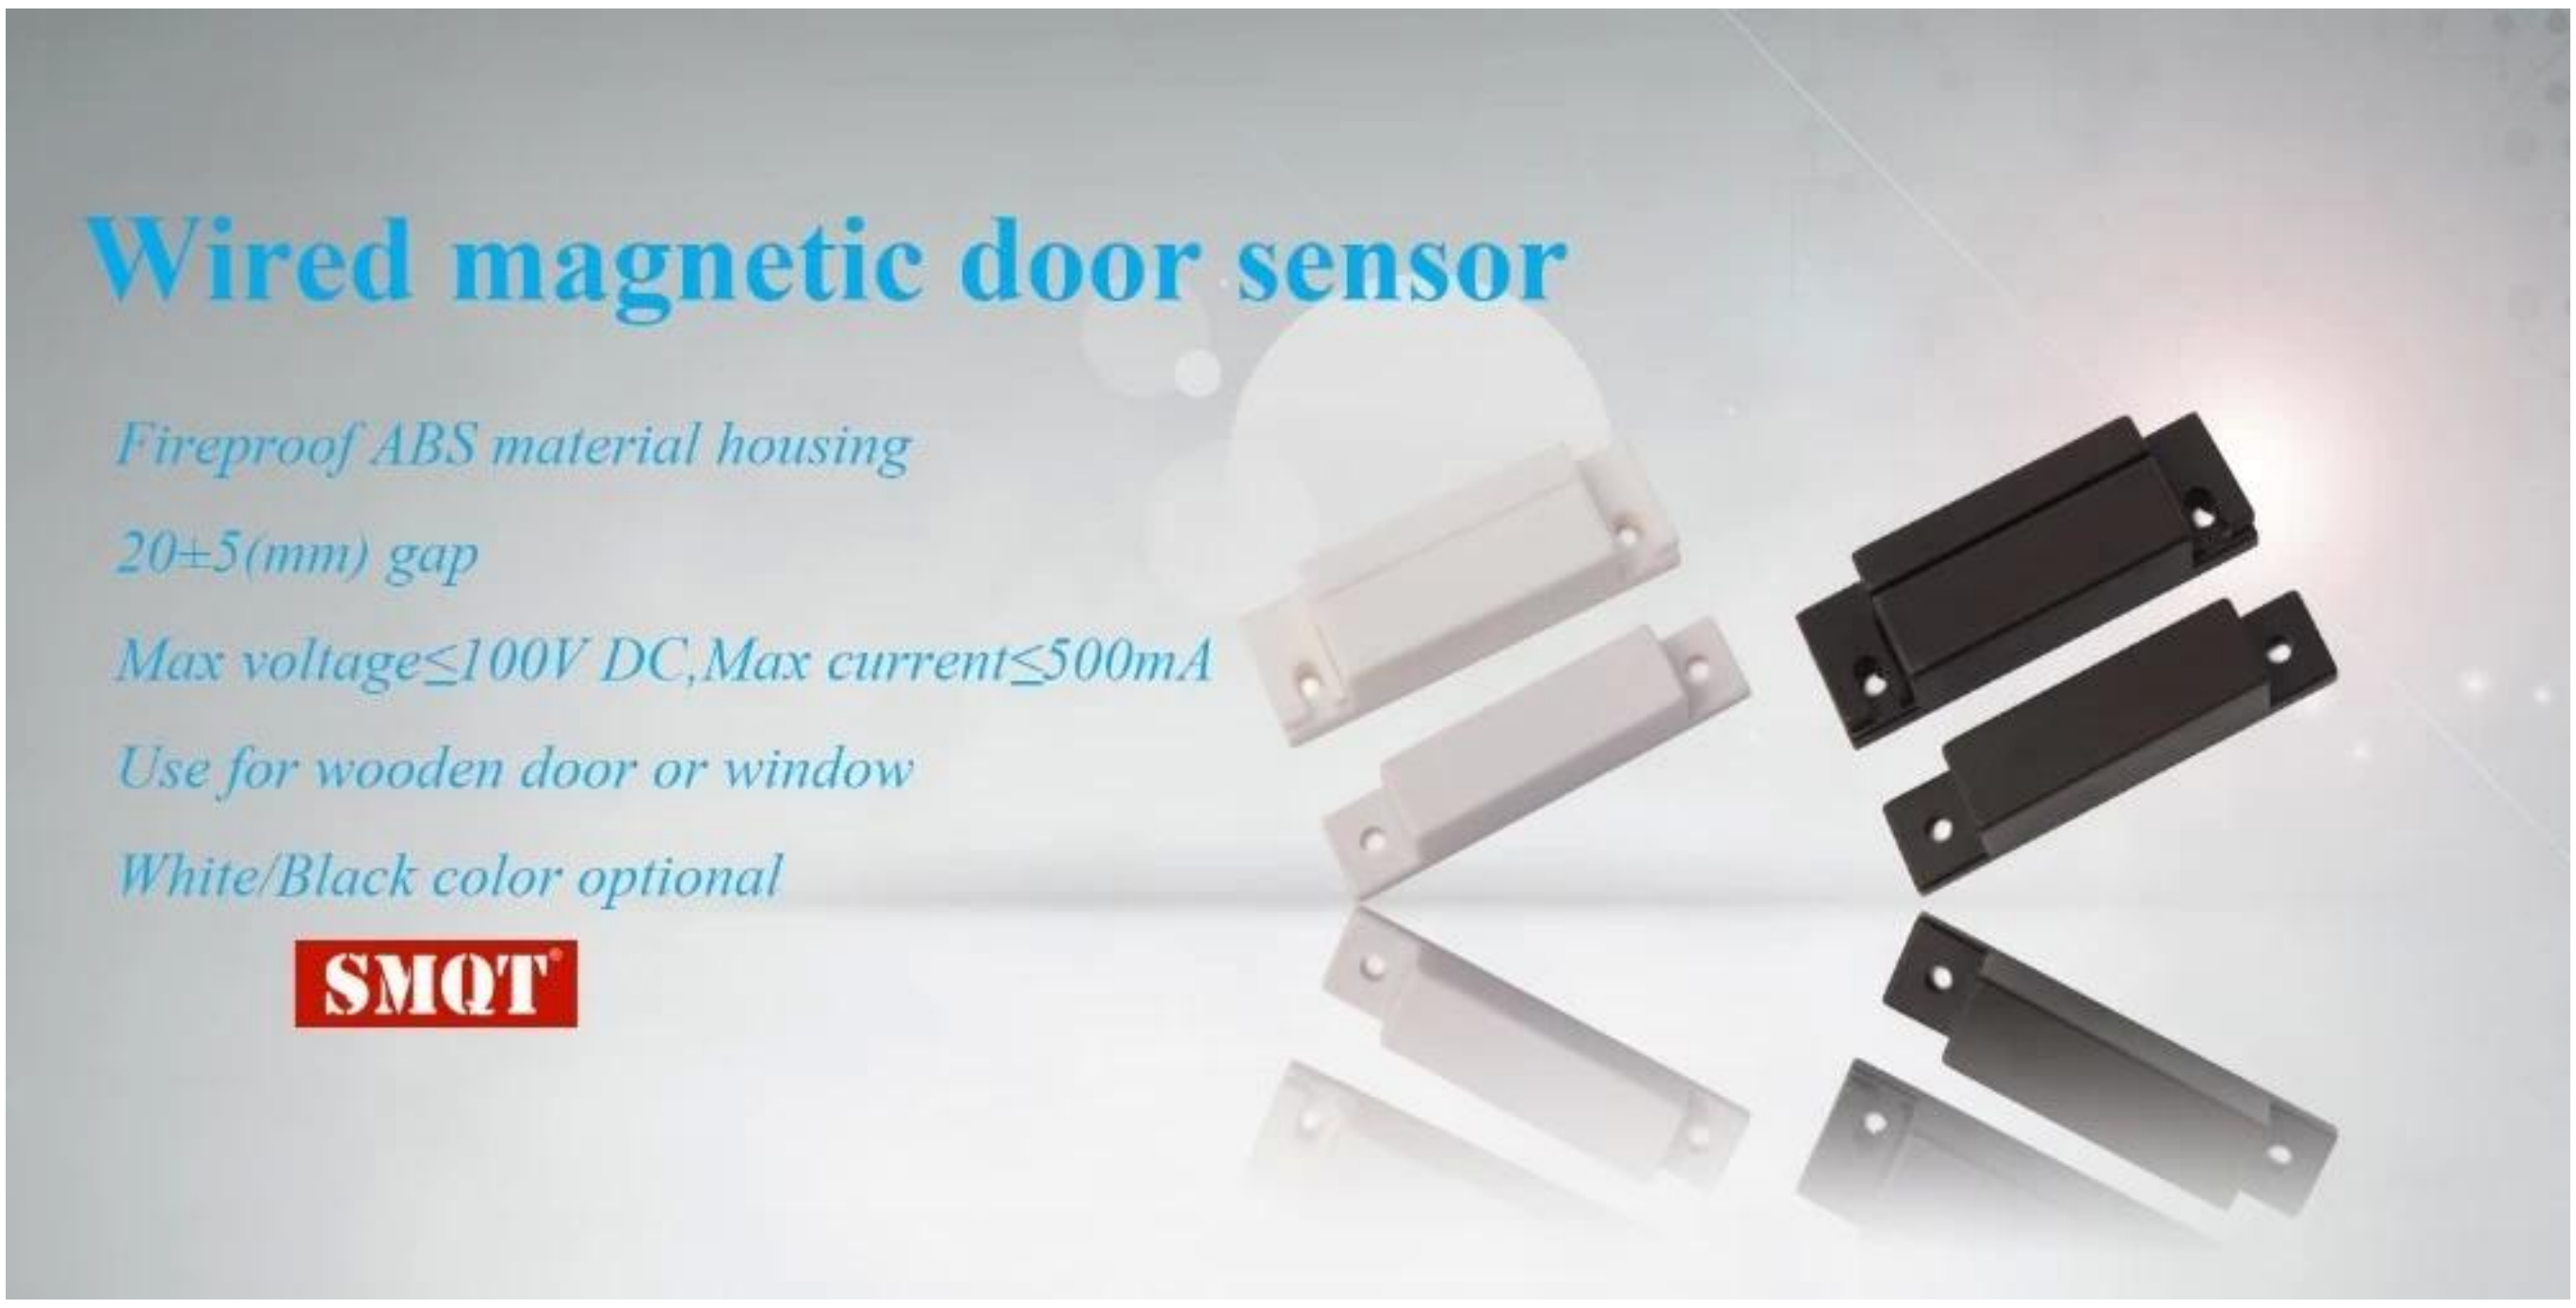


## Parameter

SMQT

| | |
|---|---|
| □□ | 64L * 19W * 13H□mm□ |
| □□ | □□/□□ |
| □□□□ | 20±5□mm□ |
| □□□□ | ≤100VDC |
| □□□□ | ≤500mA |
| □□□□ | ≤10W |
| □□□□ | ABS□□□□□ |
| □□ | □□/□□ |
| □□ | □□□□□ |
| □□□□ | 24g |

## Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

# PRODUCT PICTURE

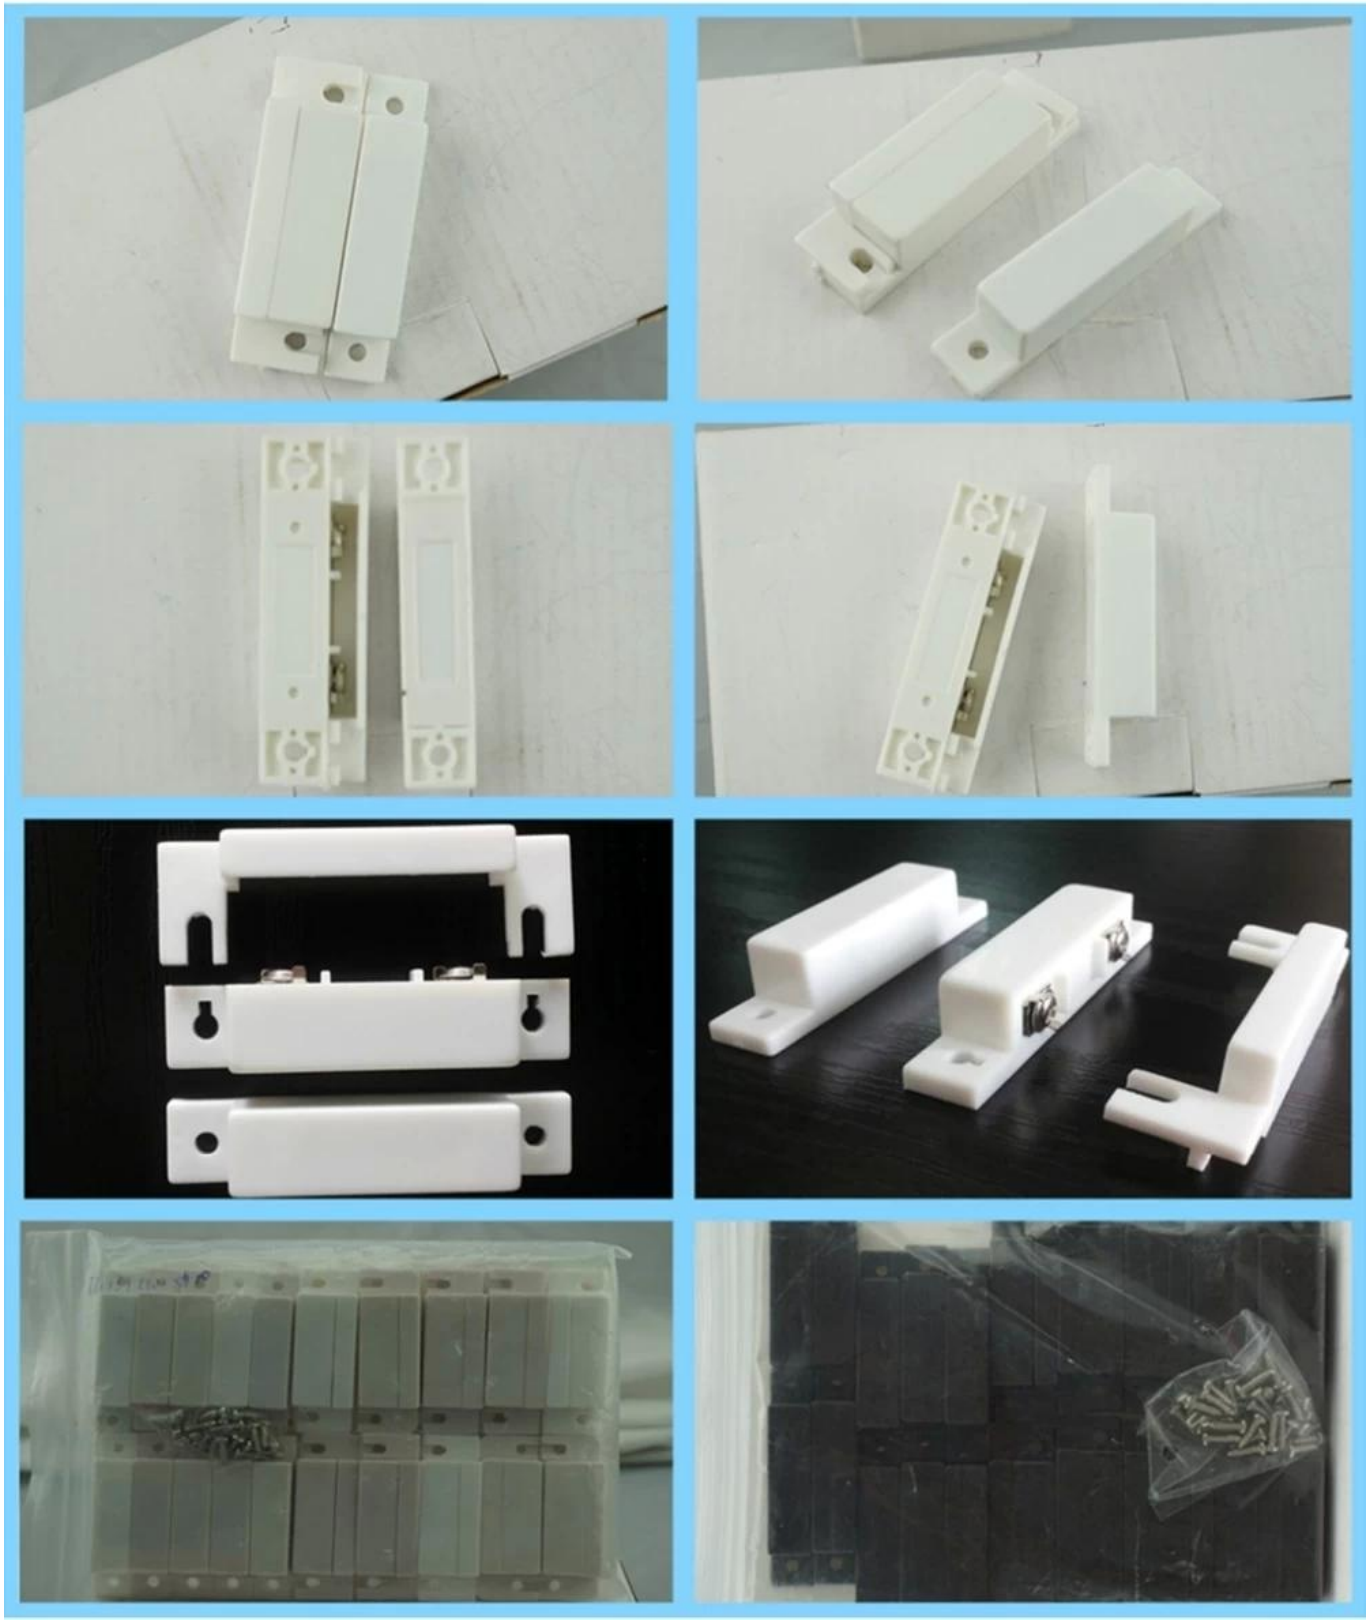

# PRODUCT FEATURE

2 Color optional

***Dimension:64×19×13(mm)***
***NO/NC mode optional***
***20±5(mm) gap***
***MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA***
***Fireproof ABS material housing***
***Suitalble for wooden door or window***
***Brown/ White color optional***
***Weight:24g***
***2 years quality warranty, welcoem OEM***

## • *Office show*

SMQT

## • *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair