

□□□□□□□□□□DIP□□□□□□□□□□



EB-117D2 □□□□□□



EB-117D2 無線電波感應器



EB-117D2 仕様

型式	無線電波感應器DIP型
型番	EB-117D2
電圧	DC 9~35V
出力	4チャンネル+共通 - 共通COMチャンネルNO・NC
寸法	100mm* 60mm
重量	20g
照明	2LED
音	Dipスイッチ
音	音
動作範囲	音
動作範囲	-10℃ + 50℃
動作範囲	音0~90dB
音	0.18
LED	2LED
材質	ABS+ PCB
付属品	音
音	2音
OEM	音OEM

EB-117D2 仕様



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.With Dip-switch to setting reset mode

8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system


9.Conformed EN54-7/UL268 standard

10.2 years warranty , welcome OEM


EB-117D2 00000



4 wire detectors wiring diagram

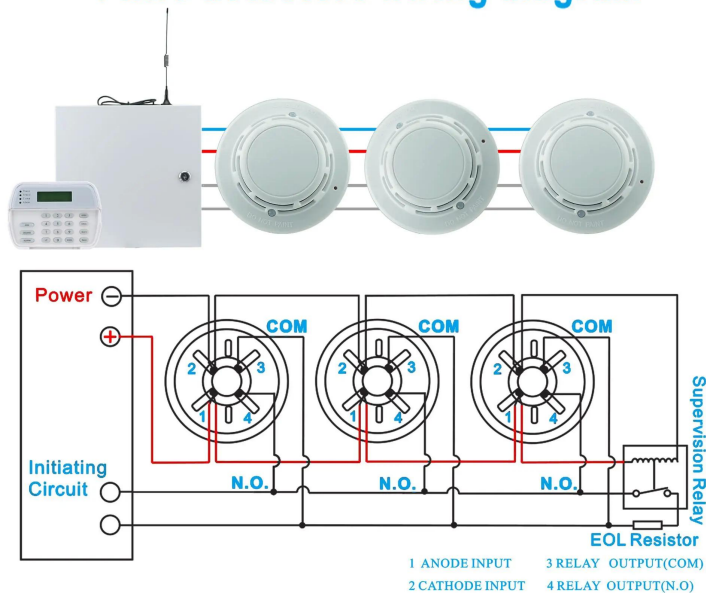

PCB board

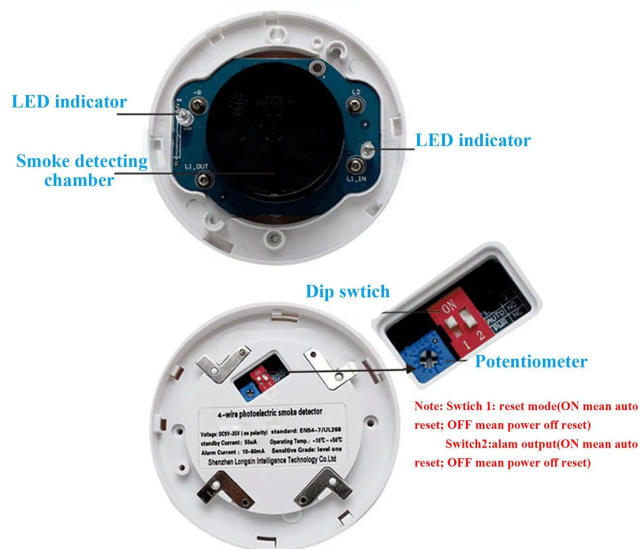

Where to installation?



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

