



Salida de contacto	NO C
Corriente de funcionamiento	300mA
Tensión de funcionamiento	DC12V
Presión del sonido	115dB
Peso	390 g
adecuado para	Alarma de incendios, control de acceso
Material	cubierta ignífuga del ABS

**¿Qué características de nuestra sirena?**



1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

# TIRO EN ESPECIAL



## MOSTRAR CASO



## SHOW DE OFICINA



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

# CERTIFICADO




# CÓMO COOPERAR



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express

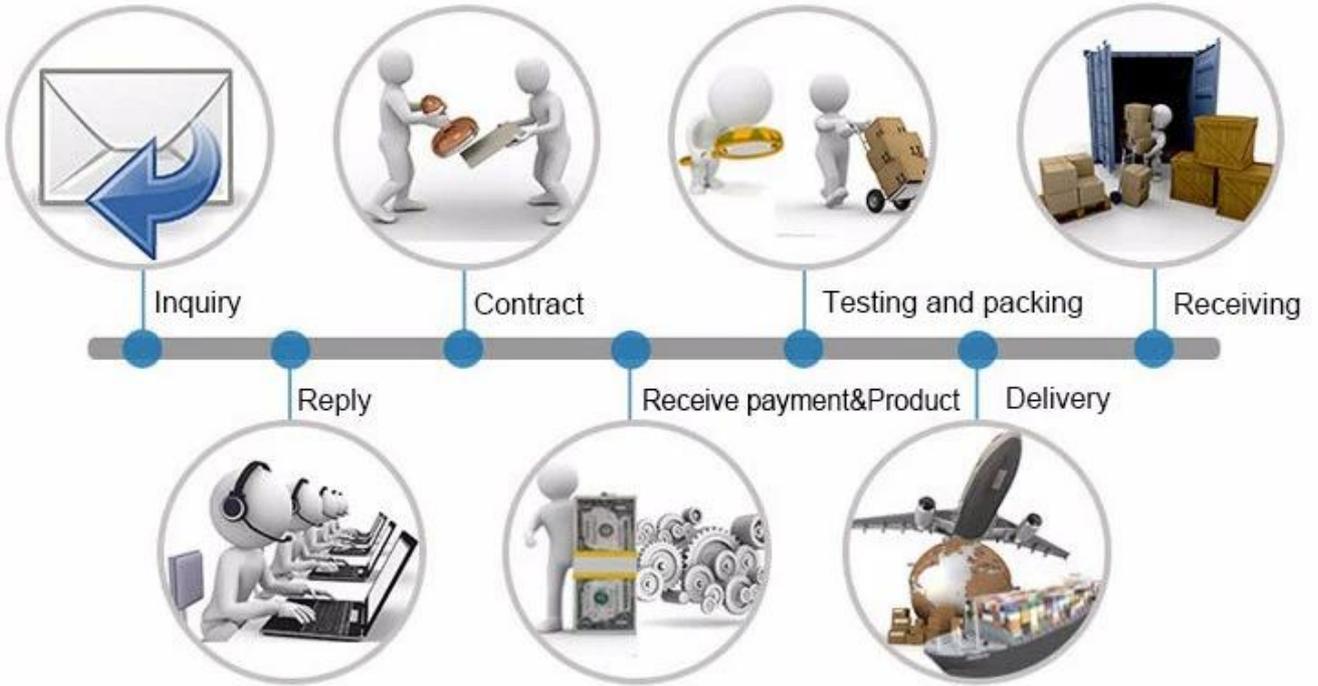

## Preguntas más frecuentes

### **P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**UN:** Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

### **P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**UN:** La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

### **P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

**UN:** EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

### **P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**UN:** La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

### **P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

**UN:** En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.