

# CC 12v CC 24V Alarma atada con alambre del detector de humos



|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto:       | CC 12v CC 24V Alarma atada con alambre del detector de humos |
| Dimensión:                 | Φ104 × 51 mm                                                 |
| Tensión de funcionamiento: | DC 24V                                                       |
| Corriente estática:        | ≤2mA                                                         |
| Corriente de alarma:       | ≤ 15mA                                                       |
| Temp ambiente:             | -10 ° C ~ + 50 ° C                                           |
| Salida de alarma:          | NO C                                                         |
| Modo de alarma:            | Salida de red de indicación LED                              |
| Rango de detección:        | 20 metros cuadrados                                          |
| Modo de reinicio:          | Auto / apagado apagado                                       |
| Peso:                      | 222 g                                                        |

## Características del producto

## ¿Qué características de nuestro detector de humo?



1.Wired photoelectric smoke detector

2.CE&ROHS certificate


3.4 wires terminal

4.Suitable for fire alarm and alarm system


5.2 years warranty , welcome OEM

Imagen del producto

TIRO EN ESPECIAL

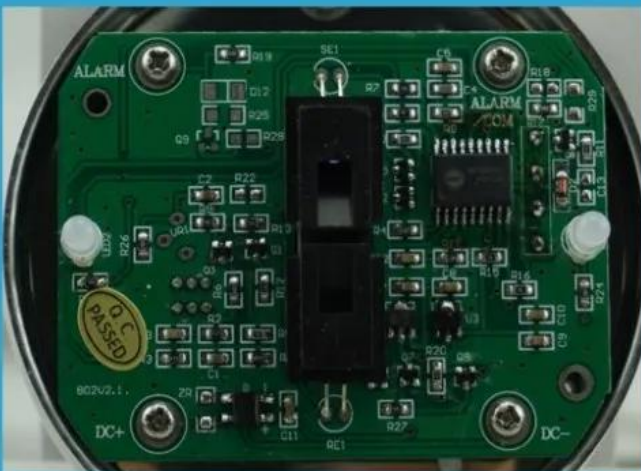

## **SOLICITUD**

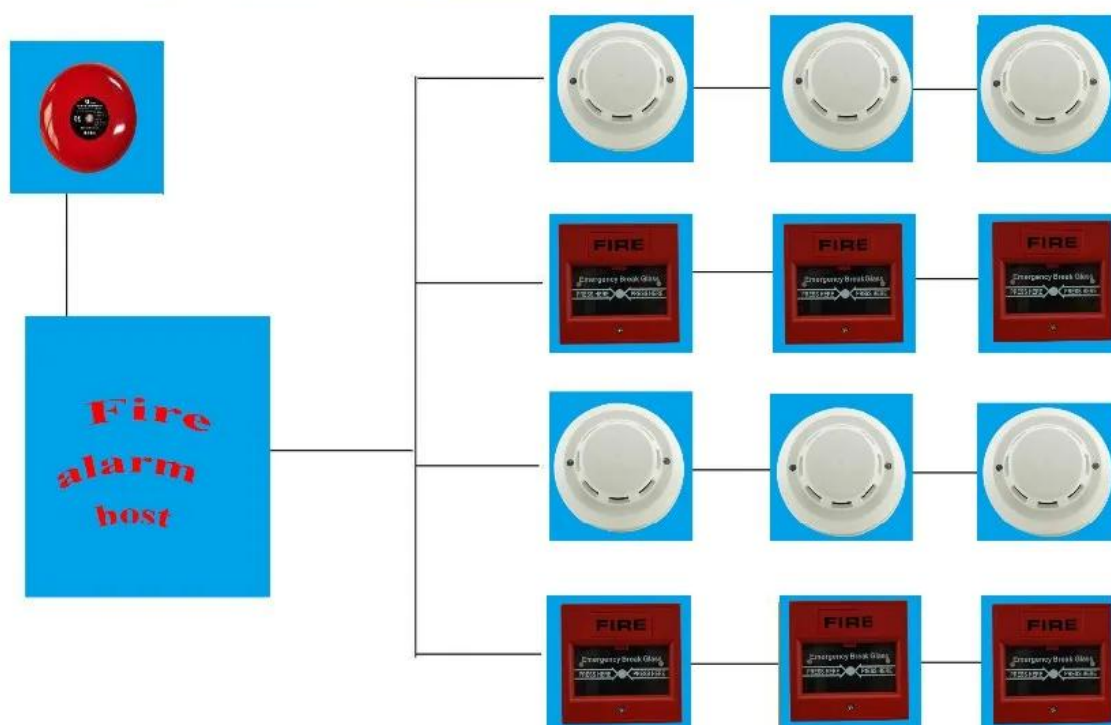

Artículos Relacionados

## MOSTRAR CASO



Información de la empresa

## SHOW DE OFICINA



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## CERTIFICADO



## CÓMO COOPERAR



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Trade terms:</b>   | <b>EXW</b>                                                     |
| <b>Payment terms:</b> | <b>T/T, Western union, Paypal etc</b>                          |
| <b>Delivery time:</b> | <b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>        |
| <b>Packing:</b>       | <b>Neutral paper box and paper carton</b>                      |
| <b>Shipping:</b>      | <b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b> |

## Preguntas más frecuentes

---

### Preguntas más frecuentes

#### **P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?**

**UN:** Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de muestra de la orden para usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

#### **P: ¿Cuál es el plazo de entrega?**

**UN:** La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

#### **P: ¿Tiene algún límite de MOQ?**

**UN:** EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

#### **P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?**

**UN:** La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega Depende del servicio de envío.

#### **P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?**

**UN:** En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, Hacer el muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

#### **P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?**

**UN:** El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

De los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o Nuestros sensores inalámbricos.

