










Nombre	Detector de 3 haces infrarrojos impermeable, detector activo
Distancia de detección	Interior: 150m 300m 450m 600m 750m Exterior: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensión de funcionamiento	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corriente de funcionamiento	40-65mA
Velocidad de indicación	50 ~ 700m / seg
Salida anti-demolición	CAROLINA DEL NORTE
Temperatura ambiental	-20°C~ + 50 °C
Salida de alarma	NO C
Ajuste de nivel	180 ° ± 90 °
Ajuste de vértical	± 10 °
Color	Negro
Material	Resina PC

¿Qué características de nuestro sensor de haz?

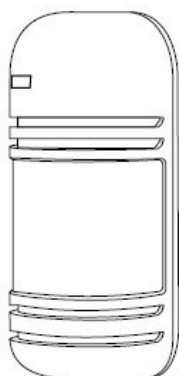

Housing

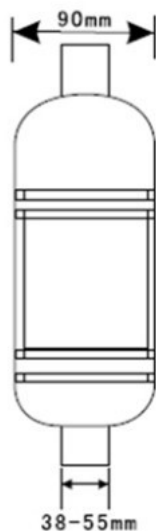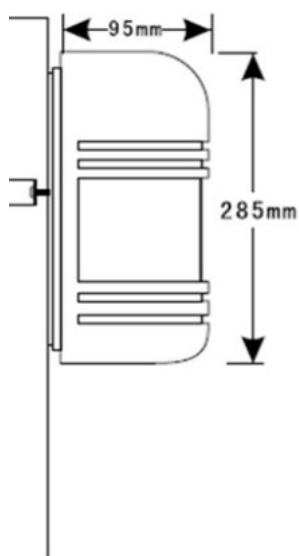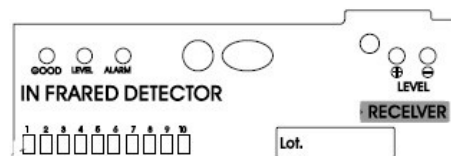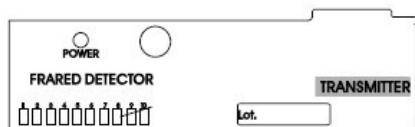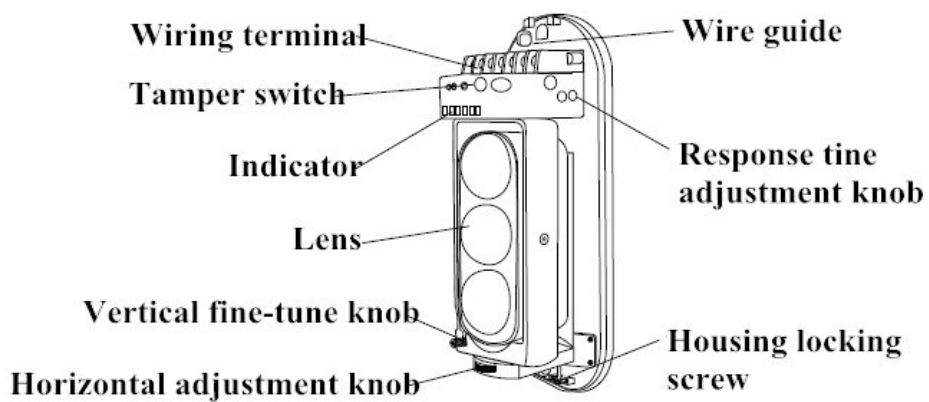

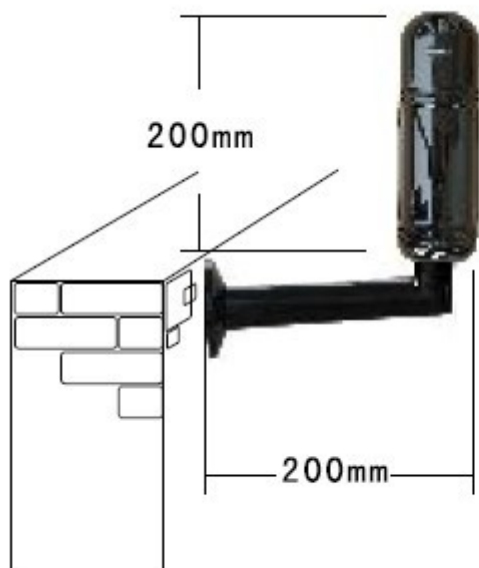


TIRO EN ESPECIAL




SOLICITUD

10V~220V AC input

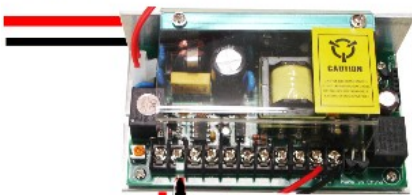

12V AC output

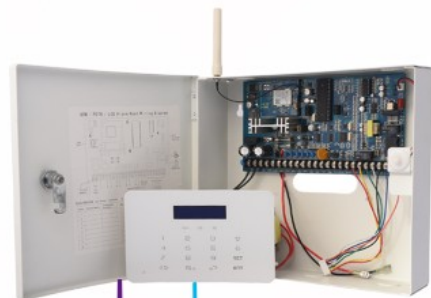

Alarm signal



Transmitter Receiver

3 beams perimeter detector
ABE

MOSTRAR CASO



SHOW DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

CERTIFICADO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN: El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.