


Humo de 4 hilos detector para sistema de alarma contra incendios sin salida NC ajustable



¿QUÉ SE VE EB-117B?

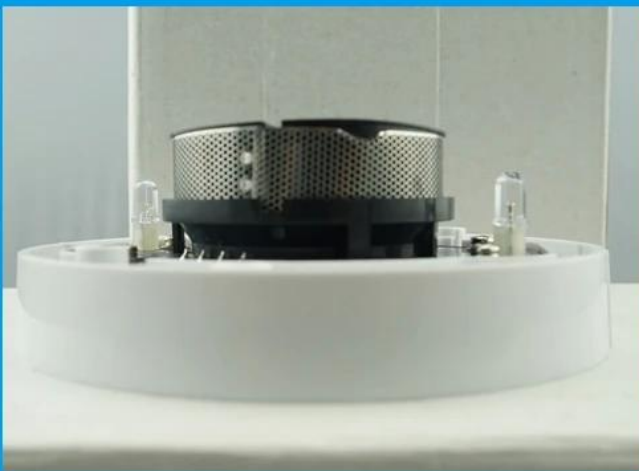

¿CÓMO SE TRATA DEL paquete estándar de EB-117B?



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-117B

Producto Nombre:	Detector de humo de 4 hilos para alarma de incendio sistema sin salida NC ajustable
Número de modelo:	EB-117B
Poder suministro:	DC 9 ~ 35V
Cable Puerto:	4 puertos (potencia de entrada +, potencia de entrada, salida de relé (COM), Salida de relé (NO o NC))
Tamaño:	100 diámetro * 60 (mm)
Área de detección:	20 cuadrados metro
Indicación de alarma	Luz LED roja encendida
Adecuado para:	Sistema de panel de alarma de incendio
Forma de instalación:	Techo montado
Temperatura de trabajo:	-10 Grados Celsius ~ +50 grados Celsius
Humedad de trabajo:	0 ~ 90% RH (sin condensación)
Peso:	0.18kg
LED:	2 luces LED
Material:	Carcasa de ABS + PCB tablero
Color de la vivienda:	Blanco
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EB-117B?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.Suitable for fire alarm panel system


8.Conformed EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

¿CÓMO FUNCIONA EB-117B?



4 wire detectors wiring diagram

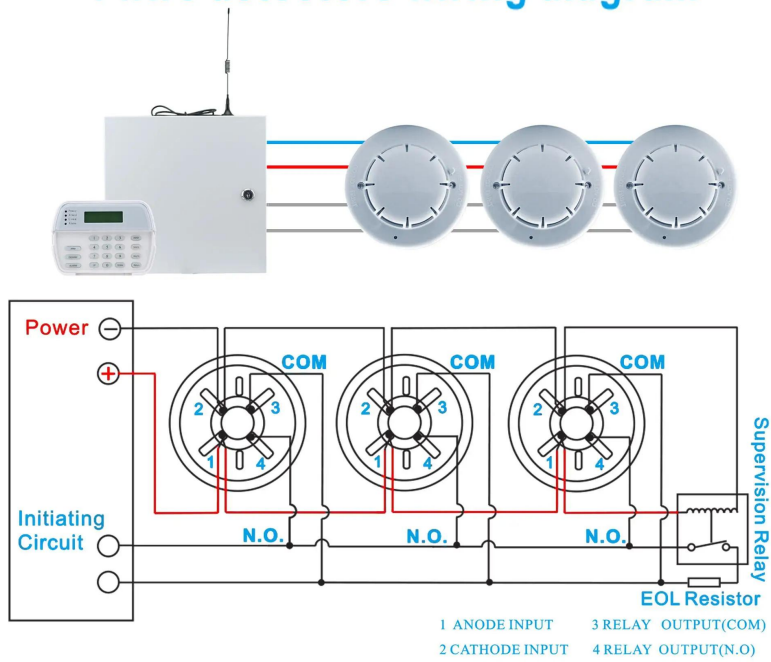

PCB board display



Where to installation?



Mall



Library



Bank

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

