

modelo	ABE
distancia de detección	Interior: 150m 300m 450m 600m 750m Al aire libre: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
tensión de funcionamiento	13.8 ~ 11 ~ 24 VCC 28 VCA
corriente de funcionamiento	40-65mA
indicación de velocidad	50 ~ 700 m / seg
salida de anti-demolición	CAROLINA DEL NORTE
Temperatura ambiental	-20°C~ 50 °C
salida de alarma	NO C
ajuste de nivel	180 ° ± 90 °
ajuste Vertocal	± 10 °
color	negro
material	resina de PC

El detector de movimiento por infrarrojos con haz de 3 vigas detector de infrarrojos valla de larga distancia sensor. This es resistente al agua.

rayo láser sensores fotoeléctricos infrarrojos es rayos infrarrojos de seguridad a prueba de agua para su apartment. It es la seguridad de su casa.

estructura de integración sellada tiene la capacidad de trabajar en el entorno de hash.

Enfrentado a la niebla o las inclemencias del tiempo, el detector regulará automáticamente la sensibilidad (circuito AGC).

Fácil de ajustar y calibrar el ángulo óptico horizontal / vertical. telescopios ópticos integrados incorporados, utilizan el profesional de la chaqueta anti-jamming.

Anti-relámpago diseño de circuitos.

tubos receptores infrarrojos de alta potencia, digitales de baja potencia.



inside zone of the sensor



inside of the sensor





3 beams sensor




pairs of the sensor

● Dimesion Picture


SMOT

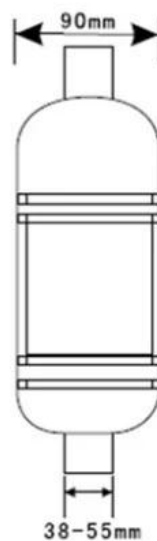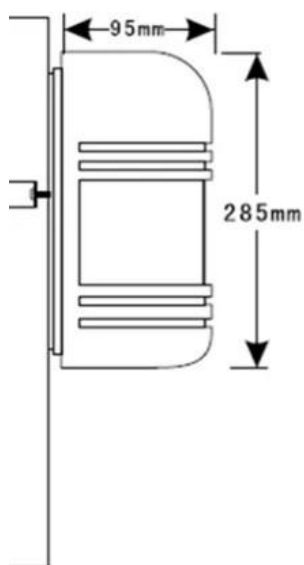


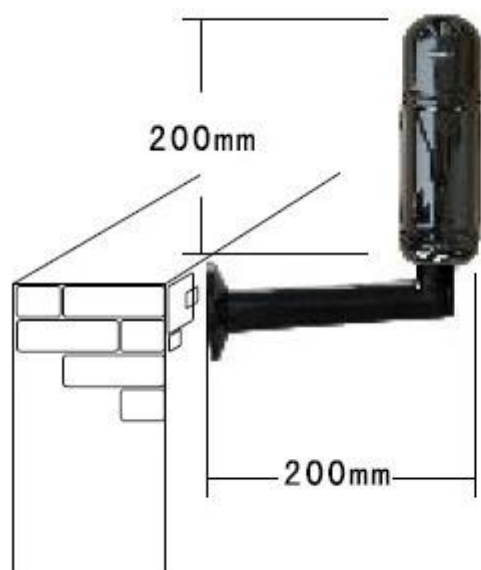




Optional Bracket Accessories: T Bracket

T-200 T-100
200×120mm 100×120mm

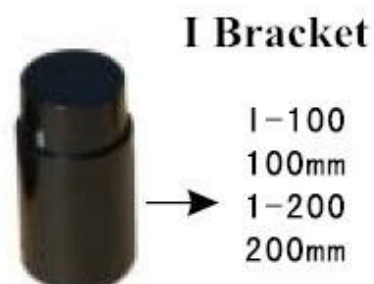

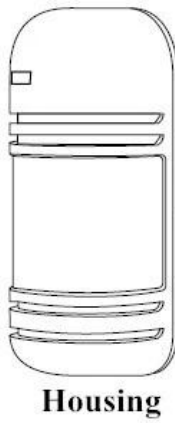

Housing

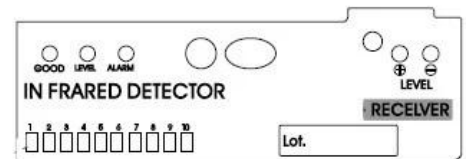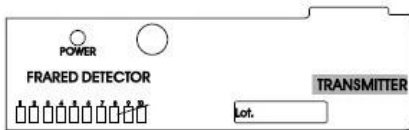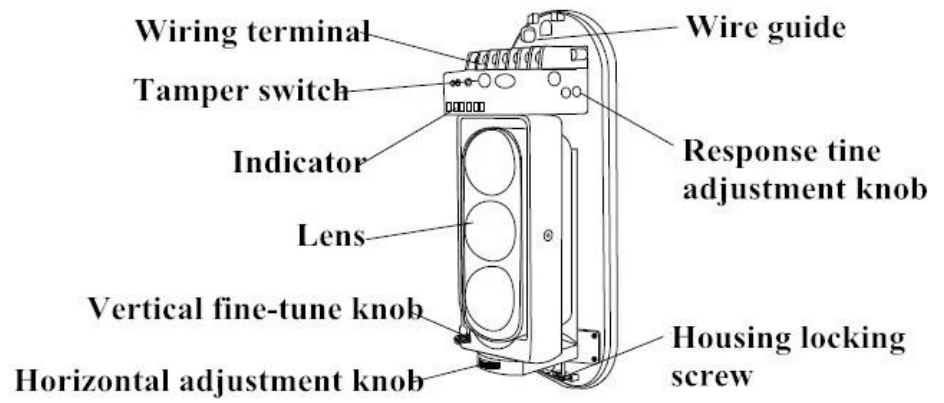

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

