

Sensor de contacto de puerta magnética ahuecado ignífugo del ABS con terminales de puerto de alambre de cobre



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-135L

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto: | Sensor de interruptor de contacto magnético de cierre normal de instalación integrada |
| Número de modelo: | EB-135L |
| Tensión de trabajo: | CC máxima 100 |
| Corriente de trabajo: | Máximo 0,5 A. |
| El consumo de energía: | 10W |
| Puerto de interfaz: | NC/COM |
| Brecha de inducción: | 10~20mm |
| Tamaño: | Parte de caña: 12 (diámetro) * 41 (alto) (mm) Parte del imán: 12(Diámetro) *33(Al)(mm) |
| Forma de instalación: | Instalación integrada |
| Adecuado para: | Todo tipo de sistemas de control de acceso a puertas y sistemas de alarma antirrobo. |
| Material: | Carcasa de ABS placa PCB interruptor de láminas |
| Color de la carcasa: | Blanco/marrón (opcional) |

| | |
|------------------|---|
| Peso: | Unidad: 15g 40 pares por bolsa, peso por bolsa 600 g |
| Garantía: | 2 años de garantía |
| OEM: | Bienvenido OEM |

DEMOSTRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL EB-135L

2 Color optional




White




Brown


Size

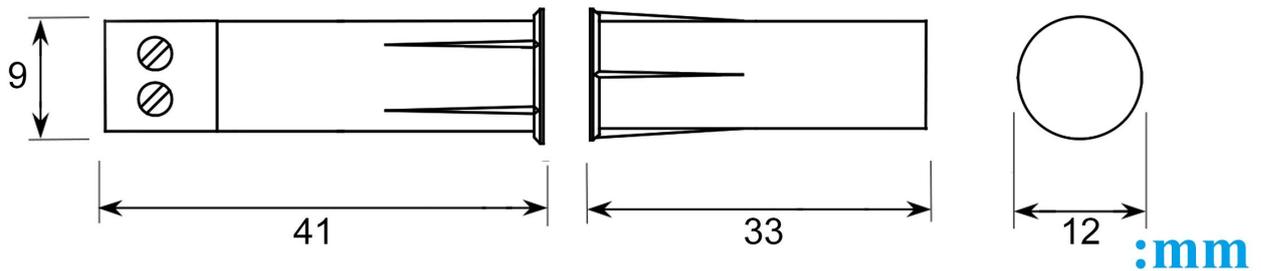

NC mode working principle

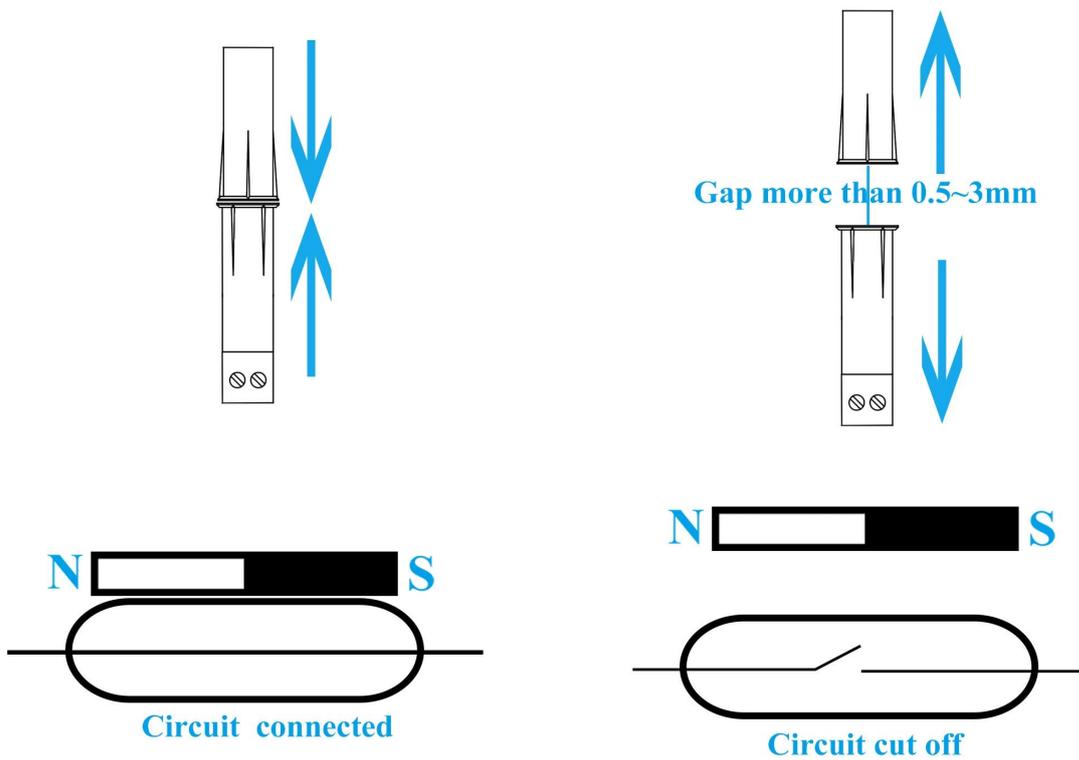

Installation

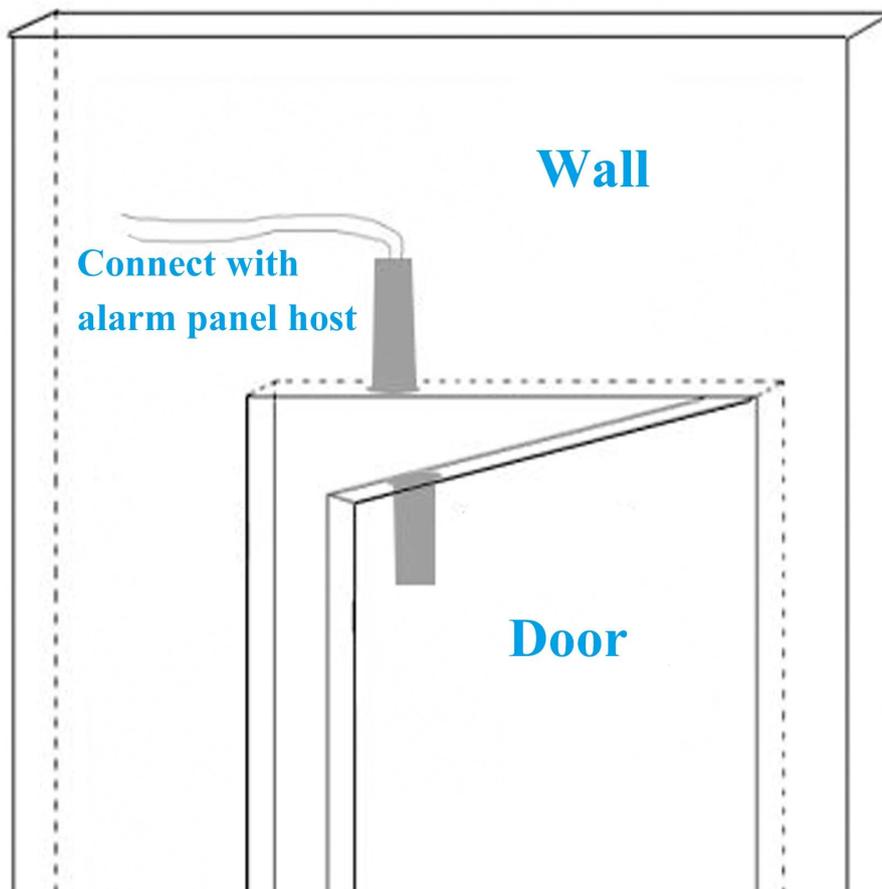

Packaging



× 20

20 pairs per bag

¿Qué tal otra opción?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

