Wired metal magneict contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current≤500mA

Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color

Weight : A:150g B:100g C:50g

SMQT

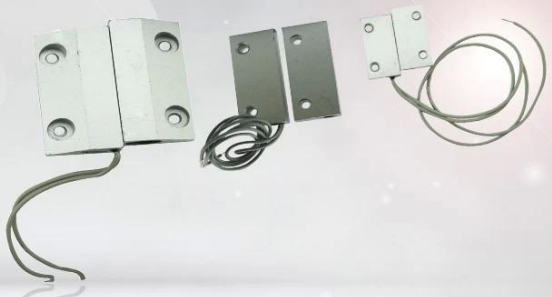

Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	Contacto magnético de aleación sensor
Modelo	EB-138
Dimensión	(A) 46 x 21 x 12 (mm) (B) 47 x 17 x 7 (mm) (C) 30 x 13 x 6 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
Brecha	50 \ pm 10 (mm)
Tensión máxima	≤ 100V DC
corriente maxima	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Color	Gris
Estar hecho para	Puerta o ventana metálica
Material	Aleación-zn
Peso neto	A: 150 g B: 100 g C: 50 g

In-kind shooting

SMQT

•Feature

SMQT

Wired metal magnetic contact sensor
NO/NC code mode optional
50±10 gap distance
Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA
Max rating≤10W
Alloy-Zn material
Suitable for metal door or window
Weight: A:150g B:100g C:50g
Welcome OEM, 2 years quality warranty

•Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	Sensor de contacto magnético de aleación EB-138
Cantidad	200pcs por el cartón
Tamaño del cartón	37 * 30 * 20 (cm)
Peso	33kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair