


Teclado de control de acceso de puerta automático, carcasa metálica resistente al agua, Rfid, 125khz/13,56 Mhz, teclado de Control de acceso independiente con 1000 usuarios

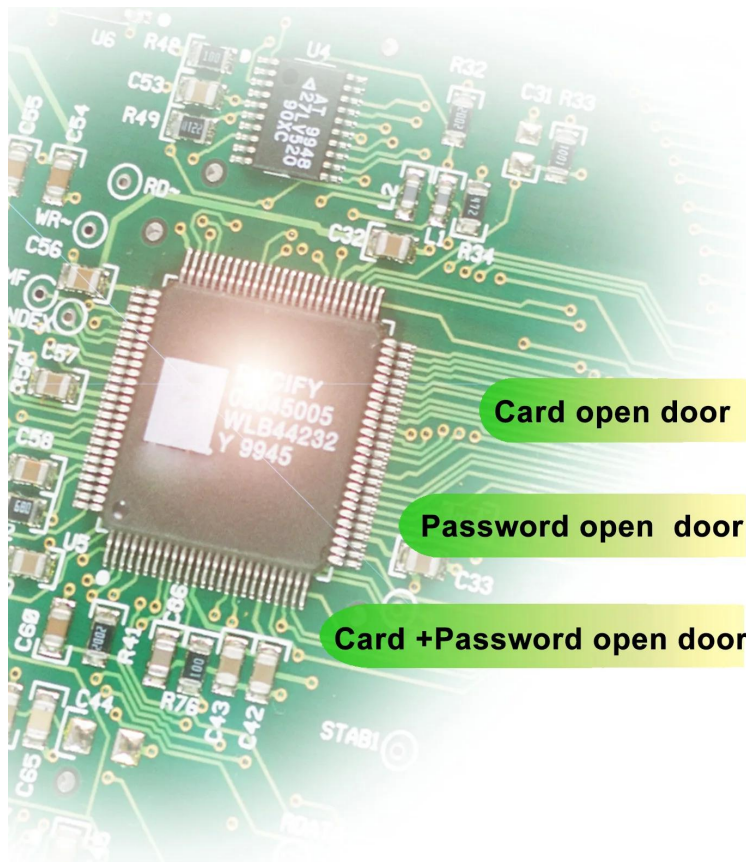

Single door access control keypad

1000 user capacity / 125KHz&13.56MHz optional

Parámetro principal del MQ-106

Nombre del producto:	Teclado de control de acceso de puerta automático, carcasa metálica resistente al agua, Rfid, 125khz/13,56 Mhz, teclado de Control de acceso independiente con 1000 usuarios	
Modelo:	MQ-106C	MQ-106D
Frecuencia RFID:	CI (13,56 Mhz)	Identificación (125 kHz)
Distancia de lectura:	2~5cm	
Capacidad de usuarios:	1000 tarjetas	
Fuente de alimentación:	CC 12 ± 10 % V	
Corriente estática:	≤100mA	
Tiempo de apertura de puerta:	5s	
Temperatura de trabajo:	0°C~60°C	
Humedad de trabajo:	0%~95%	

Temperatura de almacenamiento:	0°C~60°C
Dimensión:	130*58*24mm (error ± 3 mm)
Material de la carcasa:	Metal
Color:	Plata
Peso:	0,5 kilos

¿Qué características tiene el MQ-106?

Size



Appearance





Indicator light

Input keyboard

Door bell button

Buzzer

Wire port

Relay



13.56MHz/125Hz optional




MQ-106C:13.56MHz



MQ-106D:125KHz


Wire diagram

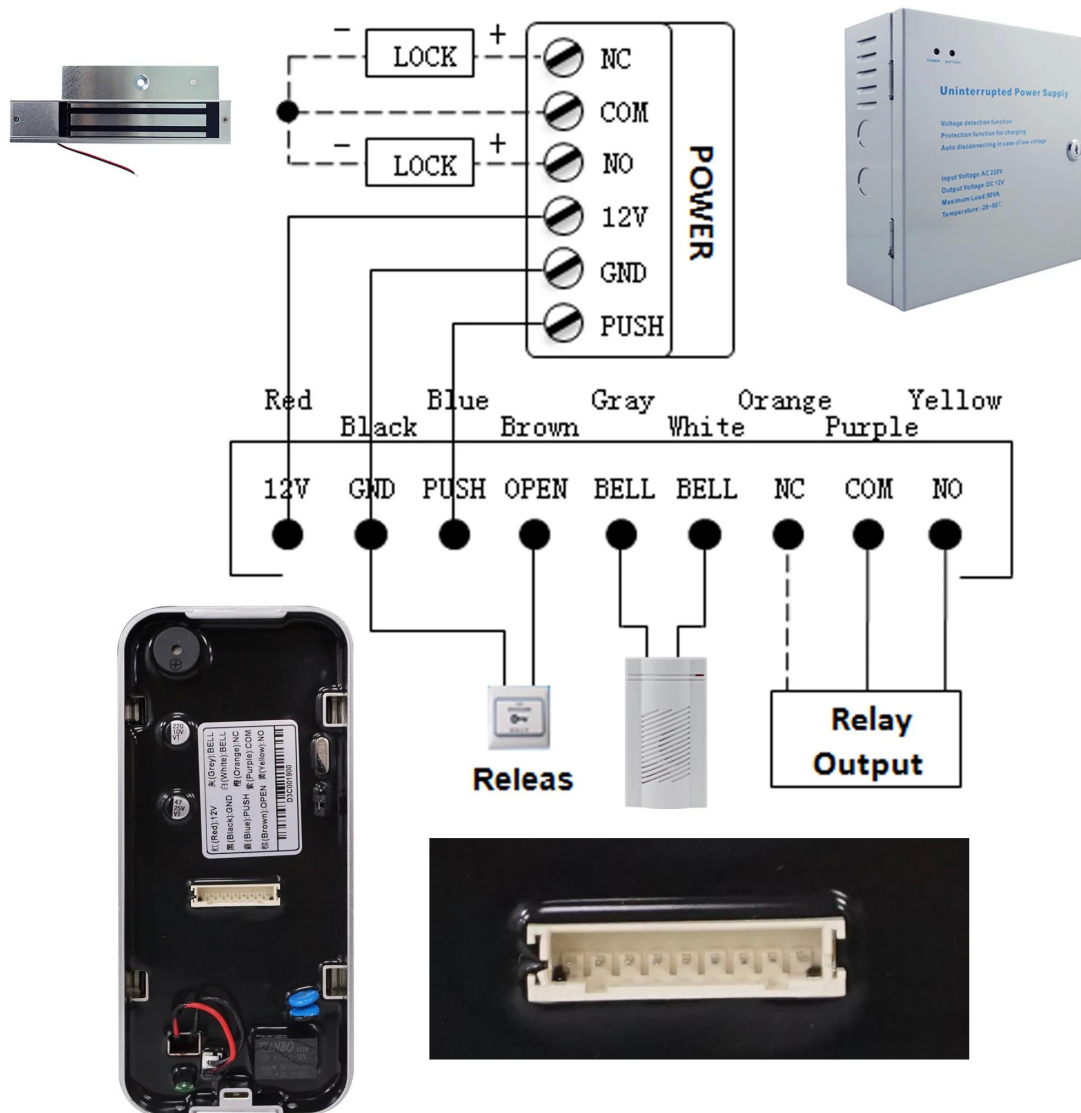

Packing list



¿Qué tal otra opción?

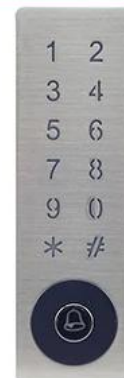

SMQT show




Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair