

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT



Nombre:	Cerradura de puerta magnética empotrada barata para puerta / ventana de madera EB-136
Dimensión:	Φ19 * 25 mm
Tensión de funcionamiento:	12V DC (una batería de 23A)
Duración de la batería:	2-3 años
Corriente máxima:	≤500mA
MAX Voltaje:	≤ 100VDC
MAX Clasificación:	≤ 10W
Modo de código:	NO C
Material:	cubierta ignífuga del ABS
Brecha:	20 ± 5mm
Estar hecho para:	puerta o ventana de madera
Peso:	8g

¿Qué características de nuestro contacto magnético EB-136?



1. Round magnetic contact for window /wooden.

2. fireproof ABS housing material

3. Gap: 20 ± 5 mm Color : White /Brown ;Contact mode: NO/NC

TIRO EN ESPECIAL



SOLICITUD



MOSTRAR CASO



SHOW DE OFICINA



CLIENTE




EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



CÓMO COOPERAR

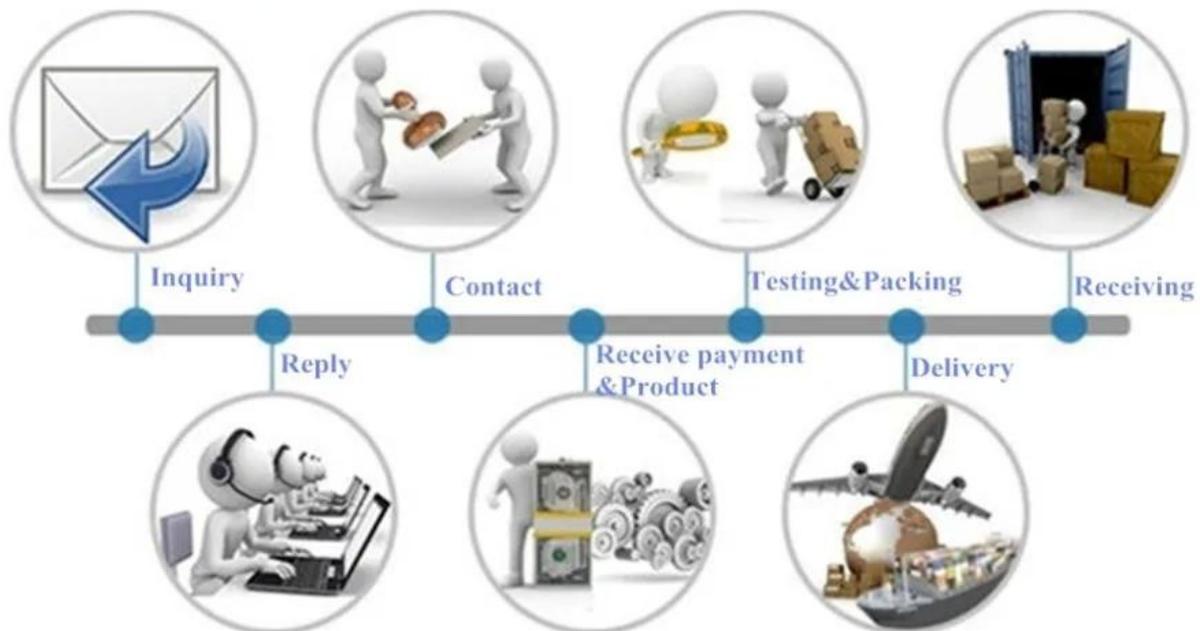

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN: El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.