



• Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	Convertidor RS232 a RS485
Modelo	EA-01
Dimensión	90 x 33 x 12 (mm)
Característica serie	Interfaz compatible Con EIA / TIA RS-232C, estándar RS-485
Interfaz Eléctrica	Terminal S-232C DB9 Puerto de conector hembra, terminal RS-485 Terminal de conector DBP con terminales (Cuatro o seis cableado de cableado)
Manera de trabajar	Asincrónico medio duplex
Medio de transmision	Línea ordinaria, torcida Par o cable blindado
Velocidad de transmision	300-115200BPS
Distancia de transmisión	5 m (terminal RS-232) 1200 m (Terminal RS-485)
Señal	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Fecha +, Fecha-, GND
Fuente de alimentación	Robo en serie eficiente Tecnología, ninguna fuente de alimentación externa, real de tres líneas (TD, RD, GND) sistema de comunicación
Color	gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	5% ~ 95%
Entorno temprature	-10 °C ~ 85 °C
carta de acuerdo	Transparente
Peso neto	0.106kg

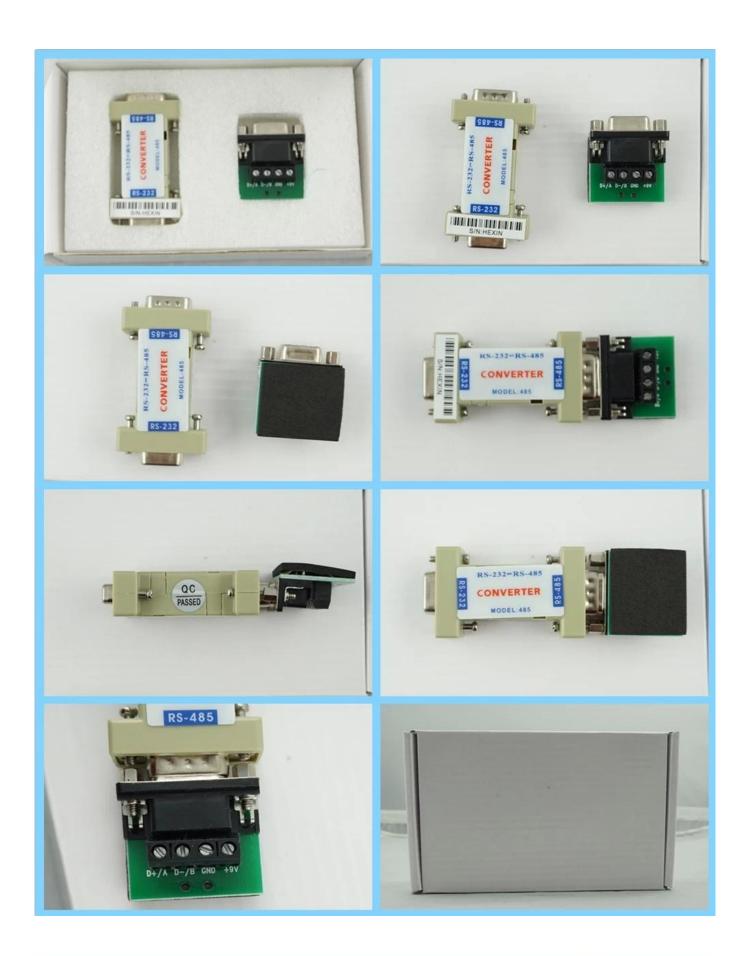

• Feature SMQT

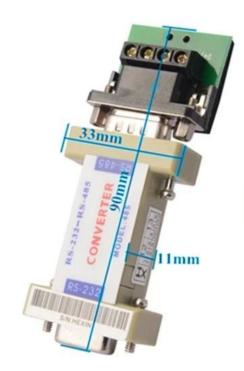

EA-01



Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

Interface compatible with EIA /

TIA RS-232C, RS-485 standard

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR,

DCD, GND

RS-485: Date +, Date-, GND,9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 °C~85 °C

Welcome OEM, 2 years quality warranty

Application

SMQT



Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases		
Nombre del producto	Convertidor RS232 a RS485 EA-01	
Cantidad	100pcs por el cartón	
Tamaño del cartón	53 * 40 * 37 (cm)	
Peso	10kg	



• Office show smot













• Exhibition smot

