

● Parameter

SMQT®

Dimensión	92L * 63W * 23H (mm)
Fuente de alimentación	DC 4.5V ~ 5.5V
Velocidad de transmisión	300 bps ~ 115200bps
protocolo serie	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
Interface de comunicación	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 con el interruptor de terminales

● Introduction

SMQT®

Tener el servidor TCP, cliente del TCP, UDP, serie virtual, punto a punto cinco modos de funcionamiento conexiones;
software basado en la red del usuario no requiere ninguna modificación puede comunicarse con el C2000 N2A1;
Mediante la instalación de nuestro puerto serie virtual de software libre, software basado en usuario de puerto serie no requiere ninguna modificación pueden comunicarse con la C2000 N2A1;
La necesidad para el desarrollo de software del usuario, proporcionamos biblioteca dinámica libre comunicación, establecer la biblioteca dinámica o OCX controles Navegador, o la creación de un conjunto dinámico de bibliotecas de software para configurar los parámetros;
diseño de bajo consumo de energía, sin disipador de calor
diseño del perro guardián dual, alta estabilidad
Fuente de alimentación tiene protección de sobrecarga de corriente y la función anti-reversa

● Dimesion Picture

SMQT®



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

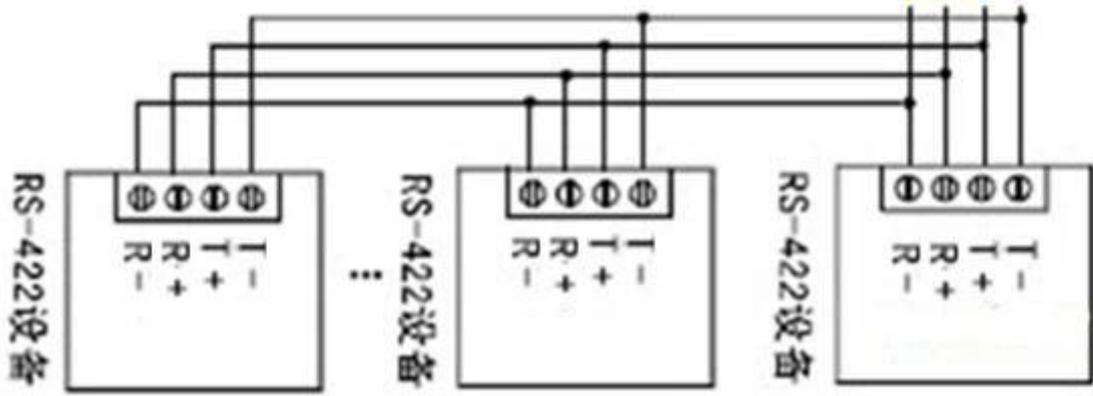

● Packing list

SMOT

CANT	20pcs / CTN
dimensión del cartón	* * 42.8L 36.6W 29.8H (cm)
Peso bruto	13.22kg