

Especificación	
Nombre de producto	Toque el botón de liberación de puerta
Dimensiones A	86 * 50 * 25 (milímetro)
Dimensiones B	86 * 86 * 25 (milímetro)
Voltaje de entrada	DC12V
Estructura estándar	Disparador táctil de plexiglás
Prueba de durabilidad	envejecimiento de 500.000 veces probado
Para el tipo	Para una variedad de marcos de la puerta estrecha
Temperatura	-20° C ~ + 50°C
Moderado aplicable	0 a 95% (humedad relativa)
Aparato de disparo	toque

1 diseño plexiglás simple y hermoso, botoneras con materiales, puerta sensible al tacto, usar el botón de contacto ligero toque diseño interactivo de respuesta de uso interno de materias primas importadas Bayer PC producción, impermeable y a prueba de polvo diseño plástico, fácil de cambiar la temperatura de color lucha cinco cien mil veces envejecimiento probada para luz lugar relativamente oscuro.

2 Interruptor inducción touch (detector infrarrojo).

3 tecnología óptica de infrarroja de

Operación 4.Easy

5 rango de detección: 0.1 a 20 cm (según el entorno)

6.Applications: control de acceso / entrada automática control

7 salida de interruptor de relé

8 botón de salida/botonera de membrana (con retroiluminación), pero con normalmente abierto, normalmente cerrado.



● Installations

SMQT

Switch Power Supply




● Features

SMQT

1 Superior Design

Touch push button design simple and beautiful, Panel using organic glass materials, touch induction to open the door, button USES the interactive design of light touch response. Internal using PC rubber production, high temperature resistant do not fade

Resistance to heat shock Organic glass touch responsive

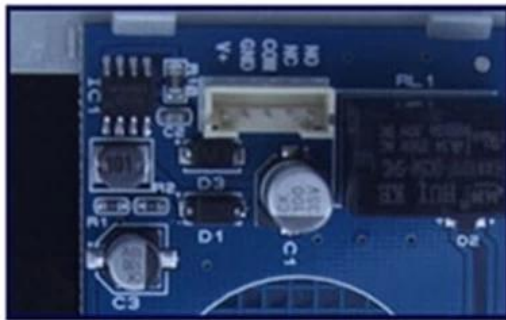

2 Product components

500,000 times test qualified, the relay switch power output, (NO NC COM)3 lines button suitable for all Access control system

NO NC COM, 3 lines

3 Strong stability

Waterproof and dustproof more durable and strong, resistance to high temperature shock do not fade.

Waterproof and Dustproof Stable solid long life



● Packing list

SMQT

Lista de embalaje		
Número de producto	EA-20A	EA-20B
Cantidad	100 / caja	100 / caja
Especificaciones de embalaje	46,5 L * 37.5W * 28 H (cm)	46,5 L * 37.5W * 28 H (cm)
Peso de embalaje	5.8 kg	8.5 kg





● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

