Parameter

SMQT

Número de producto	EA-22A	EA-22B
Estructura estándar	Los paneles de aluminio, botones de metal	Los paneles de aluminio, botones de metal
Rendimiento eléctrico	3A36VDC corriente máxima durabilidad	3A36VDC corriente máxima durabilidad
Test de durabilidad	500.000 veces envejecimiento probados	500.000 veces envejecimiento probados
por Tipo	marcos huecos aplicables y caja eléctrica sumergida	marcos huecos aplicables y caja eléctrica sumergida
Temperatura	-10 ~ + 55 ℃	-10 ~ + 55 ℃
humedad aplicable	0 a 95% (humedad relativa)	0 a 95% (humedad relativa)
Procesamiento del panel	Los paneles de aluminio con chorro de arena	Los paneles de aluminio con chorro de arena

Introduction

SMQT

Diseño profesional, ningún fallo mecánico.
diseño de lujo, hermoso y duradero.
proyectos de acceso designadas productos a juego.
500000 ensayaron durabilidad.
Procesamiento del panel: Flash panel de aluminio de plata con chorro de arena.
Por tipo de puerta: para aplicar marcos huecos y caja eléctrica sumergida.
botón de liberación de la puerta EA-22A / B con botón de salida function.The impermeable meatrial es finished.The de metal interruptor de pulsador con botón de metal, botón de ABS, el botón del tacto, etc.

Dimesion Picture

SMQT

EA-22A

EA-22B

Installations

SMQT

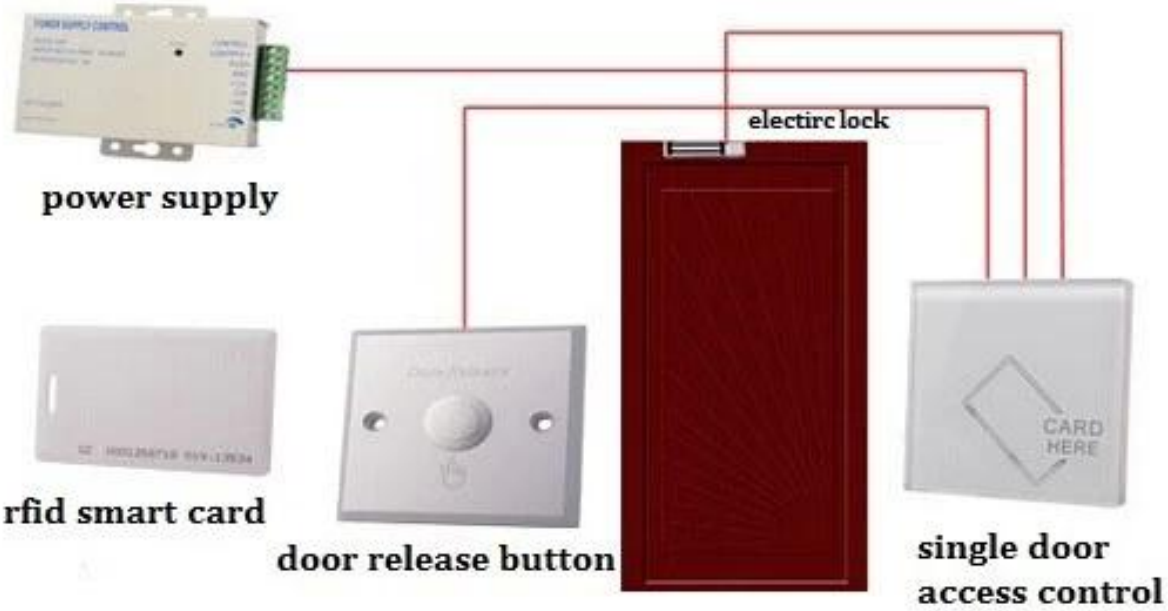

Features

SMQT

EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

Packing list

SMQT

Número de producto	EA-22A	EA-22B
Cantidad	100 / caja	100 / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)
peso del embalaje	16kg	25kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT