Parameter

SMQT

Especificación		
Número de producto	EA-23A	EA-23B
Estructura estándar	paneles de acero inoxidable, botones de metal	paneles de acero inoxidable, botones de metal
Rendimiento eléctrico	3A36VDC corriente máxima durabilidad	3A36VDC corriente máxima durabilidad
salida de contacto	contactos NC / COM	NO / NC / contactos COM
Test de durabilidad	500.000 veces envejecimiento probados	500.000 veces envejecimiento probados
por Tipo	marcos huecos aplicables	marcos huecos aplicables
Procesamiento del panel	panel de acero inoxidable cepillado	panel de acero inoxidable cepillado

Introduction

SMQT

Salir diseño de la apariencia del botón, cepillado material de panel de acero inoxidable. cilindro / botón de metal hecha de materiales de acero inoxidable para mejorar la estabilidad del producto, más fuerte y más duradera.
El uso interno de materias primas importadas, Bayer PC plástica sellada producción, choque a alta temperatura y difícil de cambiar.

Dimesion Picture

SMQT

EA-23A

EA-23B

Installations

SMQT

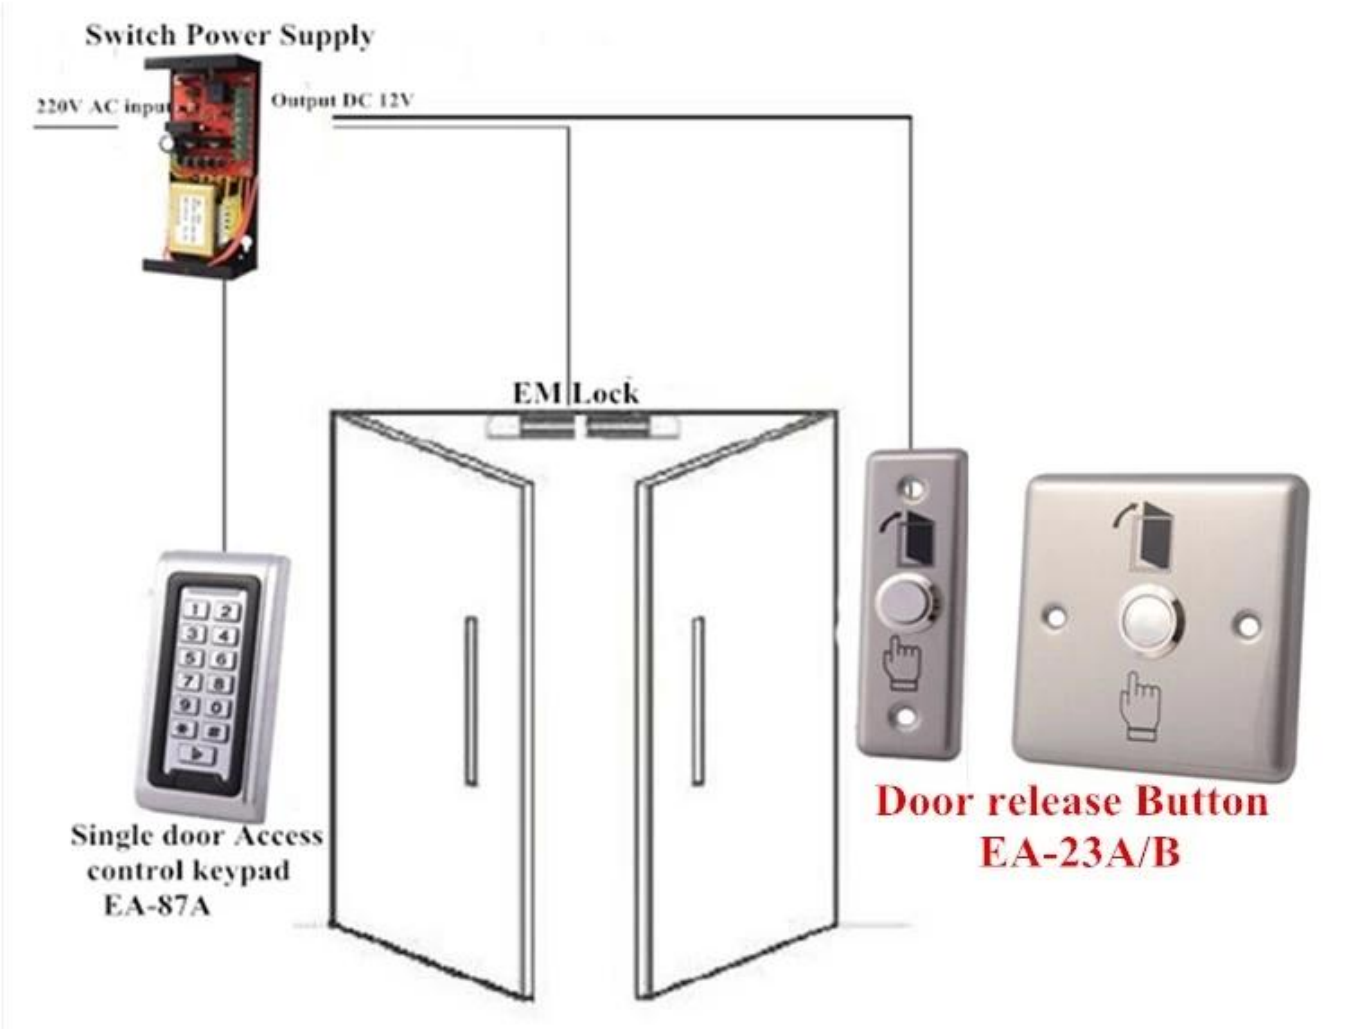

Features

SMQT

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.

Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

Packing list

SMQT

Lista de embalaje		
Número de producto	EA-23A	EA-23B
Cantidad	100 / caja	100 / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)

peso del embalaje	6,3 kg	10.1Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair