


dimensiones	88 * 88 * 20 (mm)
Estructura estándar	paneles de acero inoxidable, llave de acero inoxidable
Rendimiento eléctrico	3A36VDC corriente máxima durabilidad
nodo de salida	NC / COM
ensayo de durabilidad	Cien mil veces el envejecimiento probados
por Tipo	marcos huecos y caja eléctrica sumergida
Tipo de seguridad	llaves de agua de superficie y anti-copia
Procesamiento del panel	paneles de acero inoxidable cepillado,

- 1 panel de lujo de acero inoxidable, hermoso y llaves de protección de copia duraderos,
- 2 durabilidad probada miles de veces más salida de contacto, adecuados para diferentes tipos de cerraduras requiere sistema de control de acceso avanzado apoyar los productos designados
- 3 marcos huecos aplicables y caja eléctrica sumergida
- 4 impermeable y anti-superficie compleja llavines
- 5 Temperatura aplicable: -10 ~ 55 °C (14-131F) Humedad aplicable: 0 ~ 95% (humedad relativa)
- 6 panel de acero inoxidable, tire proceso de perfilado



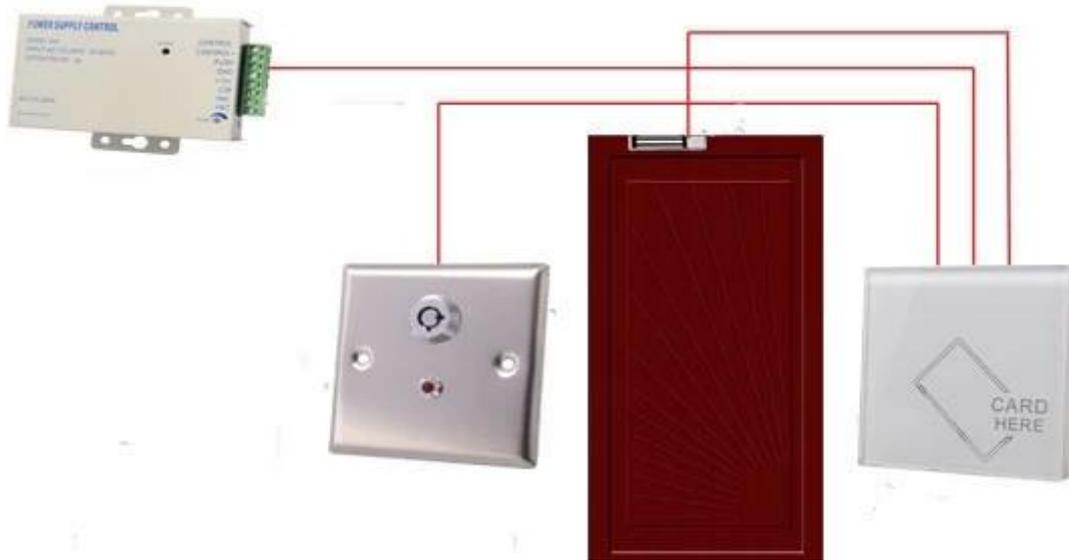

● 产品优势

SMQT®



不锈钢紧急出门开关

带灯不锈钢紧急出门开关，精选优质的不锈钢材质，表面防水，更加耐用，防复制钥匙安全有保障。

不锈钢材质面板，拉丝喷油处理，
高端大气的外观，工艺精致。



● 产品包装

SMOT



● 装箱清单

SMOT

CANT	100 / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)
peso del embalaje	10.1Kg