

Especificación	
Nombre de producto	Fuente de alimentación de interruptor de Control de acceso
Número de modelo	EA - 37 ° C
Dimensiones	L * 76W 182 * 62H (mm)
La tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	3A
Potencia de salida	36W
Contacto de salida	COM / NC / NO / GND / + 12V / EMPUJE / CONTROL
Configuración de retardo	0-10
Especialmente diseñado	Cáscara de transformador de acero, de doble panel de vidrio, cobre
función de seguridad	Protección del cortocircuito
Ámbito de aplicación	Control de acceso, construcción de sistema de intercomunicación

Acceso Control de alimentación con diseño de escape térmico estándar, importados de alta calidad de la cáscara del metal, materia prima tiene buena disipación de calor e interferencias características de protección. Calidad de forma de onda es buena, no de alta frecuencia del ruido, la tensión de salida es 12VDC, con protección de agotamiento de la batería, Relé doble importaciones diseño y dispositivo para asegurar la estabilidad de la energía.



● Installations


SMOT®

Access controller Keypad



● Features

SMOT®

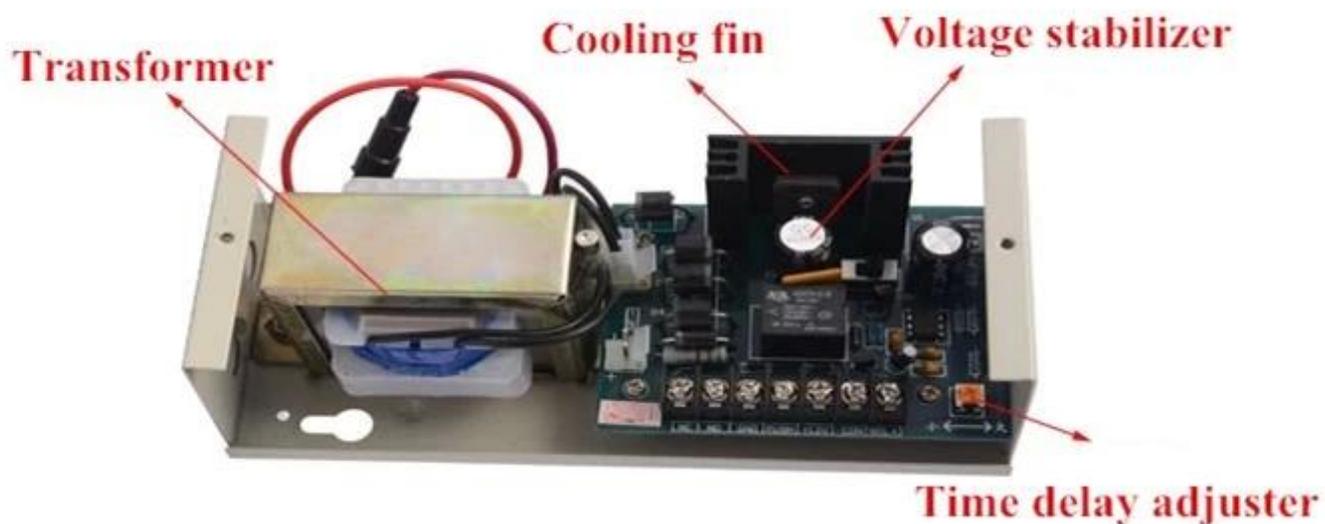

● Packing list

SMOT

Lista de embalaje	
Cantidad	20pcs / box
Tamaño del cartón	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Peso de embalaje	25,38 kg

POWER SUPPLY CONTROLLER

INPUT : AC220V, 50Hz

OUTPUT: DC12V, 3A

TIMER : 0~10Sec

SHORT CIRCUIT PROTECTION



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....