


• *Parameter*

SMQT

Nombre del producto	Detector de humo fotoeléctrico
Modelo del Producto	EB-117
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ + 50 °C
concentración de alarma	0,65 ~ 15,5% FT
humedad de trabajo	10 a 90%
Fuente de alimentación	DC12 / DC9V
salida de señal	NC / NO
Montaje	Techo
cáscara	de resina retardante
Tamaño del producto	Φ104 * 51 (mm)

• *Introduction*

SMQT

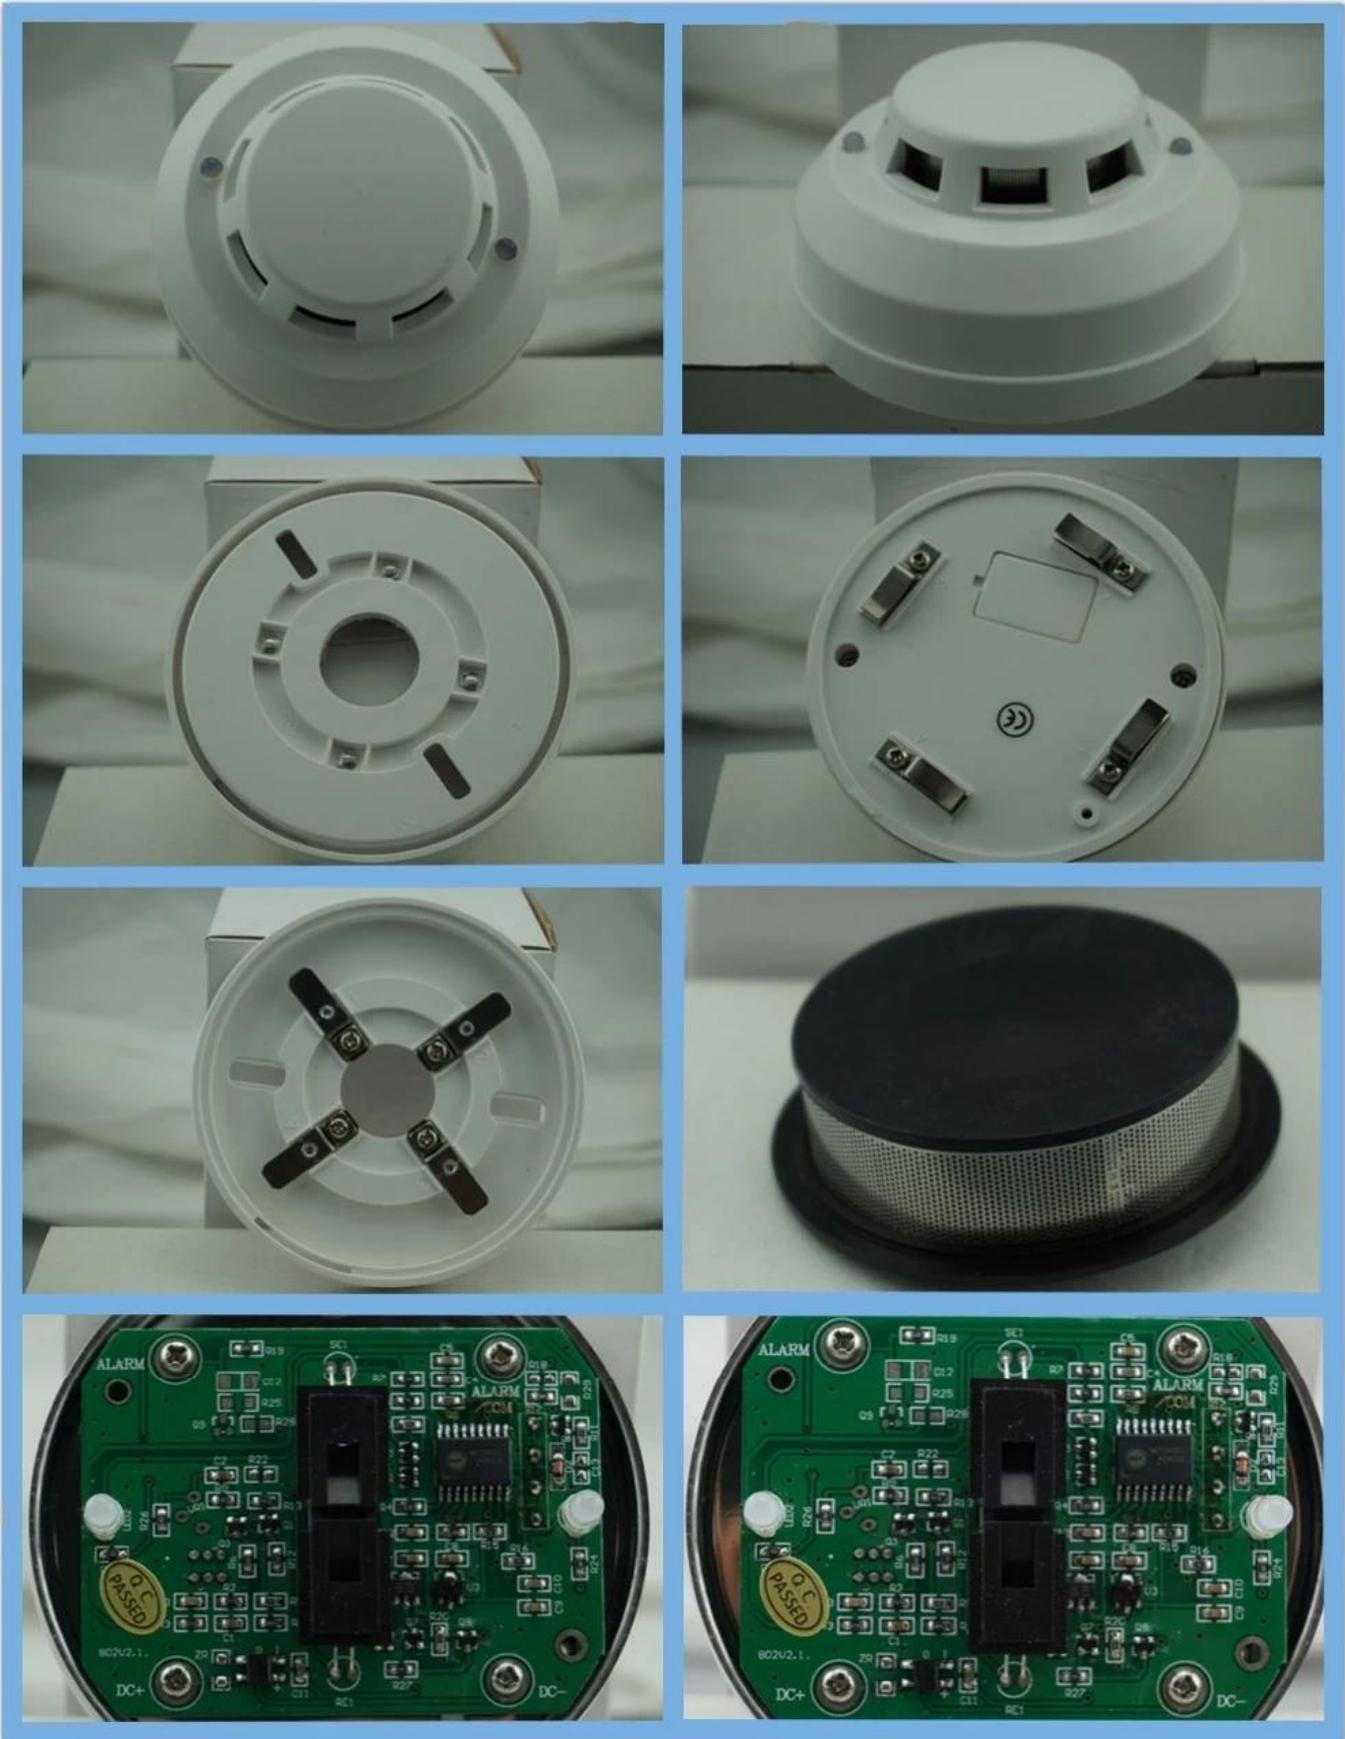

estroboscópica de emergencia salida de alarma de sirena inalámbrica es de 9V y 12V DC utilizados para el sistema de alarma.

• *Dimension*

SMQT



• *Feature*

SMQT

Smoke detector for home security system
Big discounts!!
Best price!!



CE&ROSH
certificate



4 wires smoke detector



Welcome OEM and ODM

1. Este producto no es de codificación de los detectores de tipo de humo, y tiene un par de contactos de salida del interruptor, de acuerdo con la necesidad real para seleccionar la salida normalmente abierto o normalmente cerrado. Durante el funcionamiento normal, el indicador parpadea una vez cada nueve segundos, la alarma, el indicador la luz, y la operación de los contactos de salida de alarma.
2. Power restablecer / reset automático opcional
3. Promise de Energía de entrada

salida 4.Alarm NCOptional

5.Network de salida / LED indica una alarma

6.SMT proceso, fuerte estabilidad

7.Dustproof, anti-mosquitos, diseño de interferencia de la luz contra los blancos

8.Metal blindaje, RFI (20 V / m-1 GHz)

• *Packaging & shipping*

SMQT®



• *Office show*

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....