

Tensión de funcionamiento	DC12V
corriente en reposo	≤10uA
corriente de alarma	≤15mA
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ + 50 °C
humedad de trabajo	≤95% RH
Alarma	salida de señal inalámbrica / LED indica una alarma
área de supervisión	20 m2
Nivel de sensibilidad	Nivel 1
salida de alarma	Salida de relé (NC)
Frecuencia de radio	433MHZ / 315MHZ

connected. The de humo inalámbrico precios industriales detector de alarma del detector de humo digital es más barato para el sistema de sensor de alarma de incendio.




un



● Dimesion Picture

SMOT

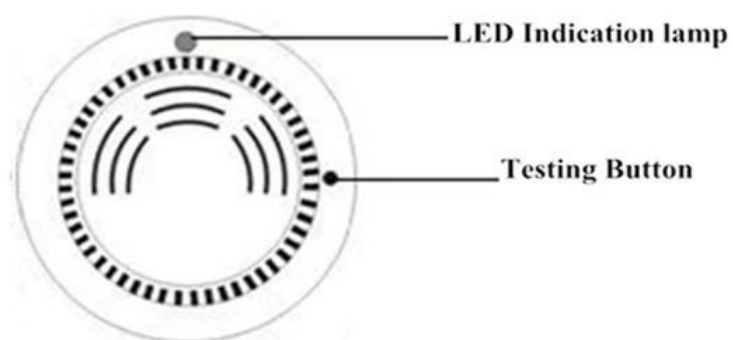





Cantidad	108 / caja
Especificaciones de embalaje	56.6 * 46.8 * 35.5 (cm)
peso del embalaje	25kg

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....