

● Parameter

SMQT

Dimensiones	41L * 27W * 8 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS material ignífugo
color de la forma	Cafe Blanco
Alcance	la puerta no ferrosos o ventana
Peso del Producto	12g

● Introduction

SMQT

La configuración del sensor de contacto magnético:

parte posterior de la cinta adhesiva para proporcionar fácilmente instalado en la puerta o ventana. la oficina de seguridad ideal, hogar, tiendas, entrada. Cuando alguien ilegalmente abierta la puerta o ventana, se enviará una señal de alarma inmediatamente y el panel de control recibe la señal de alarma, los 120 decibeles de sonido de la alarma de sirena. El sensor de la puerta con cable con el contacto 2: NO. COM o NC .COM. Este conmutador de contacto de puerta tiene 2 colores:

Marrón y negro para elegir.

Puerta y ventana del sensor de contacto magnético con 2 colores de negro y blanco seleccionar puerta alarma de puerta horizontal sensor.The interruptor de contacto de puerta también se puede utilizar en la ventana.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

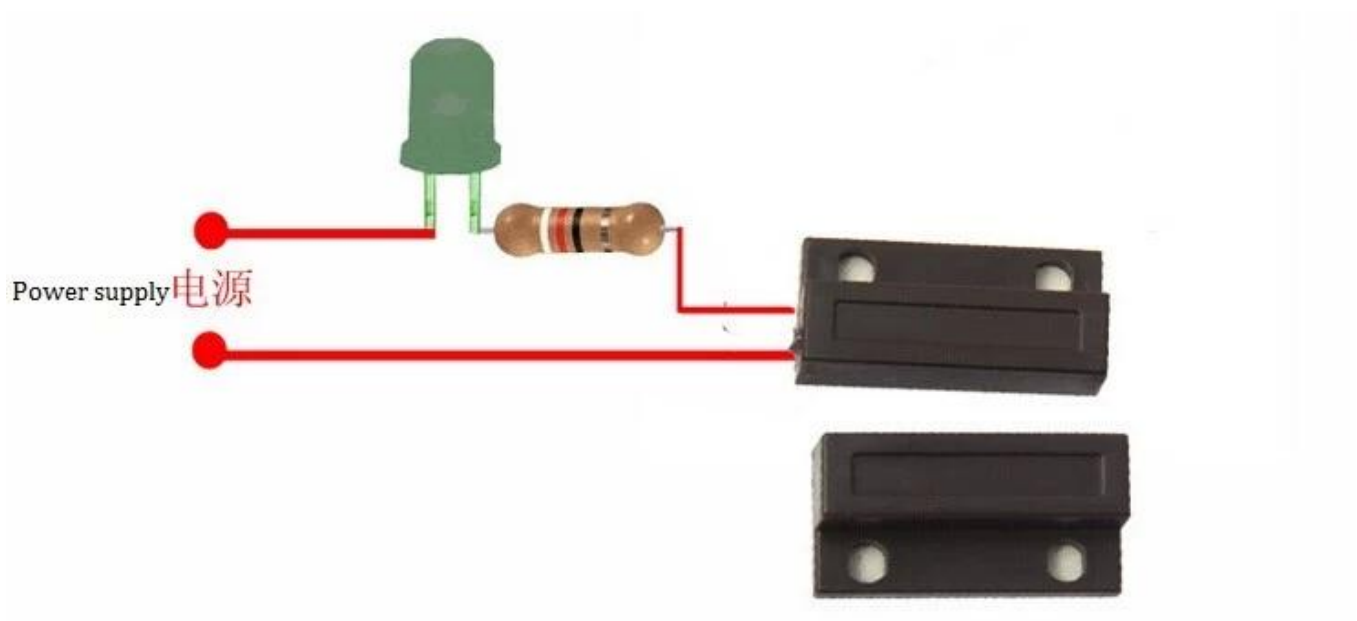

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Cantidad	1600 / cuadro
Especificaciones de embalaje	19.84Kg
peso del embalaje	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

