Parameter

SMQT

Dimensiones	41L * 27W * 8 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS material ignífugo
color de la forma	Cafe Blanco
Alcance	la puerta no ferrosos o ventana
Peso del Producto	12g

Introduction

SMQT

La configuración del sensor de contacto magnético:
parte posterior de la cinta adhesiva para proporcionar fácilmente instalado en la puerta o ventana. la oficina de seguridad ideal, hogar, tiendas, entrada. Cuando alguien ilegalmente abierta la puerta o ventana, se enviará una señal de alarma inmediatamente y el panel de control recibe la señal de alarma, los 120 decibeles de sonido de la alarma de sirena.
El sensor de la puerta con cable con el contacto 2: NO. COM o NC .COM. Este conmutador de contacto de puerta tiene 2 colores:
Marrón y negro para elegir.

Puerta y ventana del sensor de contacto magnético con 2 colores de negro y blanco seleccionar puerta alarma de puerta horizontal sensor.The interruptor de contacto de puerta también se puede utilizar en la ventana.

Dimesion Picture

SMQT

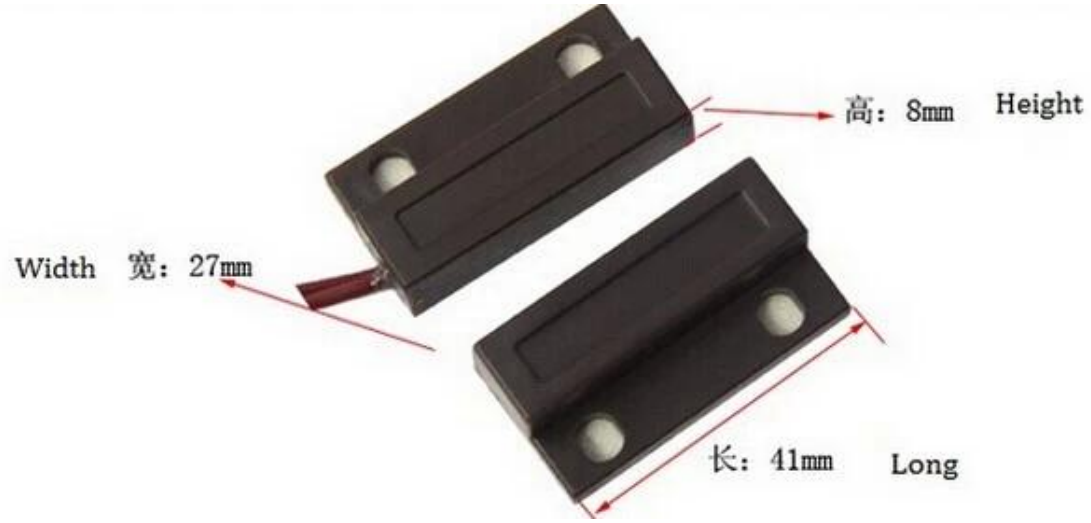

Installations

SMQT

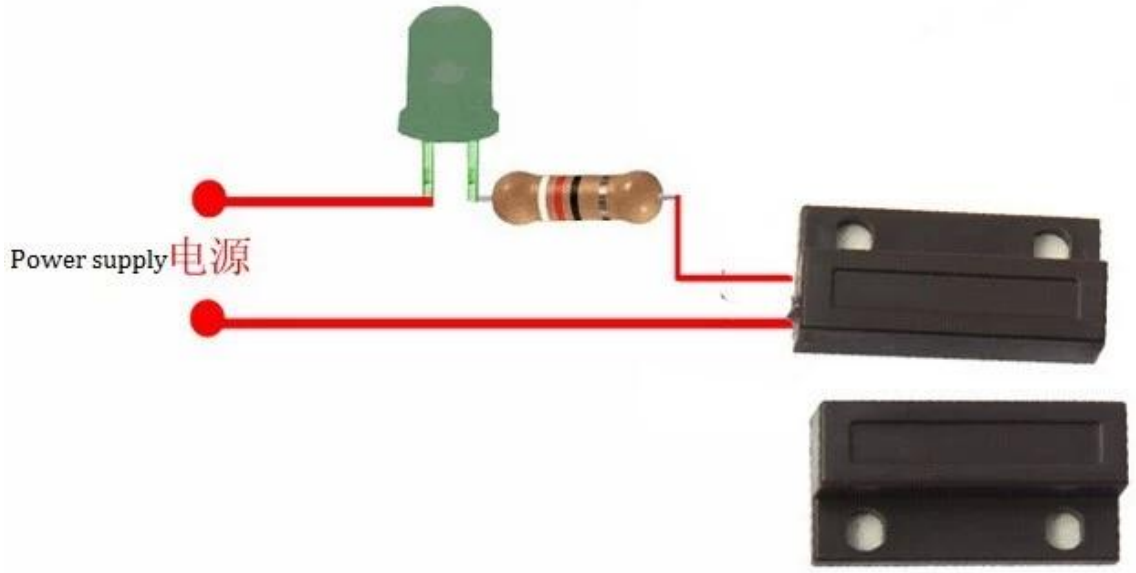

accessories

SMQT

Packing list

SMQT

Cantidad	1600 / cuadro
Especificaciones de embalaje	19.84Kg
peso del embalaje	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT