

Especificación	
Producto name	Cable Sensor de contacto magnético de la puerta
Número de modelo	EB-136
Dimensiones	Φ19 * 25 (milímetro)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	35 ± 5 (mm)
Presión máxima de	≤100VDC
Corriente de carga	≤500mA
Potencia de trabajo	≤10W
Material de vivienda	Material incombustible del ABS
Color de la forma	Marrón / blanco
Ámbito de aplicación	Ventana o puerta de hierro
peso del producto	24g

Característica: Aspecto hermoso, resistencia a las vibraciones alta

Material: importación ABS cáscara;

Interruptor de láminas de OKI de Japón;

1007# 22 # 350mmUL alambre

Color: blanco, marrón

Distancia de funcionamiento: 30-40mm

Tipo de cambio: NC---normalmente cerrado (alarma de circuito abierto)

NO---Normalmente abierto (alarma de camino)

NoY NC---normalmente abierto normalmente cerrado

Forma fija: Integrado



2 Color optional



● Features

SMQT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable




Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

● Packing list

SMQT

Especificación	
Cantidad	500 / caja
Especificaciones de embalaje	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso de embalaje	12,8 kg

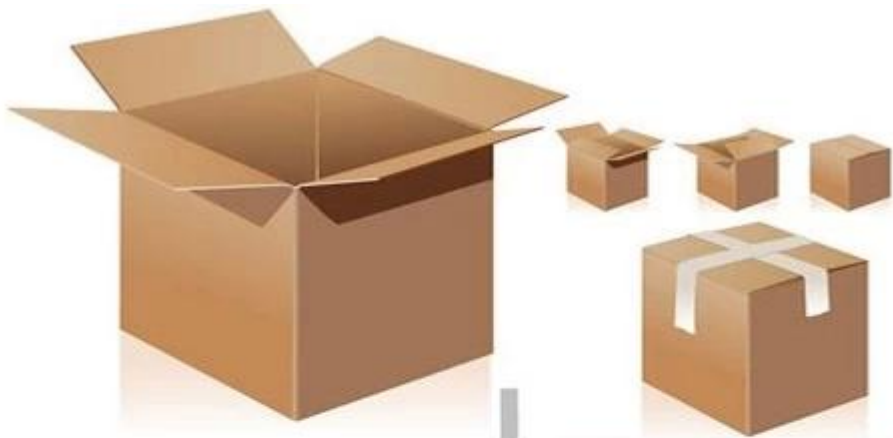



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....