## Parameter

SMQT

| Especificación | |
|---|---|
| Nombre del producto | La puerta del obturador contacto magnético |
| Número de modelo | EB-137A / B |
| Dimensiones | 106L * 38W * 10H (mm) |
| Conexión | Normalmente abierto / normalmente cerrado |
| distancia de funcionamiento | 60 ± 10 (mm) |
| La presión máxima | ≤100VDC |
| corriente de carga | ≤500mA |
| Energía de trabajo | ≤10W |
| Material de la carcasa | Una aleación de zinc B con abrazadera |
| Alcance | las puertas del obturador |
| Peso del Producto | 254g / 154g |

## Installations

SMQT

137A(Alloy-zn)

137B(Alloy-Al)

Contacto magnético de puerta del obturador está destinado a proporcionar una señal de alarma de salida de garajes, almacenes, fábricas, tiendas y otros complejos ambientes, típicamente hecha de aleación de aluminio y aleación de zinc, puede trabajar en ambientes hostiles, efecto sísmico es fuerte, resistente, fácil de dañar la superficie del baño de plata para evitar la oxidación de la producto, con unos bellos efectos, diseño trapezoidal borde de la línea puede evitar estar carretillas elevadoras dañadas, tubo de protección de acero inoxidable pueden mejorar la seguridad y fiabilidad del producto, el soporte se puede ajustar las puertas del obturador en el interruptor de la plancha distancia de sensación de tierra.

## Dimesion Picture

SMQT

## Installations

SMQT

## Features

SMQT

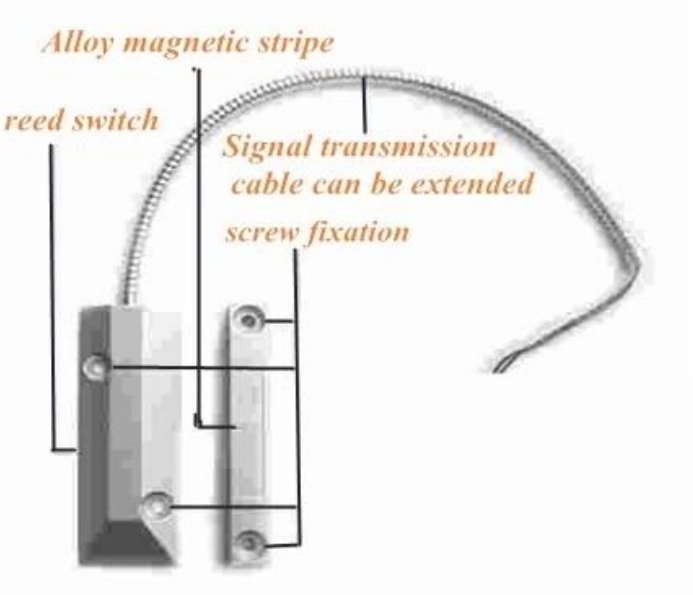

## Packing list

SMQT

| Lista de embalaje | | |
|---|---|---|
| Nombre del producto | La puerta del obturador contacto magnético | |
| Modelo | EA-137A | EA-137B |
| CANT | 50pcs / CTN | |
| Especificaciones de embalaje | 37.5L * 30W * 29.5H (cm) | |
| peso del embalaje | 14.14kg | 15.5kg |

## Office

SMQT

## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair