



Modelo producto	EB-138A	EB-138B	EB-138C
dimensiones	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado	Normalmente abierto / normalmente cerrado	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
La presión máxima	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Energía de trabajo	≤10W	≤10W	≤10W
material de la carcasa	Aleación de zinc	Aleación de zinc	Aleación de zinc
alcance	Puerta de hierro o ventana	Puerta de hierro o ventana	Puerta de hierro o ventana
corriente de carga	≤500mA	≤500mA	≤500mA
peso del producto	150g	100g	50g

modelos de exportación sello a prueba de agua materiales de aleación de zinc se ven bastante alto fuerza de succión de respuesta acumulación cuerpo metálico

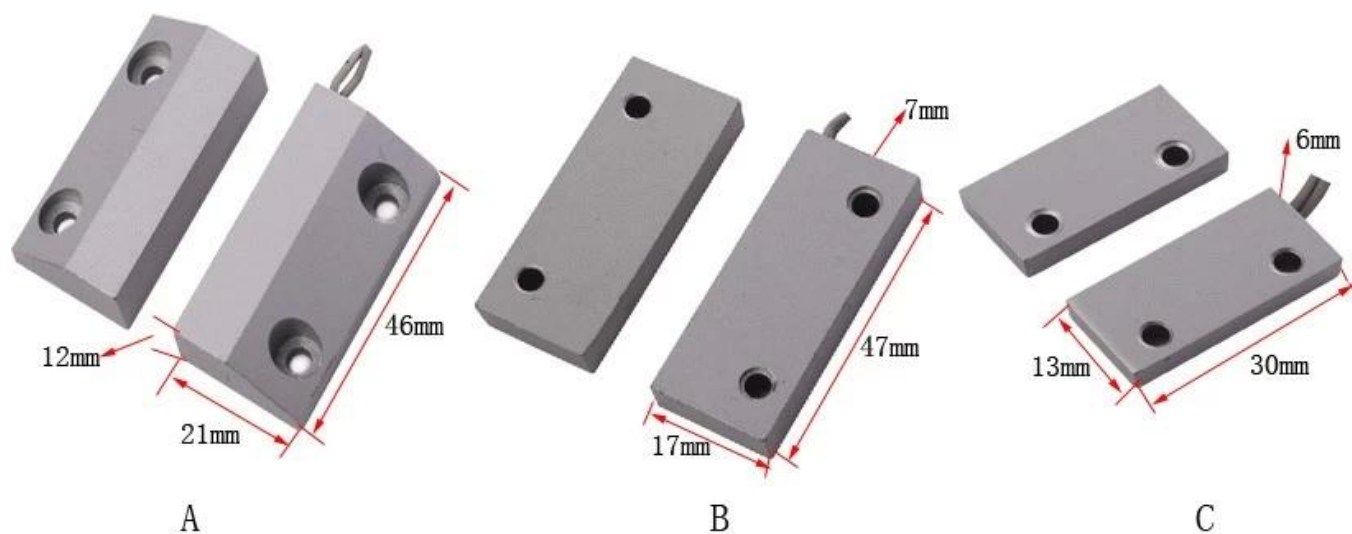


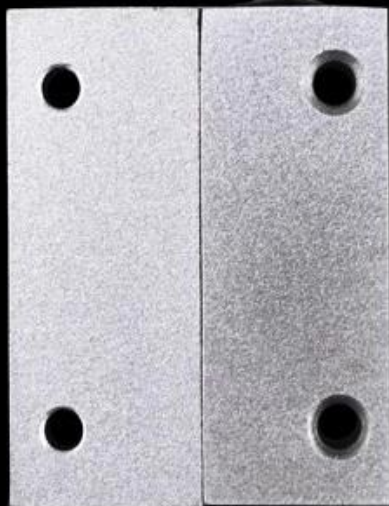

门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

(需搭配防盗主机使用)

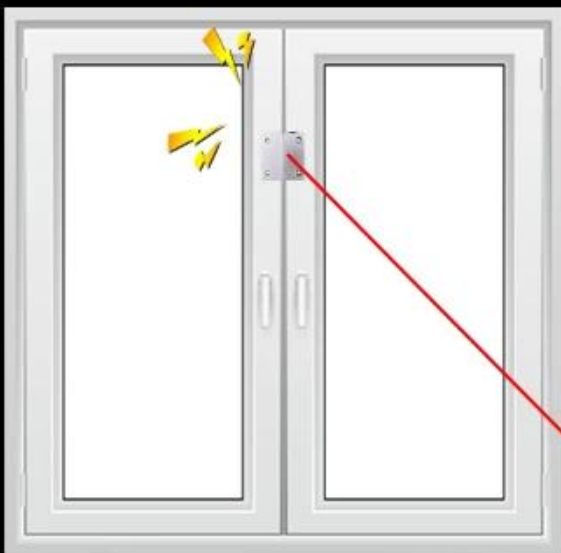

推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。



铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火


门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22# 线材，全长 300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。



密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，防水耐用

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

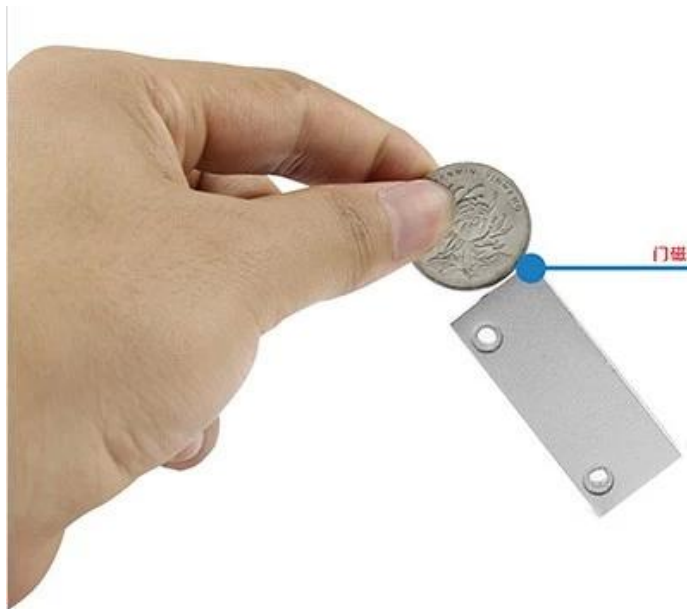

门磁开关吸附磁力高，质量稳定耐用

吸附磁性高

门磁开关采用密封性设计，封闭磁石，吸附磁力高，使用更稳定。

● 规格清单

SMQT

Modelo producto	EB-138A	EB-138B	EB-138C
CANT	50 / caja	50 / caja	50 / caja
Especificaciones de embalaje	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)
peso del embalaje	8kg	5,5 kg	3kg