## 技术参数

SMQT

| Modelo producto | EB-138A | EB-138B | EB-138C |
|---|---|---|---|
| dimensiones | 46 * 21 * 12 (mm) | 47 * 17 * 7 (mm) | 30 * 13 * 6 (mm) |
| conexión | Normalmente abierto / normalmente cerrado | Normalmente abierto / normalmente cerrado | Normalmente abierto / normalmente cerrado |
| distancia de funcionamiento | 50 ± 10 (mm) | 50 ± 10 (mm) | 50 ± 10 (mm) |
| La presión máxima | ≤100VDC | ≤100VDC | ≤100VDC |
| Energía de trabajo | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
| material de la carcasa | Aleación de zinc | Aleación de zinc | Aleación de zinc |
| alcance | Puerta de hierro o ventana | Puerta de hierro o ventana | Puerta de hierro o ventana |
| corriente de carga | ≤500mA | ≤500mA | ≤500mA |
| peso del producto | 150g | 100g | 50g |

## 产品介绍

SMQT

modelos de exportación sello a prueba de agua materiales de aleación de zinc se ven bastante alto fuerza de succión de respuesta
acumulación cuerpo metálico

## 产品尺寸图

SMQT

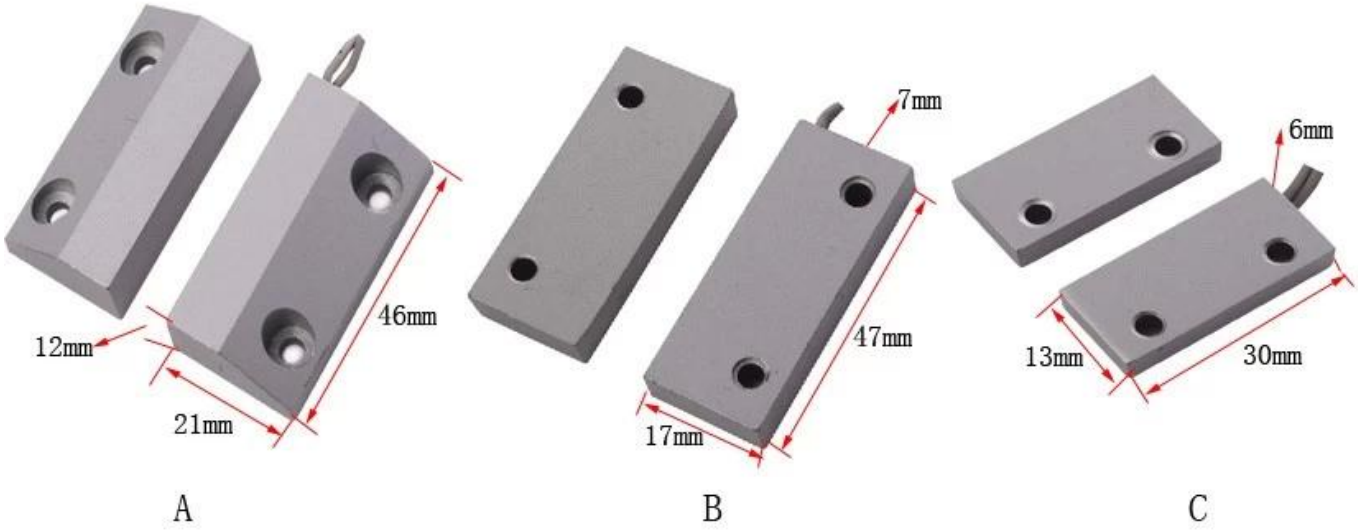


## 安装示意图

SMQT

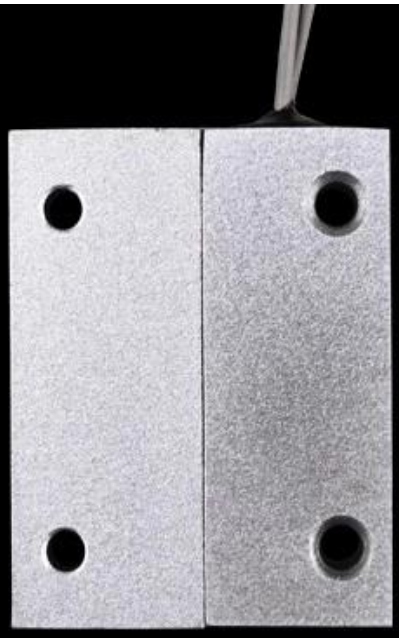

# 门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

（需搭配防盗主机使用）

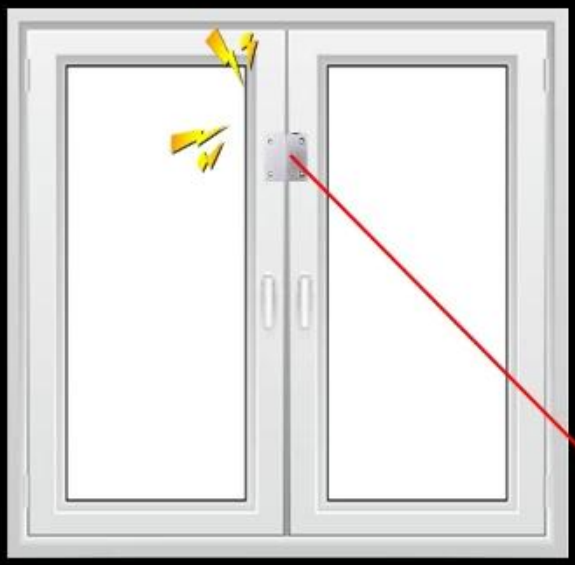

## 推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

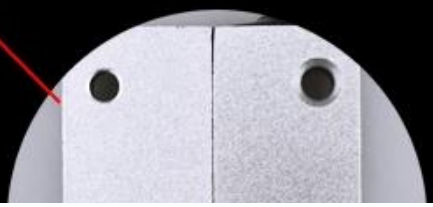

## 适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。

## 铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火

门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22#线材，全长300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。

## 密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

| Modelo producto | EB-138A | EB-138B | EB-138C |
|---|---|---|---|
| CANT | 50 / caja | 50 / caja | 50 / caja |
| Especificaciones de embalaje | 32L * 22W * 12H (cm) | 32L * 22W * 12H (cm) | 32L * 22W * 12H (cm) |
| peso del embalaje | 8kg | 5,5 kg | 3kg |