Parameter

SMQT

Modelo	EB-138A	EB-138B	EB-138C
Dimensiones	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado	Normalmente abierto / normalmente cerrado	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
La presión máxima	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Energía de trabajo	≤10W	≤10W	≤10W
Material de la carcasa	Aleación de zinc	Aleación de zinc	Aleación de zinc
Alcance	Puerta de hierro o ventana	Puerta de hierro o ventana	Puerta de hierro o ventana
corriente de carga	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Peso del Producto	150g	100 gramos	50 gramos

Introduction

SMQT

sistema de control de acceso de la puerta magnética y sistema de alarma de seguridad de la puerta también se pueden utilizar con este sensor de contacto de puerta
dispositivo de alarma.

•Dimension

SMQT

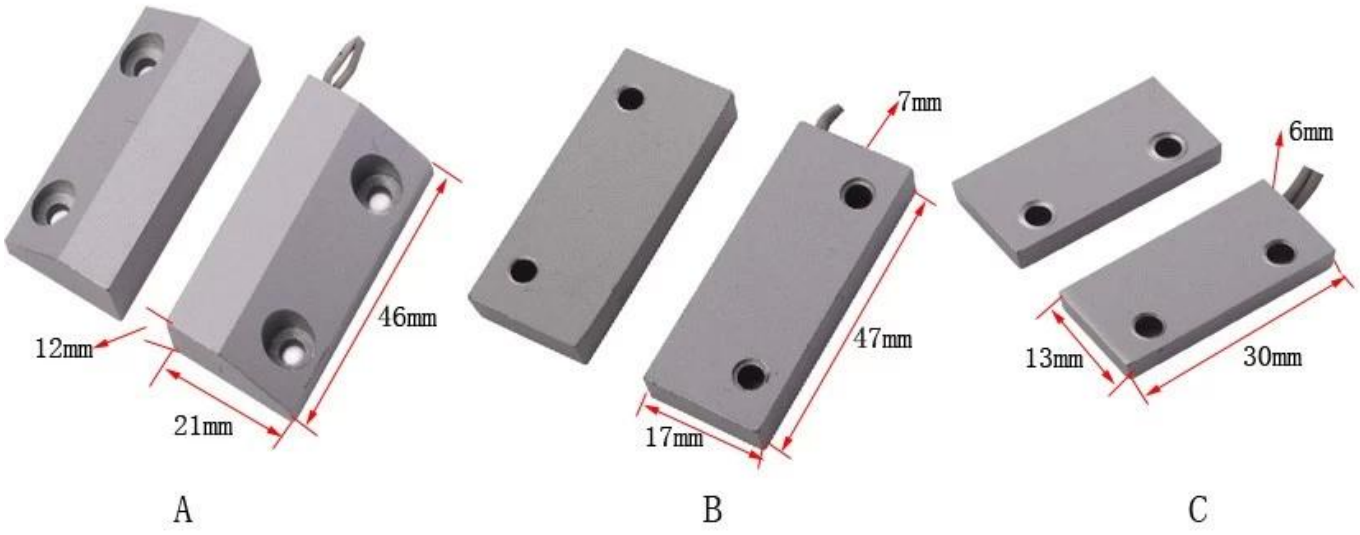

A B C

• Packing&Shipping

SMQT

• Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT