


Especificación	
Nombre del producto	Embedded encubiertas Puertas del sensor de contacto magnético
Modelo	EB-141
Dimensiones	Φ10 * 25 (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	15-20 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	abdominales
color de la cáscara	Blanco / Marrón (opcional)
suitabe de	puertas y ventanas de madera puertas de madera /

ABS ignífugo material.

Junta resistente al agua, aspecto hermoso, la adsorción magnética de alta.

Interruptor magnético incorporado consta de dos partes y el interruptor magnético, sección de interruptor conectado por medio de interruptor de láminas de plomo. El paquete de estereotipos; la parte de imán por los correspondientes imanes de intensidad de campo magnético envasados en caja de plástico o metal. Cuando dos por separado o cerca de una cierta distancia, causando con ello romper interruptor cambia de detección de posición del cuerpo.

Menci alarma incorporado ampliamente utilizado en muchas áreas de la seguridad urbana, la banca, las telecomunicaciones, la energía, la justicia, la comunidad, fábricas, empresas, escuelas, hogares, casas, almacenes y otras puertas y ventanas de instalación.

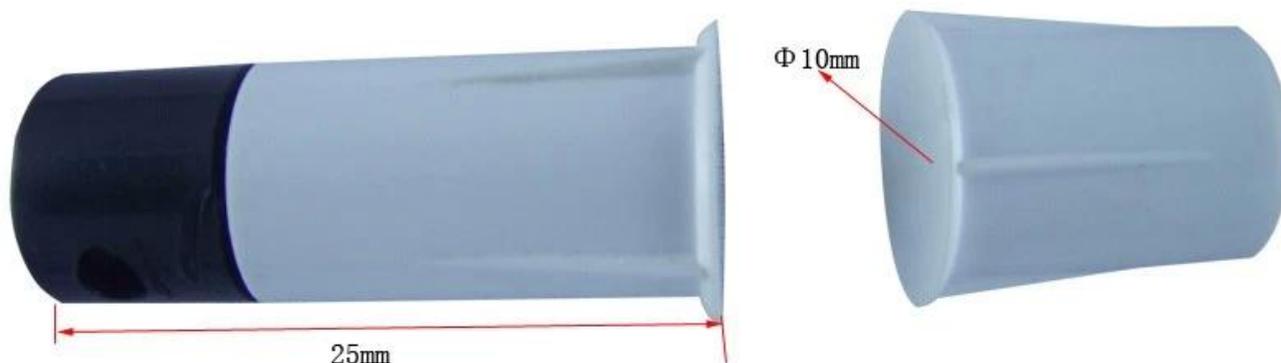


Waterproof seal

Using PC rubber seal,
waterproof and durable,
no leakage.



High quality magnet

Good adsorption, installing,
borehole directly use stability.

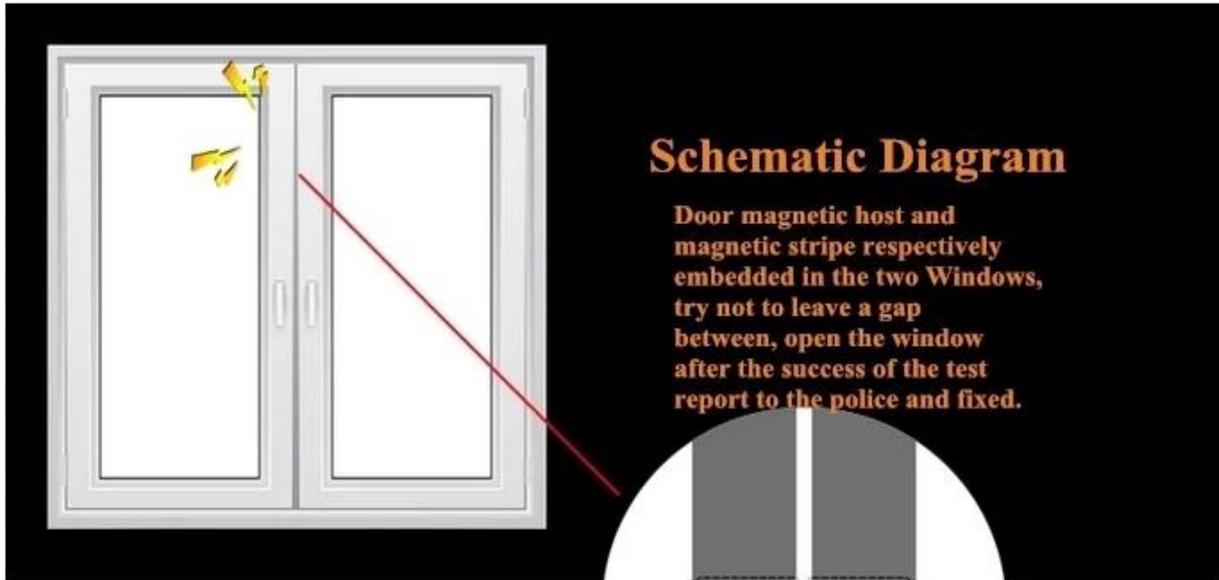

● Packing list

SMQT

Lista de embalaje	
Nombre del producto	EB-141 Embedded encubiertas Puertas del sensor de contacto magnético
Cantidad	2000 / cuadro
Especificaciones de embalaje	37,5 * 29,5 * 20 (cm)
peso del embalaje	20.94Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair