


Sensor de vibración y sensor PIR de seguridad interior EB-189

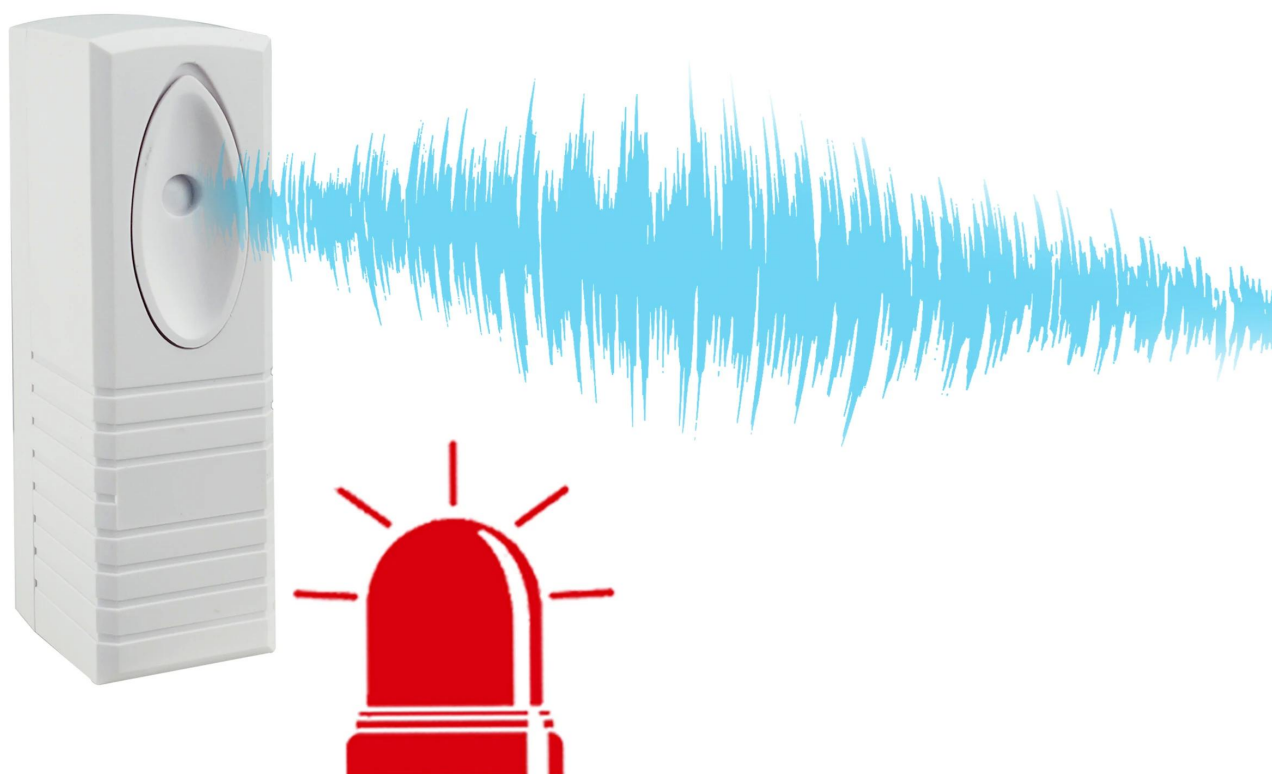

Parámetro principal del EB-189

Especificación	
Nombre del producto	Detector de vibración acústica con cable para alarma de destrucción violenta
Modelo	EB-189
Talla	85 * 26 * 25 mm
Tensión de trabajo	9 ~ 16V DC
Actual	11mA (bajo fuente de alimentación de 12V DC)
Contacto de alarma	0.1A, 24V, NC
Contacto de sabotaje	0.1A, 24V, NC
Forma de instalación	montadas en superficie
Hora de alarma	2.2s min
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ 65 °C
Color	Blanco
Peso	0.1kg

Características

El detector vibratorio digital EB-189 utiliza los elementos del sensor fotoeléctrico

avanzado internacional con tecnología de procesamiento de CPU para garantizar el monitoreo riguroso de la cobertura protectora. Sensibilidad de detección ajustable para equilibrar el punto correctamente. Es aplicable a cajero automático (ATM) y pared y vidrio y caja fuerte, etc. y evita cualquier acción de golpe y destrucción.

¿Qué características tiene EB-189?


Size




PCB board display



Sensitivity
Adjustment

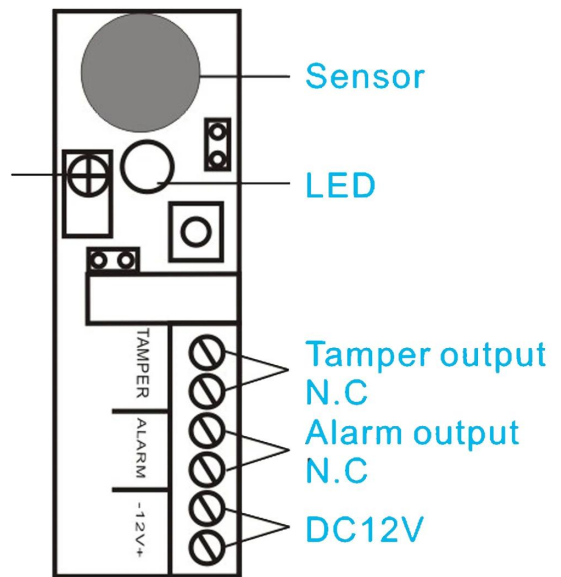

Where to use?

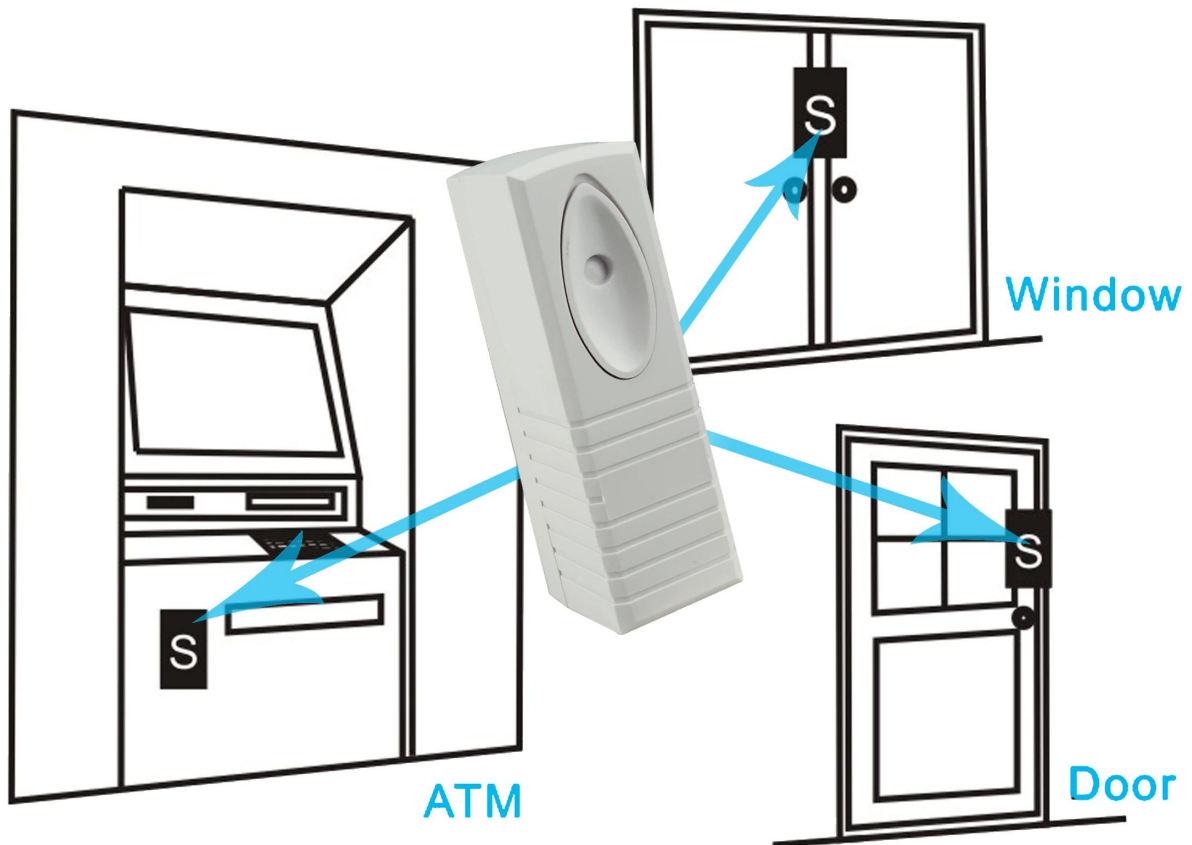

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

¿Qué tal otra elección?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



