

2017 THE PRODUCT SELL LIKE HOT CAKES



Nombre del producto:	Detector de humo del sistema de alarma del gsm del fuego conectado sin hilos, marcas del detector de humo
Modelo:	EB-117W-2
Dimensión:	Φ105 × 40 mm
Tensión de funcionamiento:	batería alcalina de 9V
Volumen de alarma	≥95dB
Temperatura ambiental:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Salida de alarma:	NO C
Modo de alarma:	LED de salida de red de indicación
Rango de detección:	20 metros cuadrados
Modo de reinicio:	reinicio automático / apagado
Peso:	222g

¿Qué características de nuestro detector de humo?




1. Wireless smoke detector 95db voice alarm .


2. 433Mhz /868Mhz optional. CE & ROHS CERTIFICATE.

3. Warranty for 2 years, welcome for OEM/ODM.

TIPOLOGÍA EN ESPECIE

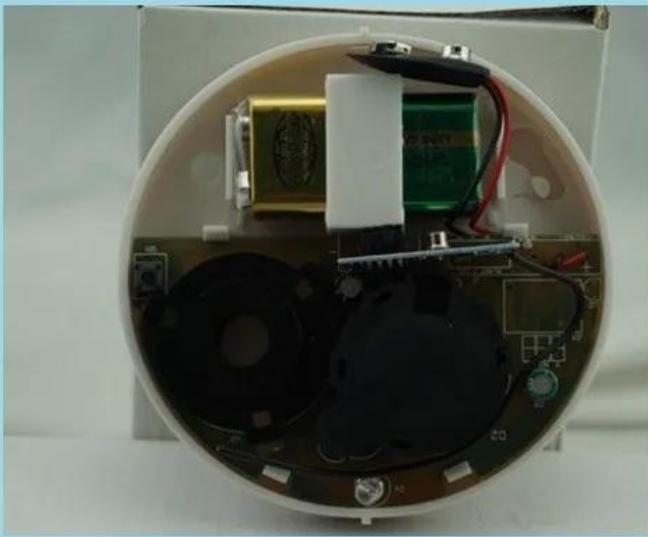

SOLICITUD

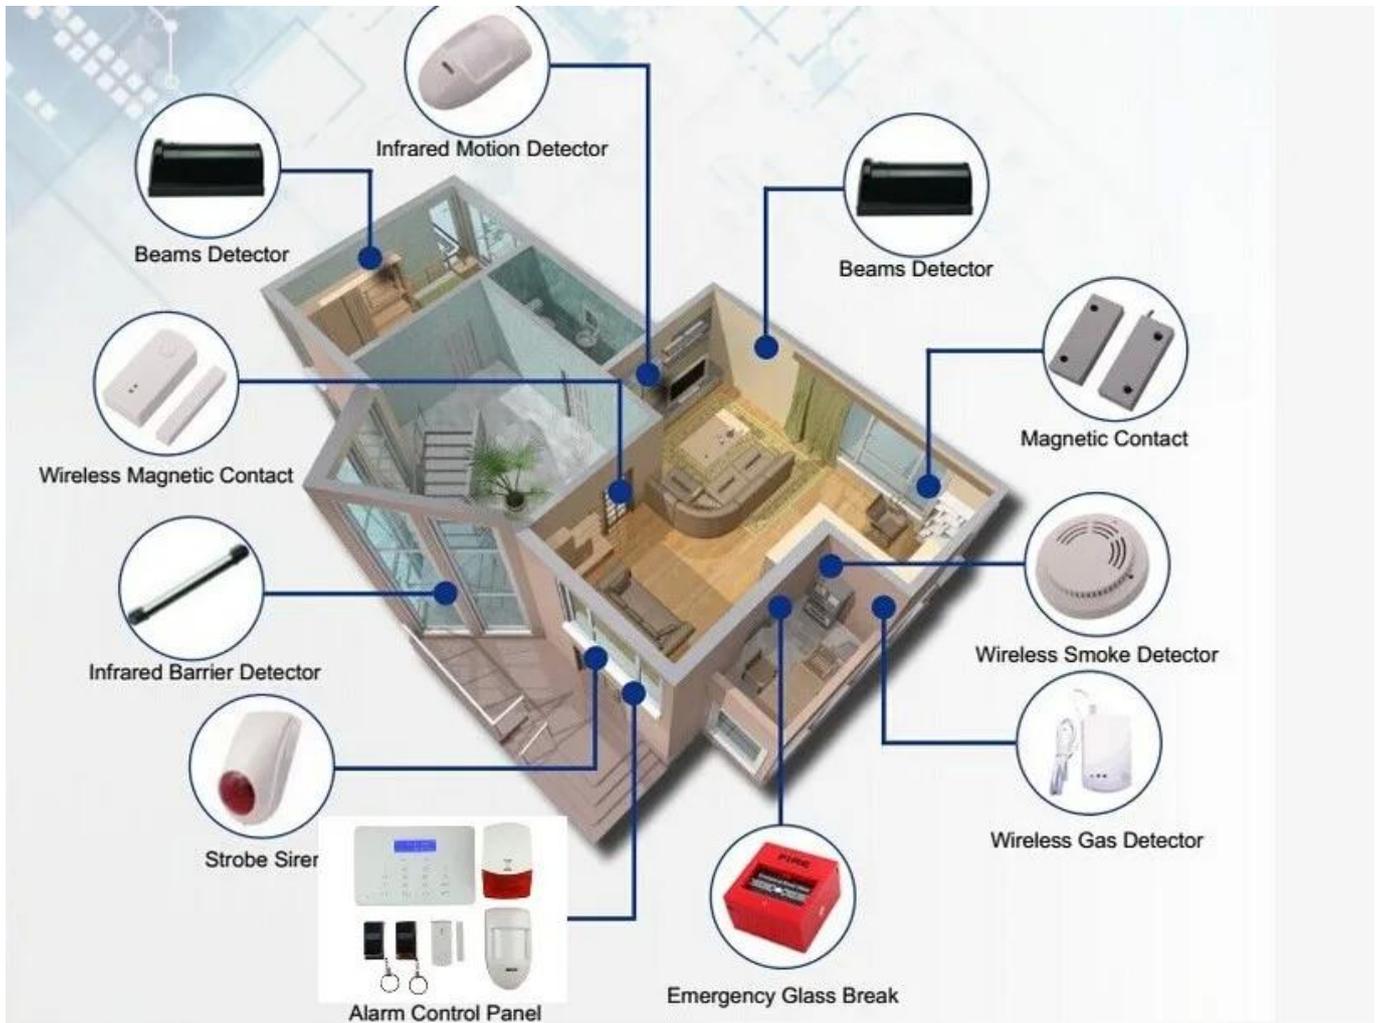

MOSTRAR CASO



DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



CÓMO COOPERACIÓN



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN: EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.