



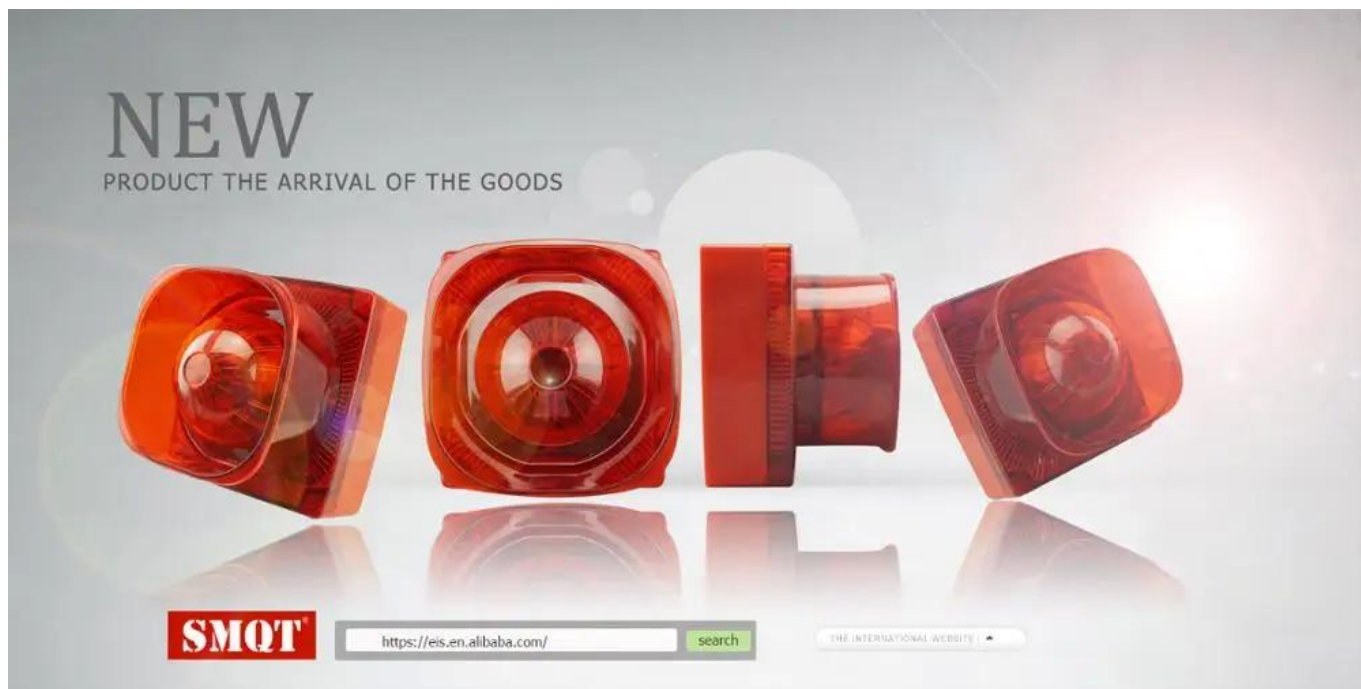


Especificación	
Nombre del producto	Sirena de alarma sirena de incendio sirena 105db, sirena de alta db, sirena estroboscópica al aire libre
Modelo	EB-162
tamaño	126 * 120 * 107 (mm)
Tensión de trabajo	DC 12 ~ 30V
Corriente de alarma	& lt; 40mA (según la forma de trabajo)
Presión de sonido	105db
Fuente de audio	8 tonos y combinación ligera (libremente ajustable)
Ligh flash cycle	& lt; 1.3s
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Forma de instalación	colgar en la pared
Indicador de alarma	Luz LED roja
Humedad de funcionamiento	95% de HR
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C
Color	rojo
Peso	0.4kg





¿Qué características de nuestra sonda de fuego?



Front



Side



Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "0"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
L.L./000	119	High level 180uS, low level max: 1800uS, min: 880uS	116+/-2db
H.H.L./110	Last "di" 0.7hz	High level 85uS, low level 890uS	110+/-2db
L.H.L./010	Sounding "di"	High level 115uS, low level 460uS	114+/-2db
H.L.L./100	High sound 119	High level 185uS, low level max: 1150uS, min: 960uS	115+/-2db
L.H.H./011	Normal 120	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	116+/-2db
H.L.H./101	High sounding "di"	High level 95uS, low level 930uS	111+/-2db
L.L.H./001	120 with fast	High level 180uS, low level max: 2090uS, min: 1620uS	114+/-2db
H.H.H./111	High sound 120 with fast	High level 140uS, low level max: 1100uS, min: 950uS	118+/-2db


8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



TIPOLOGÍA EN ESPECIE

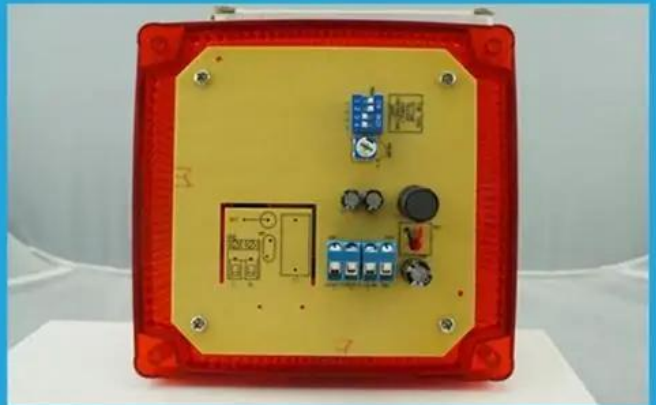

MOSTRAR CASO

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



DESPACHO DE OFICINA



CLIENTE



EXPOSICIÓN



CERTIFICADO



CÓMO COOPERACIÓN



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.