

Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC Code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

Material:mode A is Alloy-zn

mode B is ABS

Silver color

Weight:mode A 158g,mode B 62g

SMQT®




• Parameter

SMQT®

Parámetro	
Nombre del producto	Sensor de contacto magnético gris con cable
Modelo	EB-139
Dimensión	106 x 16 x 16 (mm)
Modo de código	NO / NC (opcional)
Brecha	50 \ pm 10 (mm)
Tensión máxima	≤ 100V DC
corriente maxima	≤500mA
Max rating	≤ 10W
Color	Gris plateado
Estar hecho para	Puerta o ventana metálica
Material	A.alloy - zn, B.ABS
Peso neto	A: 158 g / B: 62 g

• In-kind shooting

SMQT®

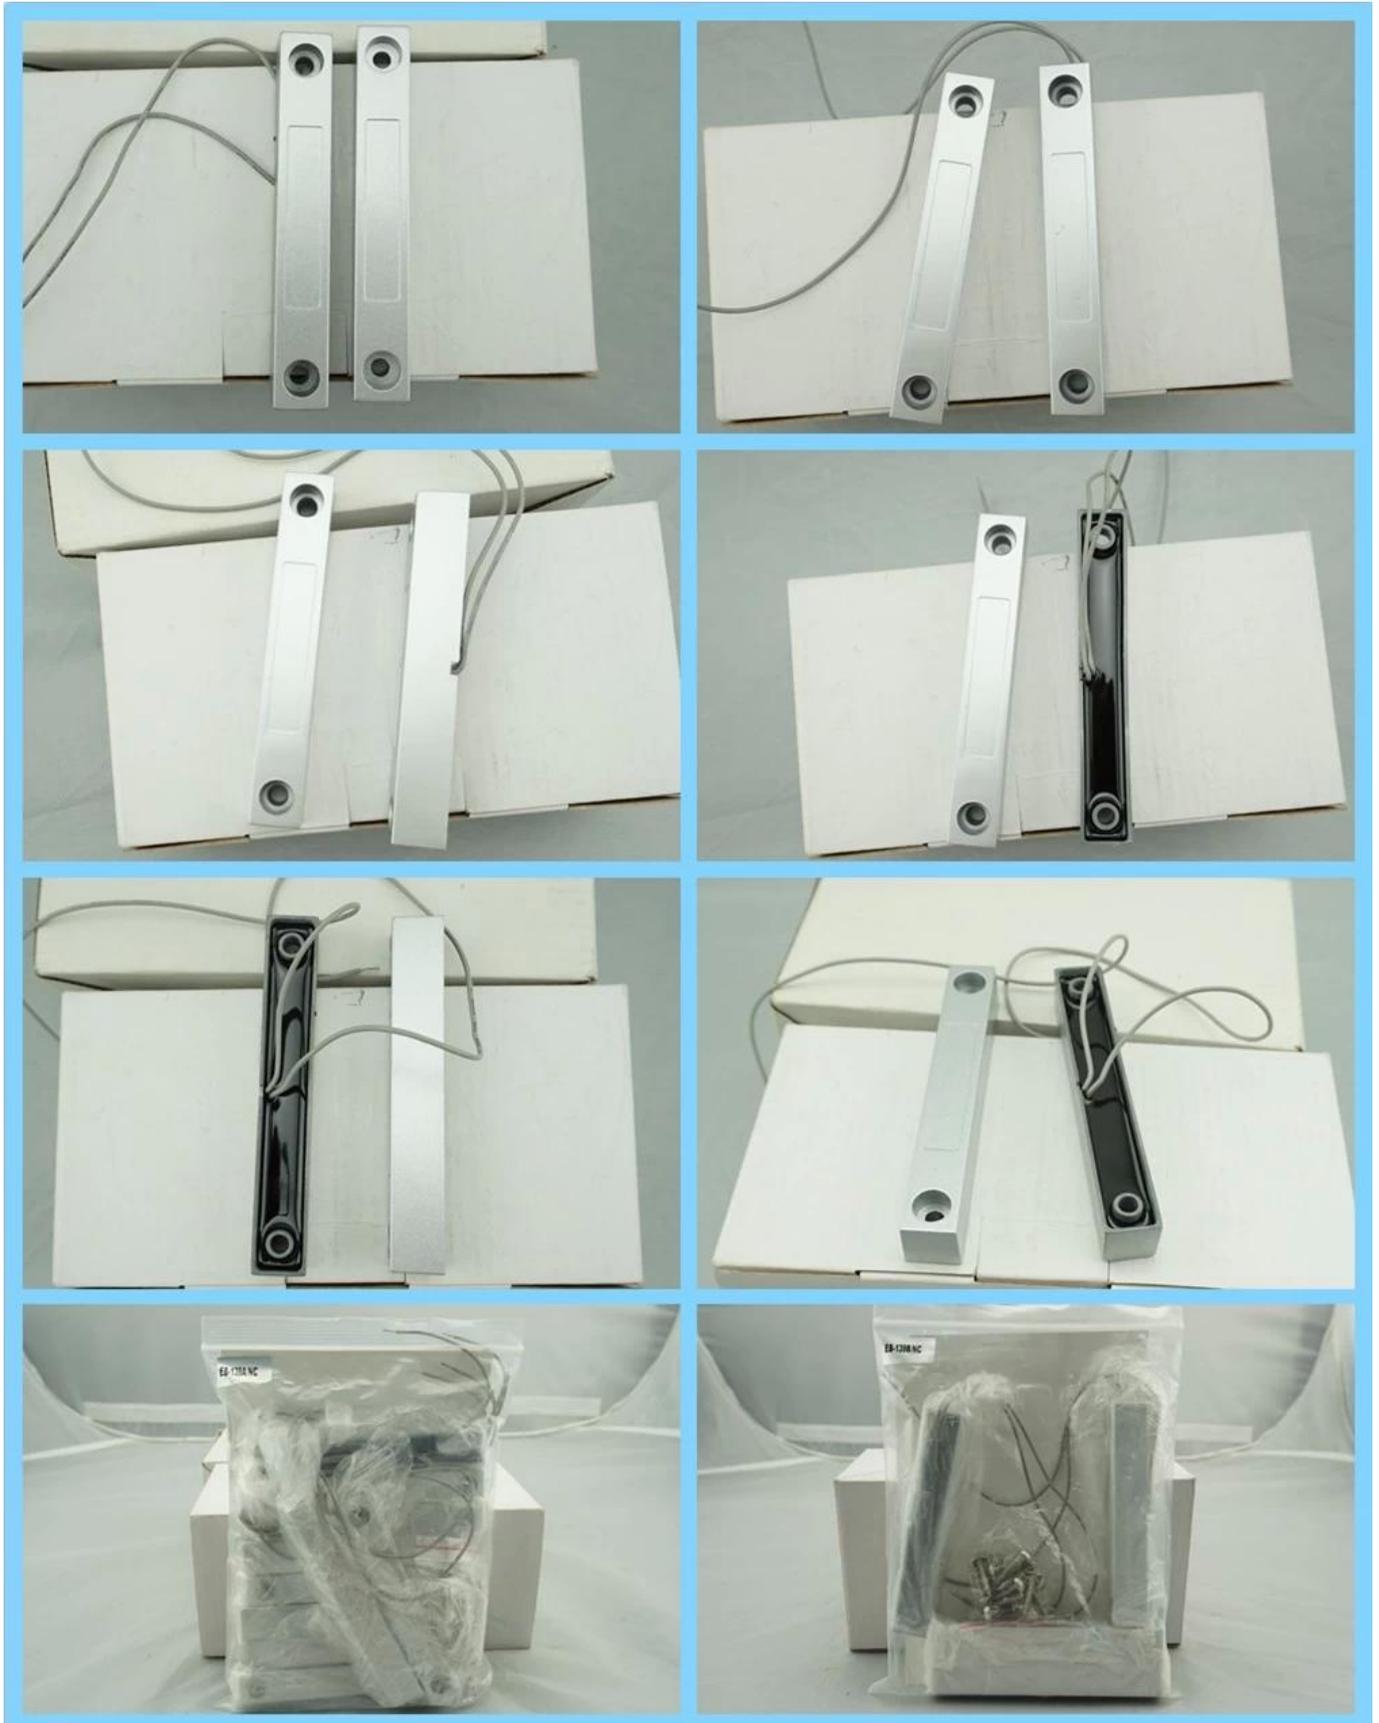

• *Feature*

SMQT



EB-139A



EA-139B

Wired magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

MAX voltage:≤100V DC,MAX current≤500mA

Material: mode A:Alloy-zn, mode B:ABS

Suitable for metal door or window

Color:grey silver

Weight: mode A:158g mode B:62g

Welcome OEM and 2 years quality warranty

● *Packaging & shipping*

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	Sensor de contacto magnético con cable gris EB-139
Cantidad	200pcs por el cartón
Tamaño del cartón	37 * 30 * 20 (cm)
Peso	26 ~ 37kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair