

Teclado del controlador de acceso del metal IP67 13.56MHz/125Khz para ambientes hostiles con salida WG



Parámetro principal del MQ-806

Nombre del producto:	Control de acceso con teclado metálico impermeable IP67/lector Wiegand para una sola puerta con capacidad para 5000 usuarios	
Modelo:	MQ-806C	MQ-806D
Frecuencia RFID:	CI (13,56 Mhz)	Identificación (125 kHz)
Distancia de lectura:	0~3cm	
Capacidad de usuarios:	5000	
Fuente de alimentación:	CC 12 V	
Modo de trabajo:	Modo de control de acceso/modo de lector de tarjetas WG (ajustable)	
Corriente de trabajo:	≤200mA	
Corriente estática:	≤150mA	
Tiempo de apertura de puerta:	0~99s (ajustable)	
Temperatura de trabajo:	-20 °C ~ 60 °C	

Humedad de trabajo:	20%~80%
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C ~ 60 °C
Dimensión:	120x80x22mm (error ± 3mm)
Color:	Plata
Peso:	0,458kg

¿Qué características tiene el MQ-806?

Size




Appearance




Wire diagram


Access control mode:

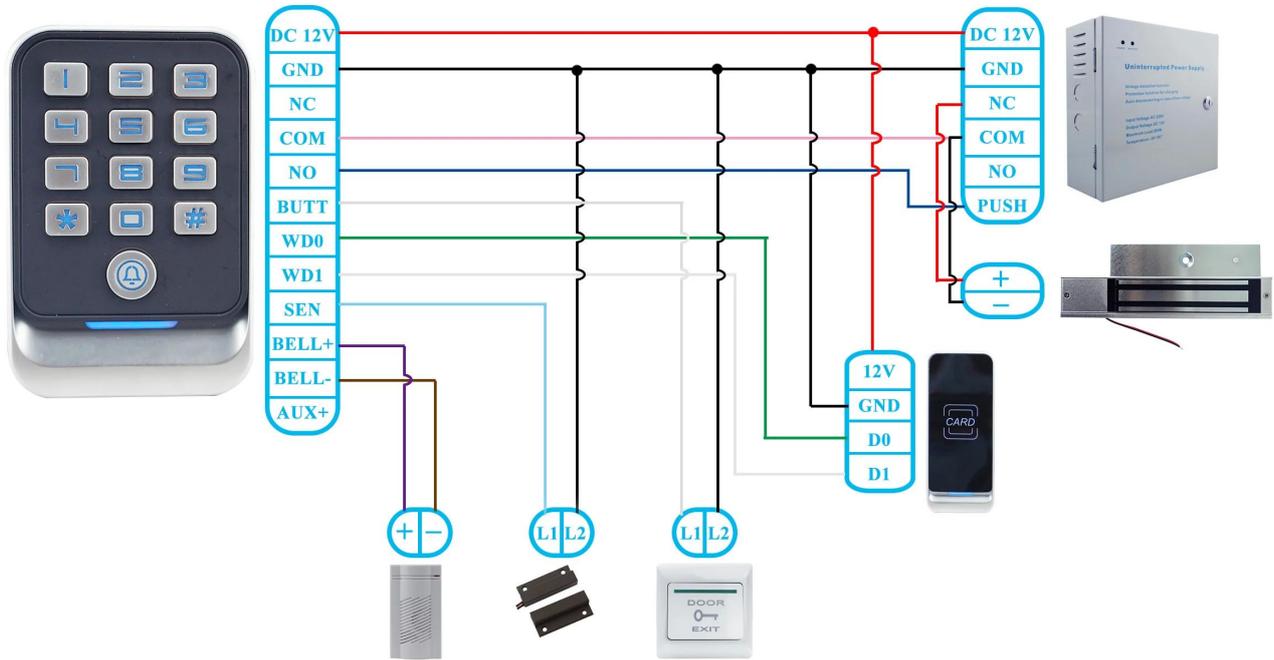

Card reader mode:

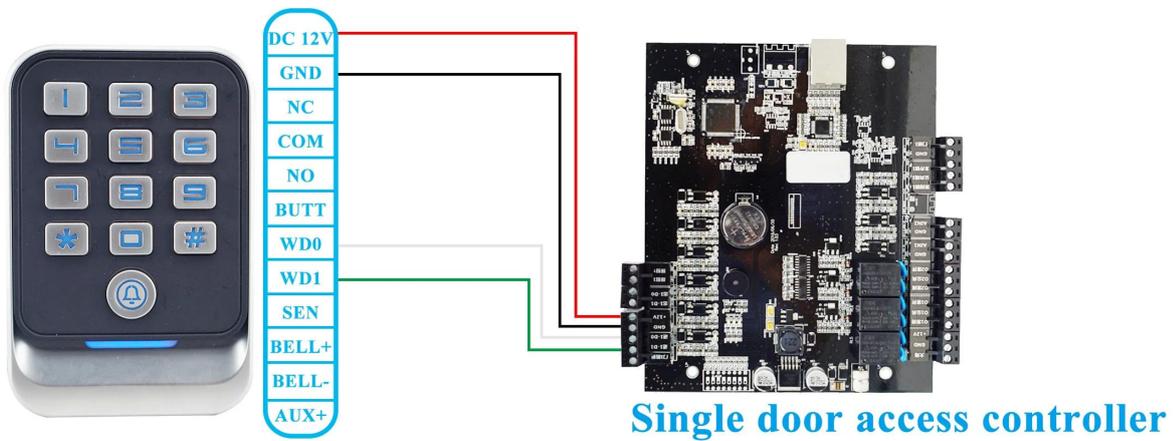

Package list

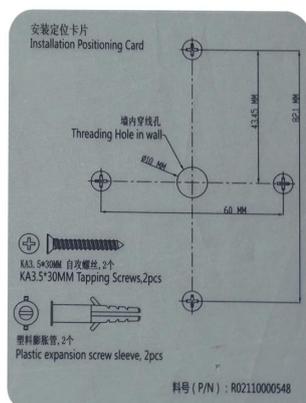

¿Qué tal otra opción?

