Teclado de controlador de acceso de metal IP67 13.56MHz / 125Khz para entornos hostiles con salida WG

Parámetro principal del MQ-806

Nombre del producto:	IP67 Impermeable Teclado de metal Control de acceso / Lector Wiegand para puerta simple con capacidad de 5000 usuarios	
Modelo:	**MQ-806C**	**MQ-806D**
Frecuencia RFID:	**IC (13.56Mhz)**	**ID (125Khz)**
Distancia de lectura:	0 ~ 3 cm	
Capacidad de usuario:	**5000**	
Fuente de alimentación:	DC 12V	
Modo de trabajo:	**Modo de control de acceso / modo de lector de tarjetas WG (ajustable)**	
Corriente de trabajo:	≤200mA	
Corriente estática:	≤150mA	
Tiempo de puerta abierta:	0 ~ 99s (ajustable)	

Temperatura de trabajo:	-20 ℃ ~ 60 ℃
Humedad de trabajo:	20% ~ 80%
Temperatura de almacenamiento:	-20 ℃ ~ 60 ℃
Dimensión:	120x80x22mm (error ± 3mm)
Color:	Plata
Peso:	0.458kg

¿Qué feateurs MQ-806 tienen?

Appearance

Wire diagram

Access control mode:

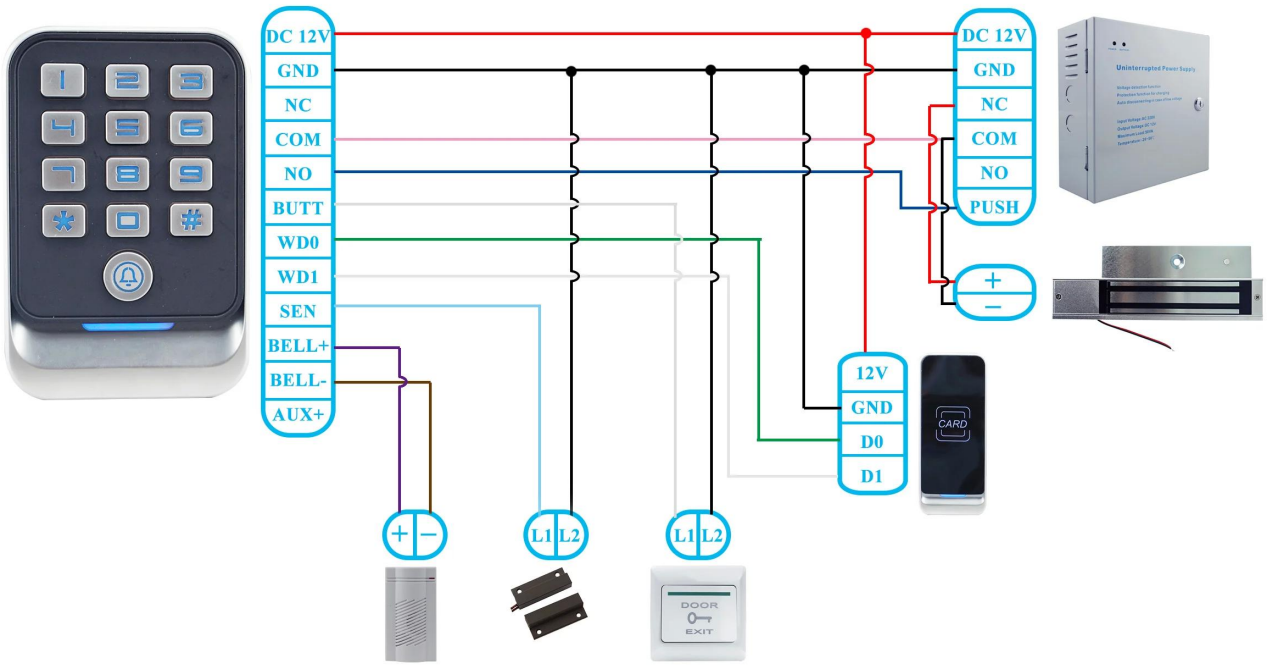

Card reader mode:

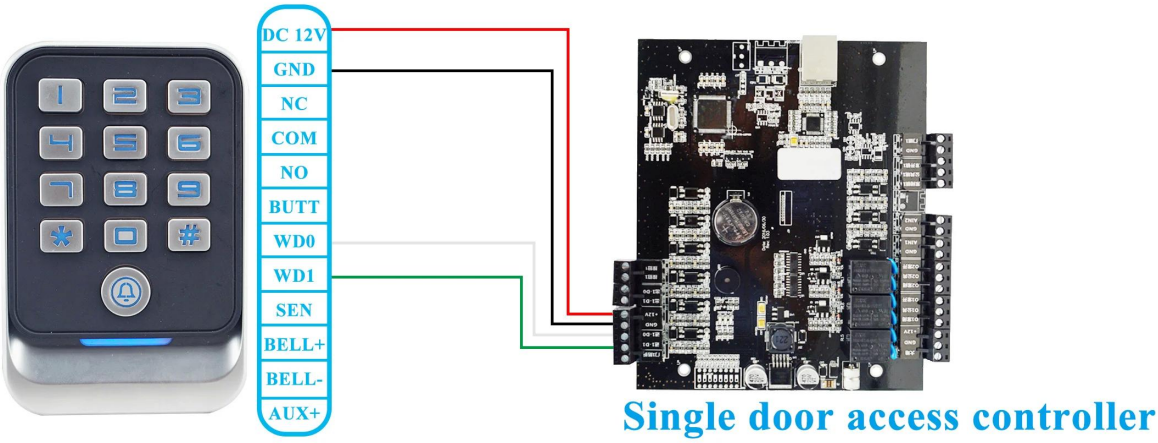

Single door access controller

Package list

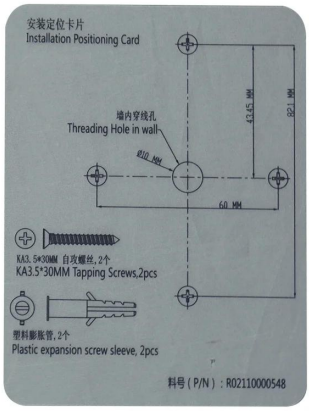

¿Qué tal otra opción?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
CARD
Welcome
17:19
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #