

# Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of  $\pm 15\text{KVESD}$ ,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

**SMQT**

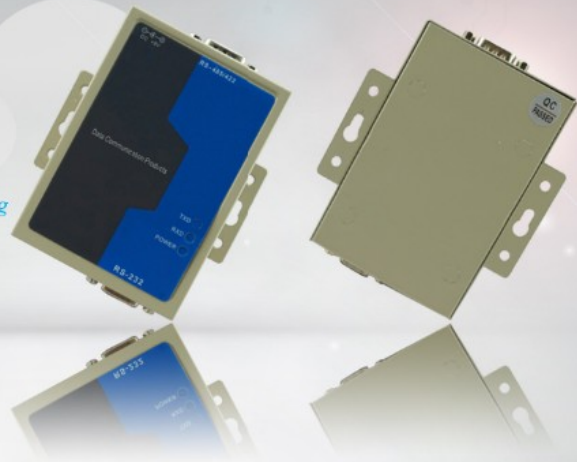

Nombre del producto	Convertidor de larga distancia RS485 de PC RS232,1200M
Modelo	EA-05
Dimensión	90L * 65W * 25.5H (mm)
Fuente de alimentación externa	DC 9V
Característica de serie	Interfaz compatible con EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 estándar
Interfaz eléctrica	Interfaz RS-232C Puerto de conector hembra DB9, conector hembra DB9 Interface RS-422 / RS-485 y está equipado con seis terminales
Indicación de la señal	Tres luces de señal TXD RXD POWER
Medio de transmisión	Cable de par trenzado blindado
Velocidad de transmisión	300-115.2KBPS
clase de protección	Interfaz RS-232 $\pm$ protección 15KVESD, interfaz RS-422 / RS-485 a 600W por línea protección contra sobretensiones
Aislamiento	3500VRMS
Color	gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	5% ~ 95%
Temprature del ambiente	0 °C ~ 50 °C
Peso neto	0.62kg

¿Qué características de nuestro convertidor rs485?



**Converter RS232 to RS485**

**Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,  
RS-485 / RS-422 standard**

**Electrical Interface:**

**RS-232C interface DB9 female connector port,  
RS-422/485 Interface DB9 female connector**

**Transmission medium: shielded twisted pair wire**

**300-115.2KBPS transmission rate**

**Lightning surge protection**

**Working Humidity: 5%~95%**

**Environment temprature: 0 °C ~ 50 °C**

**Net weight: 0.62kg**


**Welcome OEM and 2 years quality warranty**

## DISPUESTOS ESPECIALES





# SOLICITUD

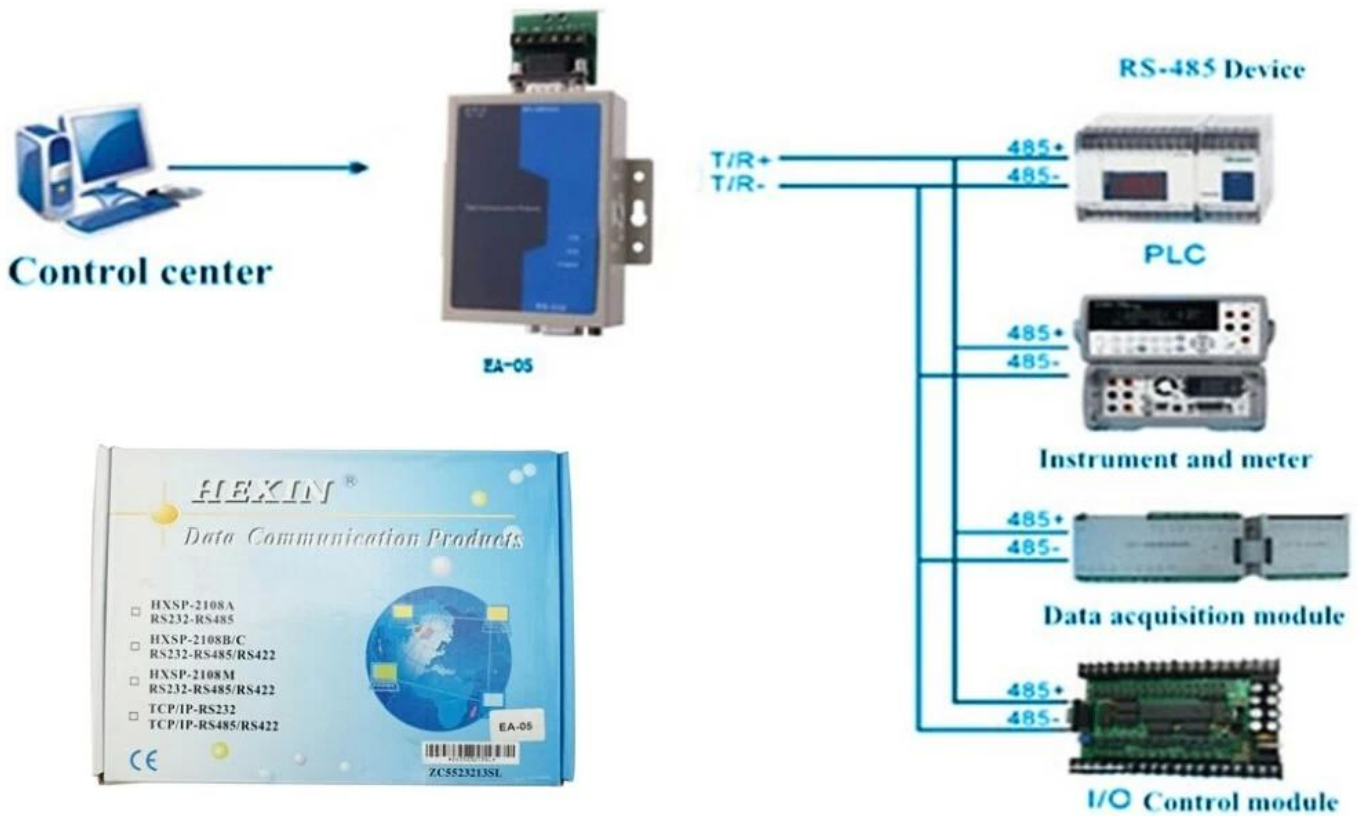

# SHOW CASE



## SHOW DE OFICINA



## CLIENTE



## EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

## CERTIFICADO



COMO LA COOPERACION



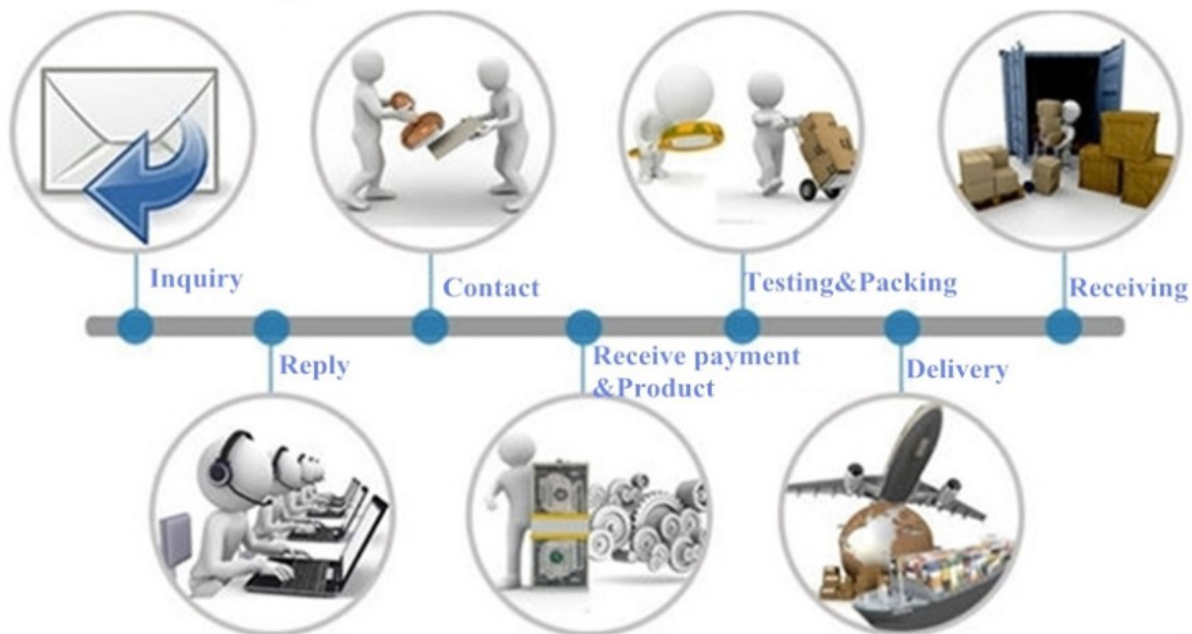

<b>Trade terms:</b>	<b>EXW</b>
<b>Payment terms:</b>	<b>T/T, Western union, Paypal etc</b>
<b>Delivery time:</b>	<b>Normal order within 7 days, bulk order 10-15days</b>
<b>Packing:</b>	<b>Neutral paper box and paper carton</b>
<b>Shipping:</b>	<b>Express company or by sea, by air or appointed by buyer</b>

## Preguntas más frecuentes

### Q: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN: Sí, estamos dispuestos a ofrecerte un pedido de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

### P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN: La muestra necesita 1-3 días laborables, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos de 5000pcs.



**Q: ¿tiene algún límite de MOQ?**

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

**P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?**

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (mensajería, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

**P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?**

UN:En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos haga una muestra en primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tome una foto para su segunda confirmación antes producción en masa.

**P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?**

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y el detector inalámbrico, incluidos casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos